

# Rainkit Sanisub 800

Sanisub 800 est une pompe submersible pour eaux claires permettant le pompage des eaux d'inondation de pièces de vie ou de caves. Cette pompe permet de relever les eaux jusqu'à 11 m avec une granulométrie de 20 mm sans la crépine en plaçant la pompe sur les pieds fournis. Ce kit de relevage se compose de 2 pompes à monter sur un châssis en inox. Les pompes fonctionnent alternativement. Les évacuations sont pré-assemblées.



11 m



## PERFORMANCES


- HMT max. : 11 m
- Débit max. : 15 m<sup>3</sup>/h

## CONTENU DU COLIS

Boîtier de commande, canalisation PVC, châssis en inox, 2 pompes Sanisub 800, flotteur d'alarme

## COURBE DE DÉBIT

Hauteur (m)

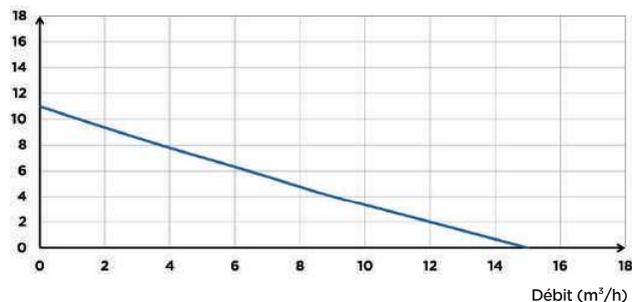

## AVANTAGES PRODUIT

- Granulométrie de 20 mm sans la crépine en plaçant la pompe sur les pieds fournis
- Hauteur de relevage de 11 m
- 2 pompes Sanisub 800
- Fonctionnement en alternance des pompes
- Clapets anti-retour intégrés aux pompes
- Châssis inox avec remplissage par débordement
- Évacuations prémontées


## LIVRÉ(S) DE SÉRIE



Coffret de commande



Flotteur d'alarme

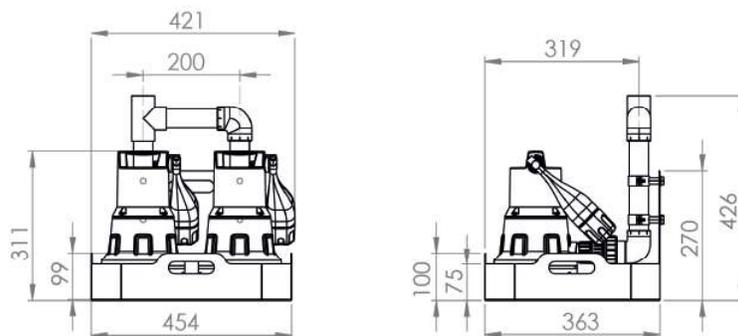

Dimensions (mm)

### Rainkit Sanisub 800

Matériaux	
Arbre	Acier inox
Corps de pompe	PP GF
Etanchéité	NBR
Corps moteur	Acier inox
Roue	PA 6 GF
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	800
Puissance restituée P2 (W)	600
RPM (tours/min)	2800
Classe électrique	I
Classe d'isolation du moteur	F
Profondeur immersion (m)	7
Câble d'alimentation : Longueur (m)	10
Hydraulique	
HMT max. (m)	11
Débit max. (m <sup>3</sup> /h)	15
Diamètre de refoulement DN	40
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	250/130
Granulométrie (mm)	20
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70°C
Type de roue/couteaux	Roue multicanale
Type d'enclenchement	Flotteur
Identification et logistique	
Code EAN	3308815096568
Code usine	KITEPSUB015

## POMPE VENDUE SEULE



### Sanisub 800

Sanisub 800 est une pompe submersible pour eaux claires permettant le pompage des eaux d'inondation de pièces de vie ou de caves. Elle permet de relever les eaux jusqu'à 11 m. Elle se déclenche automatiquement grâce à son flotteur à levier intégré. Polyvalente, elle peut se transformer en pompe à aspiration basse des eaux résiduelles grâce à sa crépine amovible et au blocage du flotteur pour un fonctionnement continu.

Code EAN : 3308815096308  
Code usine : SANISUB015