

APPLICATIONS



Individuel



Commercial

EAUX GRISES

Laveries, salons de coiffure, cuisines de restaurants & bars

RELEVAGE

15 m



GARANTIES & EXTENSIONS P.10



Installation facile sur le sol.

Deux entrées situées de chaque côté.

Entrées diamètre extérieur 40/50/80.

Facile d'utilisation, 2 pompes pour un fonctionnement sécurisé.

Maintenance facilitée.

Coffret de commande déporté avec marche forcée et alarme.

Boîtier d'alarme filaire en option.

Alarme de niveau.



Coffret de commande déporté (2 m de câble)



Boîtier d'alarme filaire sonore et visuelle en option (5 m de câble)

SANICOM® 2



STATION DE RELEVAGE À POSER

Applications

- Cuisines de restaurant, clubs de sport
- Zones commerciales sans wc

Caractéristiques

- Cuve en polyéthylène haute densité
- Température max de l'eau: 90°C par intermittence (max 5min)
- Granulométrie : 8 mm
- Diamètre de tuyau de refoulement Ø ext. 50 mm
- Fonctionnement des pompes en alternance
- Niveau ON/OFF 145/60 mm

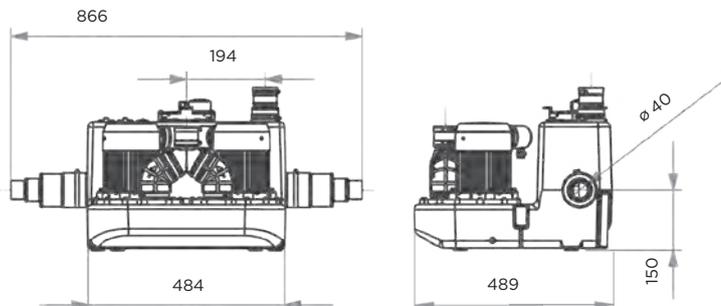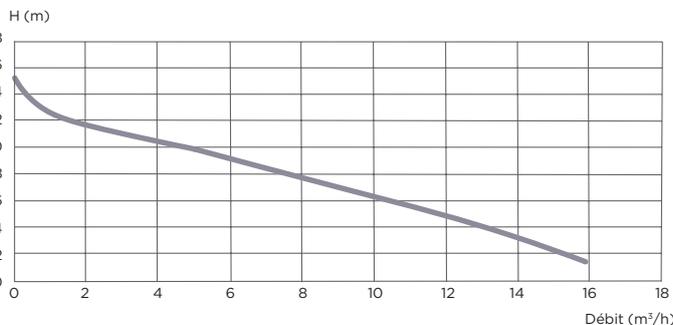

MODÈLE	EAN	NUMÉRO D'ARTICLE	CUVE (L)	U (V)	P (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	KG	COFFRET DE COMMANDE	ALARME
SANICOM 2 2020	3 308 815 082 868	COM2002	34,5	230	2 x 1500	50-60	13	2800	IP 44	16	15	26	De série	En option