

RELEVAGE

3 m
30 mGARANTIES
& EXTENSIONS P.10

Cuvette suspendue aux lignes
épurées avec châssis réglable
en hauteur à l'installation.

Faible diamètre
d'évacuation : 32 mm.

Installation rapide.
Habillage prêt à poser,
pas besoin de carrelé.



Cuvette suspendue avec
broyeur intégré, châssis
et habillage.

Technologie silence :
51 dB(A).

Solution économique,
pas de carrelage ou
plâtre nécessaire.



SANICOMPACT® Comfort Box

Ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	105 L/min à 1 m
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Consommation moteur	550 W
Abattant frein de chute déclipable fourni	
Clapet anti-retour fourni	
Châssis non autoportant réglable en hauteur	
Habillage texturé en Biocryl, blanc, gris béton, anthracite, la toilette est toujours en blanc	



Blanc

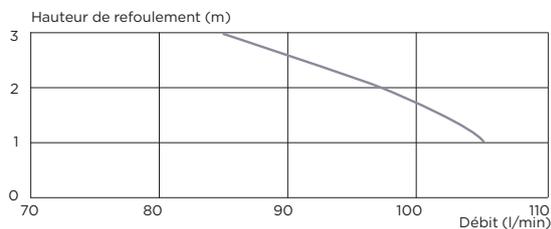


Gris Béton



Anthracite

NUMÉRO D'ARTICLE :

C72LVCPLUSAWN (Blanc) | EAN 3308815081137**C72LVCPLUSAGN** (Gris béton) | EAN 3308815081144**C72LVCPLUSACN** (Anthracite) | EAN 3308815081151

FLEXIBLE POUR TOUTES LES CONDITIONS DE MURS

Cuvette compacte avec bâti-support universel
autoportant et habillage thermoformé.

