



Aircó



**Système de sécurité**

(protecteur thermique à réarmement automatique, contact alarme antidébordement, mise à la terre de la pompe).

**Clim pack**

Montage facile (accessoires de fixation et de raccordement fournis).  
Platine réversible (droite/gauche).



**Silencieuse.**



**Clim mini**

Une pompe miniature pour une installation en toute discrétion.

**Clim pack**

Une solution complète pour une installation esthétique.



**SANICONDENS® Clim pack =**  
SANICONDENS® Clim mini + goulotte

# SANICONDENS® Clim mini/pack

<b>Raccordements possibles</b>	Climatiseurs ±10 kW
<b>Ø de l'entrée</b>	16 mm
<b>Ø de refoulement</b>	8-10 mm
<b>Débit maximum</b>	15 L/h
<b>Alimentation</b>	220-240 V / 50 Hz
<b>Puissance max. absorbée</b>	22 W
<b>Température max. des eaux entrantes</b>	35 °C
<b>Aspiration max. (entre le bloc de détection et la pompe)</b>	2 m
<b>Indice de protection</b>	IP20
Pompe, bloc de détection, goulotte (uniquement sur SANICONDENS® Clim pack)	
<b>Livré avec :</b> tuyau souple de 1,5 m, support de fixation, tube d'évent, câble d'alimentation	

**NUMÉRO D'ARTICLE :**

**CONDENS Clim mini:**

**CLIMINI2** | EAN 3308815012193


**PRIX : € 163,-**

**NUMÉRO D'ARTICLE :**

**CONDENS Clim pack:**

**CLIMPACK2** | EAN 3308815013022



**PRIX : € 211,-**

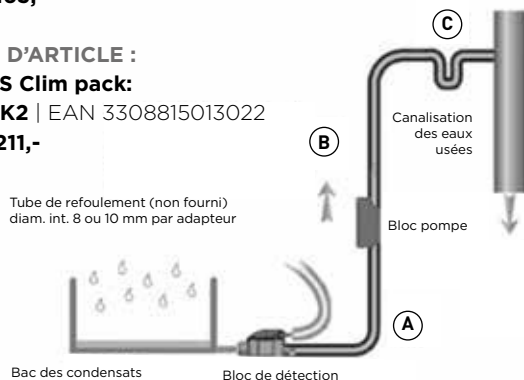


**Sanicondens Clim mini**  
(livré avec une plaque de fixation)



**Sanicondens Clim pack**

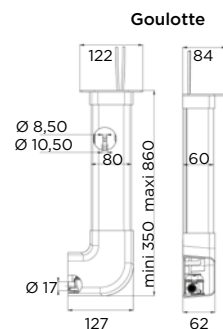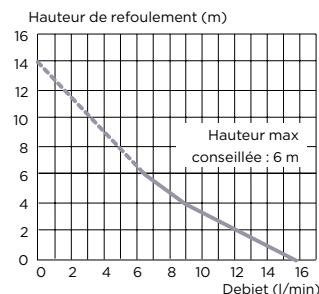

**Bloc pompe**

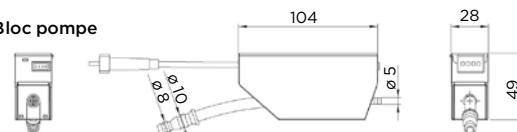

**Bloc de détection**

