

APPLICATIONS



Commercial

EAUX NOIRES

Petits bâtiments ou magasins

RELEVAGE

13 m

GARANTIES
& EXTENSIONS P.10

SANICUBIC® 2 Classic/Pro


STATION DE RELEVAGE À POSER

Applications

- Petits bâtiments : eaux grises de salles de bains, buanderie
- Magasins : eaux vannes de plusieurs WC
- Cuisines de restaurants

Caractéristiques

- Cuve en polypropylène renforcé fibre de verre
- Fonctionnement à haute performance, PRO X K2 système de dilaceration SFA
- Température max de l'eau : 40°C continue (70°C par intermittence max 5 min)
- Diamètre de tuyau de refoulement \varnothing ext. 50 mm
- 5 entrées : 1 x 40/50 mm ; 4 x 40/50/100/110 mm
- Boîtier de commande déporté de série (4 m de câble)
- Niveau ON/OFF : 140/60 mm
- Niveau d'alarme : 210 mm
- Boîtier d'alarme filaire sonore et visuelle de série (5 m de câble)
- SANICUBIC 2® Pro : boîtier déporté d'alarme sans fil

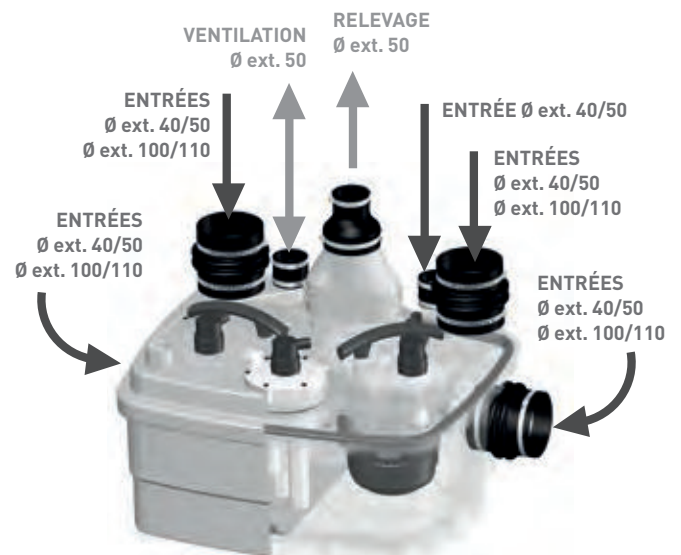

MODÈLE	EAN	NUMÉRO D'ARTICLE	HYDRAULIQUE	CUVE (L)	VOLUME UTILE (L)	U (V)	P (W)
SANICUBIC 2 GR S CLASSIC	3 308 815 074 443	R4LCIP68NM	Dilacération	45	17,5	230	2x1 500
SANICUBIC 2 GR S PRO	3 308 815 074 450	R4STDIP68NM					
SANICUBIC 2 GRS S PRO SMART*	3 308 815 075 457	R4STDIP68NMSMART					



Fonctionnement à haute performance : système de dilacération SFA.

Fonctionnement en alternance des 2 moteurs.

Installation et maintenance facilitées, accès direct et sécurisé au moteur et aux capteurs de niveau : installation et maintenance facilitées.

Accessoires : vannes d'arrêt et filtre à charbon actif (voir page 99).



Boîtier de commande SMART* (version 2 Pro)







boîtier d'alarme sonore et visuelle de série Filaire (5 m de câble) 2 Classic, sans fil 2 PRO & SMART



Coffret de commande déporté de série (4 m de câble)



ROUE DILACÉRATRICE PRO X K2

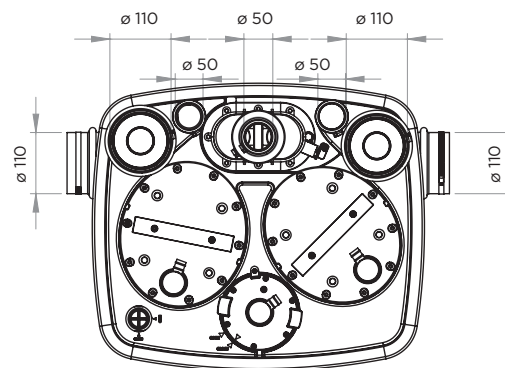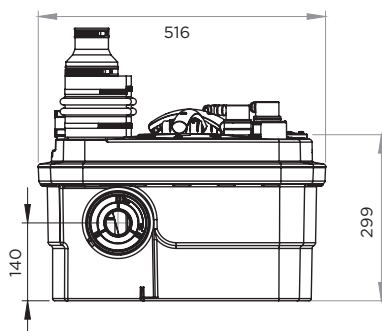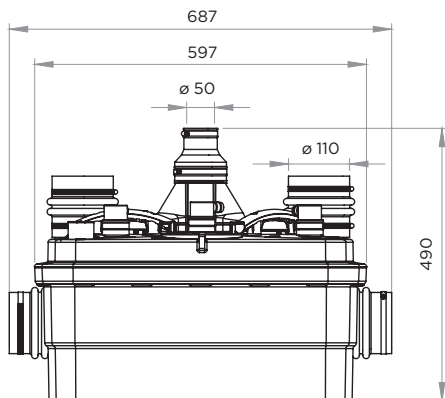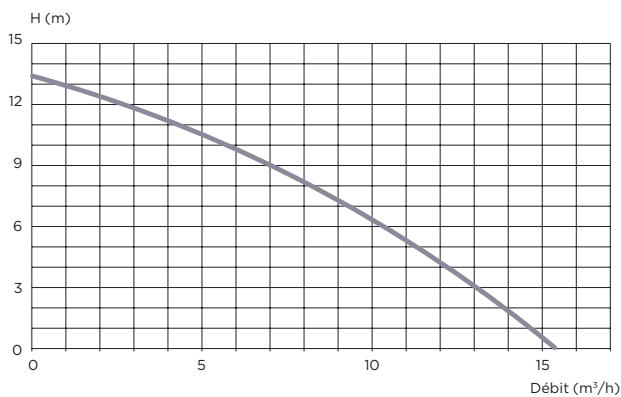

FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	POIDS (KG)	COFFRET DE COMMANDE	IP DU COFFRET	ALARME
50-60	15	2 800	IP 68	15	15	35,5	Classique	IP X4	De série filaire
						33			De série sans fil
							SMART*	IP 54	De série sans fil

* SMART Box: délai de livraison sur demande