

APPLICATIONS



Individuel



Collectif



Commercial

RELEVAGE

17 m



GARANTIES & EXTENSIONS P.10



EAUX NOIRES

Maison groupées, collectifs, centres commerciaux



Disponible en 3 versions :
roue dilacératrice ou
vortex monophasé,
roue vortex triphasé.

Maintenance facilitée :
2 pompes montées sur pied
d'assise fonte avec barres
de guidage inox.

Zone de perçage verticale
pour arrivée des effluents
avec gabarit fourni.

Réhausse disponible : 40 cm.

Livrée avec le boîtier
de commande SMART
et alarme filaire.

SANIFOS® 1300


STATION DE RELEVAGE À ENTERRER 2 POMPES

Applications

- Relevage des eaux usées pour de nombreux magasins ou un groupe de maisons individuelles
- Pour une installation à l'extérieur des bâtiments

Caractéristiques

- Matériau : Polyéthylène
- Température max de l'eau : 70°C par intermittence (max 5 min)
- Niveau ON/OFF : 650/150 mm
- Fil d'eau d'arrivée (F.E.A) : 560 - 1 460 mm (avec réhausse : 960 - 1 860 mm)
- Système d'activation flotteur
- 2 clapets anti-retour & vannes d'arrêt prémontées
- Entrée ext. 160 mm
- Diamètre de tuyau de refoulement ø ext. 63 mm
- Fond de cuve auto-nettoyant

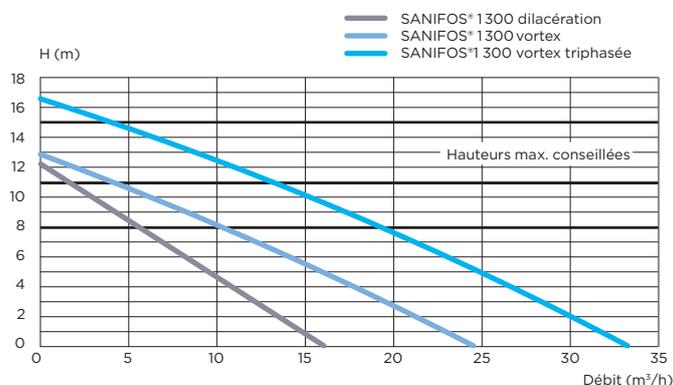

RÉHAUSSE SANIFOS 1300 40 CM

NUMÉRO D'ARTICLE : RO250100 | EAN 3308815077826



MODÈLE	EAN	NUMÉRO D'ARTICLE	HYDRAULIQUE	CUVE (L)	U (V)	P (W)
SANIFOS 1300 2GR SP S	3 308 815 077 796	SANIFOS1300	Dilacération	1300	230	2x1500
SANIFOS 1300 2VX SP S	3 308 815 077 802	SANIFOS1300VORTEX	Vortex		400	2x2800
SANIFOS 1300 2VX SP T	3 308 815 077 819	SANIFOS1300VORTEXTRI				





Boîtier de commande interactif SMART



ROUE VORTEX KX V6



VERMALER PRO X K2

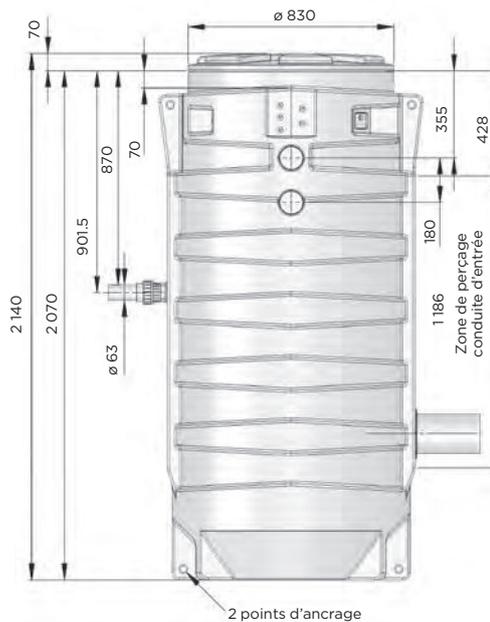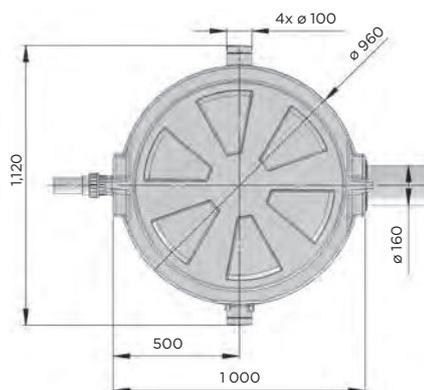

Boîtier de commande interactif SMART



Boîtier d'alarme filaire

FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (M3/H)	H MAX (M)	POIDS (KG)	COFFRET DE COMMANDE	IP DU COFFRET	ALARME
50-60	2x6	2800	IP 68	16	12	154	SMART	IPX4	De série, filaire
				25	13				
	2x7			32	17				