

APPLICATIONS



Collectif



Commercial

RELEVAGE

22 m

GARANTIES
& EXTENSIONS P.10

EAUX NOIRES

Immeubles, centres commerciaux, hôpitaux, gares

**SANICUBIC® 1 SC**


STATION DE RELEVAGE À POSER

Applications

- Evacuation des eaux usées provenant d'immeubles d'habitations, de bureaux, de commerces, hôtels, hôpitaux...

Caractéristiques

- Cuve en polyéthylène
- Corps de pompe équipé d'un coude DN100
- Entrée latérale DN150
- Raccordement supplémentaire 1" 1/2 pour pompe manuelle à diaphragme (voir p. 98)
- Démarrage en étoile-triangle pour unité de 7,5 kW (coffret de commande spécifique inclus)
- Température max de l'eau : 55°C (max 5 min)
- Mode de fonctionnement S3 - 25 %
- Accessoires de montage (clapet, vannes...) (voir p. 98)

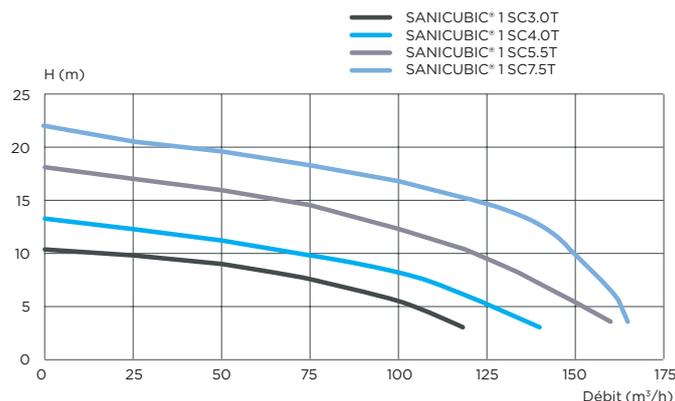

MODÈLE	EAN	NUMÉRO D'ARTICLE	HYDRAULIQUE	CUVE (L)	VOLUME UTILE (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)
SANICUBIC 1 SC3.0 T	3 308 815 079 035	CUBIC1SC3.0T	Monocanal	480	270	400	4000	3000
SANICUBIC 1 SC4.0 T	3 308 815 079 042	CUBIC1SC4.0T					5500	4000
SANICUBIC 1 SC5.5 T	3 308 815 079 059	CUBIC1SC5.5T					6300	5500
SANICUBIC 1 SC7.5 T	3 308 815 079 066	CUBIC1SC7.5T					8700	7500



Haute performance :
1 pompe triphasée
avec roue monocanal.

Passage libre de 80 mm
(versions 3,0 & 4,0 kW)
ou 100 mm
(versions 5,5 & 7,5 kW).

Coffret de commande inclus.





Coffret de commande ZPS1 avec alarme intégrée (voir p. 116)



Coffret système PS2 pour le SC7.5



ROUE MONOCANAL

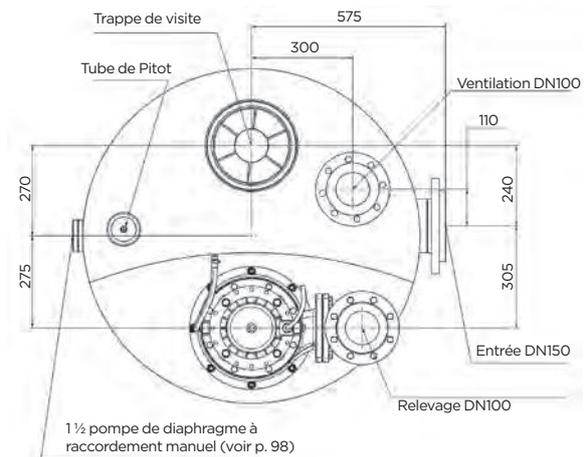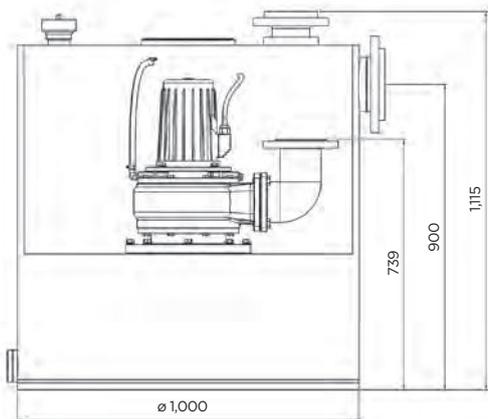

FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (m ³ /h)	H MAX (M)	POIDS (KG)	COFFRET DE COMMANDE	IP DU COFFRET
50-60	6,9	1400	IP 57	120	10	210	ZPS1 pneumatique	IP 65
	11,2			140	15	220		
	12,1			160	18	225		
	16,9			165	22	240	PS2	IP 54