

APPLICATIONS



Individuel



Commercial

RELEVAGE

14 m



GARANTIES & EXTENSIONS P.10



EAUX NOIRES

Toutes eaux usées domestiques



Fil d'Eau d'Arrivée réglable :
3 zones pour un perçage sur mesure.

Fonctionnement haute performance : jusqu'à 14 m.

Disponible en dilacération ou en vortex.

Station toute équipée : clapets et vannes fournis.

Alarme filaire et rehausse en option.



ROUE DILACÉRATRICE PRO X K2



ROUE VORTEX KX V6

SANIFOS® 280


STATION DE RELEVAGE À ENTERER 1 POMPE

Applications

- Évacuation des eaux usées d'un pavillon complet
- Installation à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques


- Matériau : Polyéthylène
- Température max de l'eau : 70°C par intermittence (max 5 min)
- Niveau ON/OFF : 400/100 mm
- 1 pompe Fil d'Eau d'Arrivée (F.E.A : 250 - 600 mm) (avec rehausse 550 - 900 mm)
- Niveau d'alarme : 550 mm
- Clapet anti-retour et vanne d'arrêt
- Diamètre de tuyau de refoulement ø ext. 50 mm pour dilacération
- Diamètre de tuyau de refoulement ø ext. 63 mm pour Vortex
- Entrée : 50/100 mm
- Système d'activation: flotteur

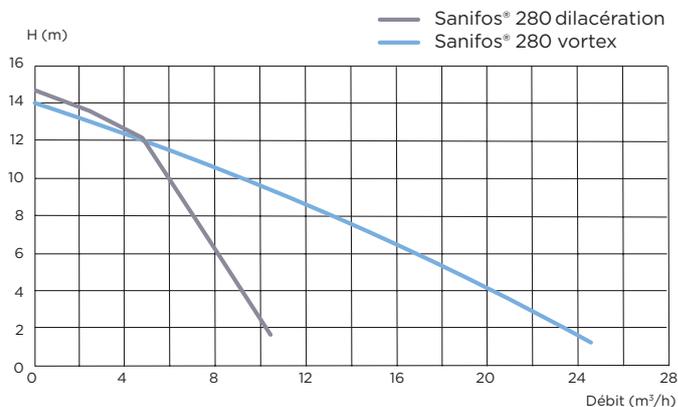

RÉHAUSSE SANIFOS 280

NUMÉRO D'ARTICLE : RO250239 | EAN 3308815081298

MODÈLE	EAN	NUMÉRO D'ARTICLE	HYDRAULIQUE	CUVE (L)	VOLUME UTILE (L)	U (V)	P (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	POIDS (KG)	ALARME
SANIFOS 280 1VX S	3 308 815 081 304	SANIFOS280VORTEX	Vortex	280	84	230	1500	50-60	6	2800	IP 68	27	13	48	En option
SANIFOS 280 1GR S	3 308 815 083 117	SANIFOS280GRS	Dilacération									11	14		

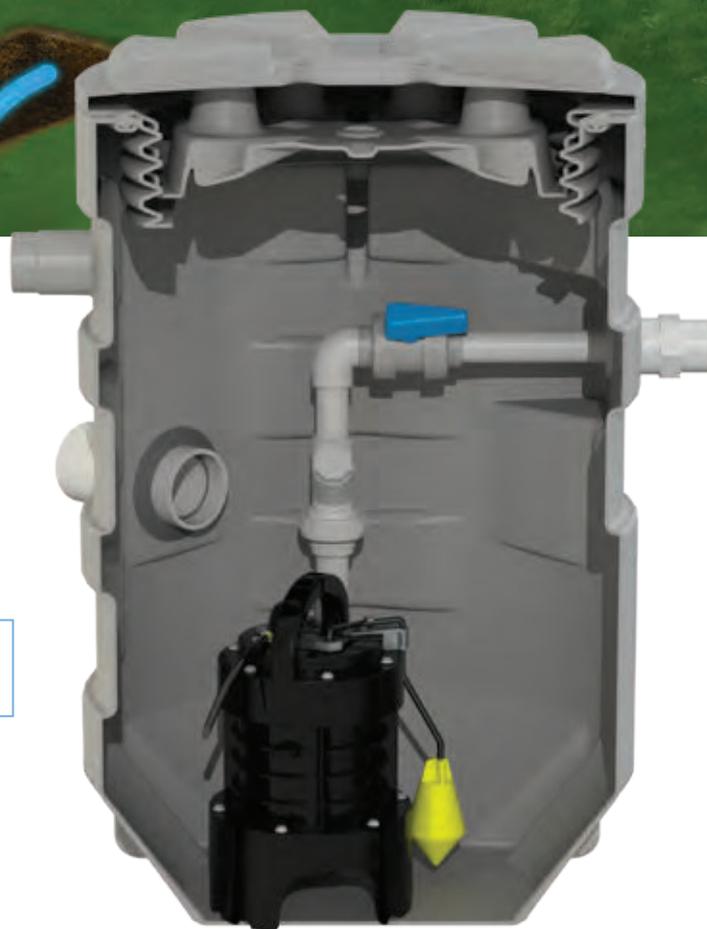

ALARME FOSSE FILAIRE
 NUMÉRO D'ARTICLE : SANIFOSALARM | EAN 3308815081625

