

APPLICATIONS



Individuel

RELEVAGE

7,5 m

GARANTIES
& EXTENSIONS P.10EAUX CLAIRES
Caves, puitsards

Déclenchement automatique.

Marche forcée.

Aspiration jusqu'à 5 mm
sans la crépine.

Clapet anti-retour intégré.

SANISUB® 400

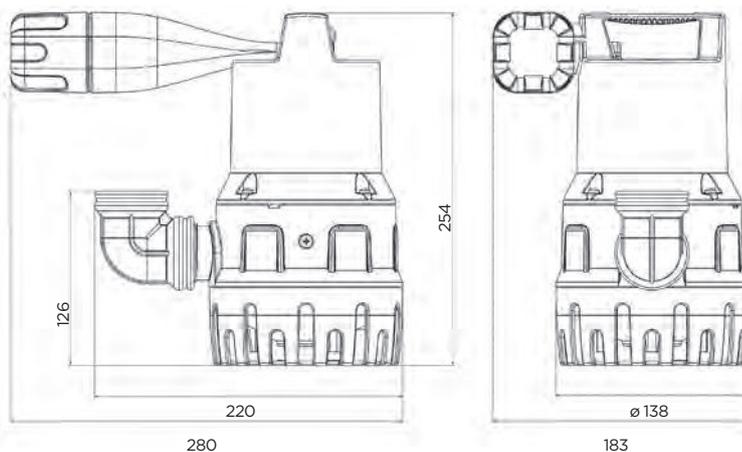
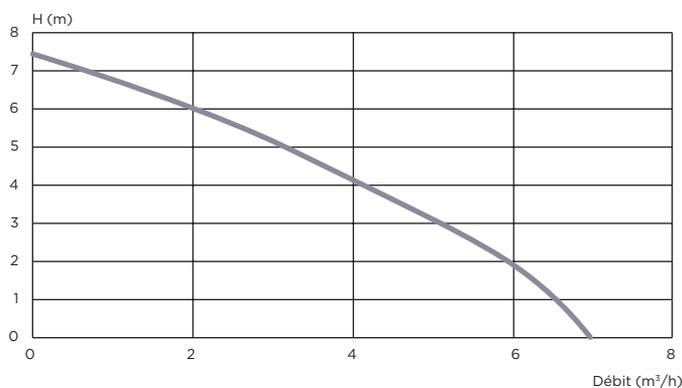
POMPE VIDE CAVE

Applications

- Drainage des caves, pompage de l'eau des puitsards et pièces de vie

Caractéristiques

- Pompe submersible refroidie par enveloppe pour eau claire
- Câble de raccordement de 10 m avec prise, prêt à brancher
- Température max de l'eau: 40°C
- Évacuation par raccord fileté 1" 1/4
- Profondeur d'immersion de 7 m
- Granulométrie de 10 mm

Bague de blocage
flotteur fournie

MODÈLE	EAN	NUMÉRO D'ARTICLE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	POIDS (KG)
SANISUB 400	3 308 815 081 632	SANISUB-005	230	400	180	50-60	1,4	2 800	IP68	7	7,5	4,6