

APPLICATIONS



Individuel



Collectif



Immeuble



Commercial

RELEVAGE

39 m

GARANTIES
& EXTENSIONS P.10

EAUX USÉES

Toutes eaux usées avec une forte hauteur manométrique

ROUE DILACÉRATRICE
PRO X K3Système de dilacération
haute performance

Version ATEX

Haute hauteur de relevage :
39 m

SANIPUMP® ZFS 71

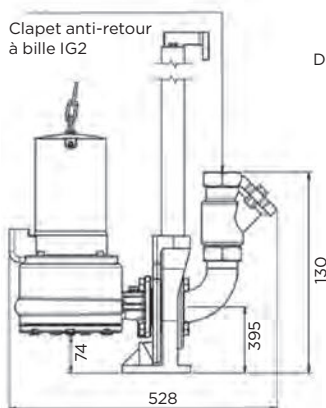
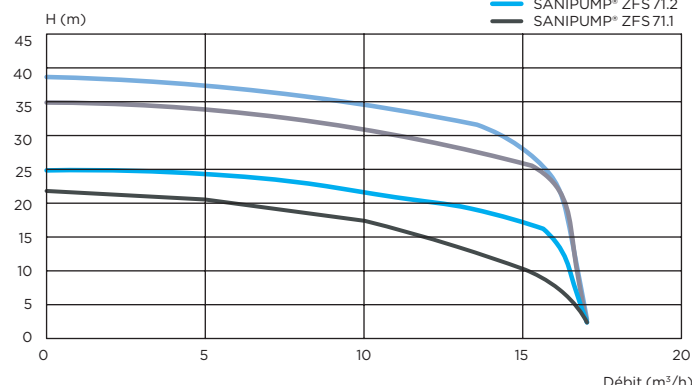
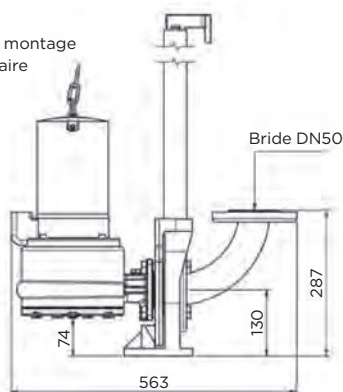
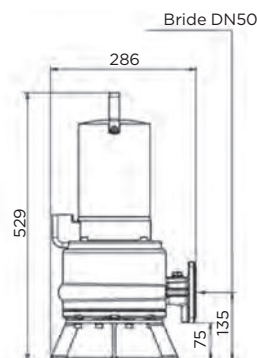
POMPE POUR EAUX USÉES

Applications

- En cas de besoins de forte hauteur manométriques
- Sanitaires collectifs
- Établissements recevant du public

Caractéristiques

- Pompe submersible fonte, arbre en acier inoxydable
- Corps de pompe, de moteur, de roue en fonte
- Double garniture mécanique avec chambre d'huile
- Température max de l'eau: 40°C continue (70°C par intermittence max 5 min)
- Évacuation DN50

Clapet anti-retour
à bille IG2Disposition de montage
stationnaireDisposition de montage
transportableTous accessoires
d'installation en
pages 70 & p. 71

MODÈLE	EAN	NUMÉRO D'ARTICLE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	POIDS (KG)
SANIPUMP ZFS 71.1 S	3 308 815 081 571	ZFS-001	230	2 200	1 600	50-60	10,5	2 800	IP 68	17	22	38
SANIPUMP ZFS 71.1 T	3 308 815 081 588	ZFS-002	400	2 100	1 700		3,7				25	
SANIPUMP ZFS 71.2T	3 308 815 081 595	ZFS-003		3 900	3 200		6,5				35	42
SANIPUMP ZFS 71.3T	3 308 815 081 601	ZFS-004									39	
SANIPUMP ZFS 71.4 T	3 308 815 081 618	ZFS-005										