

APPLICATIONS



Individuel



Collectif



Immeuble



Commercial

RELEVAGE

31 m



GARANTIES & EXTENSIONS P.10



EAUX GRISES & PLUVIALES

Eaux de drainage, pluviales et grises



- Passage libre de 40 mm.
- Possibilité installation : au sol ou sur pied d'assise.
- Double garniture mécanique
- Pied de pompe intégré.
- Compatible avec SANIFOS 1600 /2100/ 3100 (voir p. 114 & 115).
- Eaux pluviales si totalement immergée (mode S1).



ROUE BICANAL



# SANIPUMP® ZPG 71


## POMPE POUR EAUX GRISES

### Applications


- Pompage des eaux de drainage et d'eaux pluviales
- Installable dans un regard ou une fosse déjà existante

### Caractéristiques


- Pompe submersible fonte, arbre en acier inoxydable
- Double garniture mécanique avec chambre d'huile
- Température max de l'eau: 40°C continue (70°C par intermittence max 5min)
- Évacuation DN50
- Roue bicanal en fonte

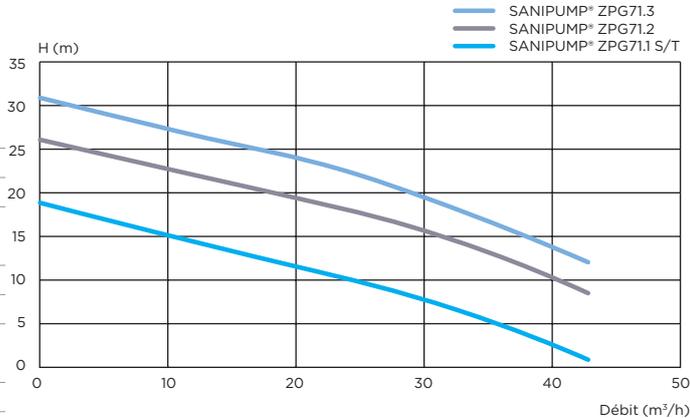


Clapet anti-retour à bille IG2

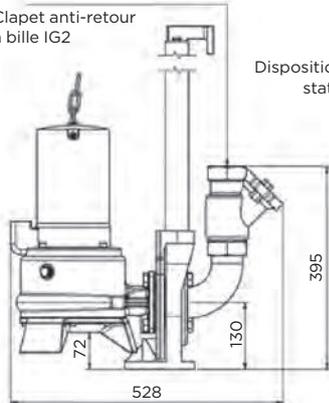

Disposition de montage stationnaire

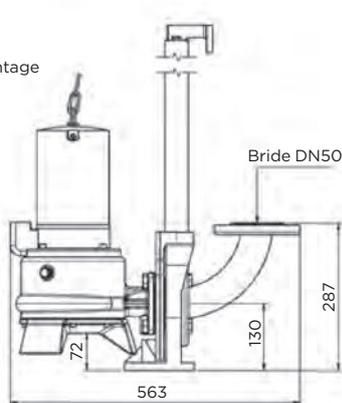

Disposition de montage transportable

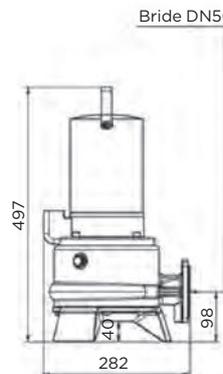

MODÈLE	EAN	NUMÉRO D'ARTICLE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	POIDS (KG)
SANIPUMP ZPG 71.1 S	3 308 815 081 533	ZPG-001	400	2 200	1 600	50-60	10,5	2 800	IP 68	43	19	38
SANIPUMP ZPG 71.1 T	3 308 815 081 540	ZPG-002		2 100	1 700		3,7				19	40
SANIPUMP ZPG 71.2 T	3 308 815 081 557	ZPG-003		3 900	3 200		6,5				26	44
SANIPUMP ZPG 71.3 T	3 308 815 081 564	ZPG-004					6,5				31	46



Tous accessoires d'installation en pages 70 & p. 71