

Sanifos 110

eaux grises



Sanifos 110 est une station de relevage compacte conçue pour le relevage des eaux grises. Elle est équipée d'une Sanisub ZPK 40 AV munie d'une roue multicanale. Elle se déclenche automatiquement grâce à un flotteur réglable et accepte les eaux chaudes allant jusqu'à 90°C. Sanifos 110 eaux grises est livrée équipée avec son hydraulique prémontée et bénéficie d'un fond de cuve auto-nettoyant. Ses 4 entrées de différents diamètres permettent une flexibilité d'installation.



PERFORMANCES

- HMT max. : 10 m
- Débit max. : 14 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Solution complète
- Installation facile : éléments prémontés
- 4 entrées
- Manutention aisée : couvercle vissé
- Fonctionnement automatique de la pompe



ETENDUE DE LA FOURNITURE



- 1 Sanisub ZPK 40 AV
- Tuyauterie PVC
- Clapet anti-retour



Sanisub ZPK 40 AV


EN OPTION

Vanne d'arrêt guillotine DN50

Code usine : DN50

Code EAN : 3308815061030




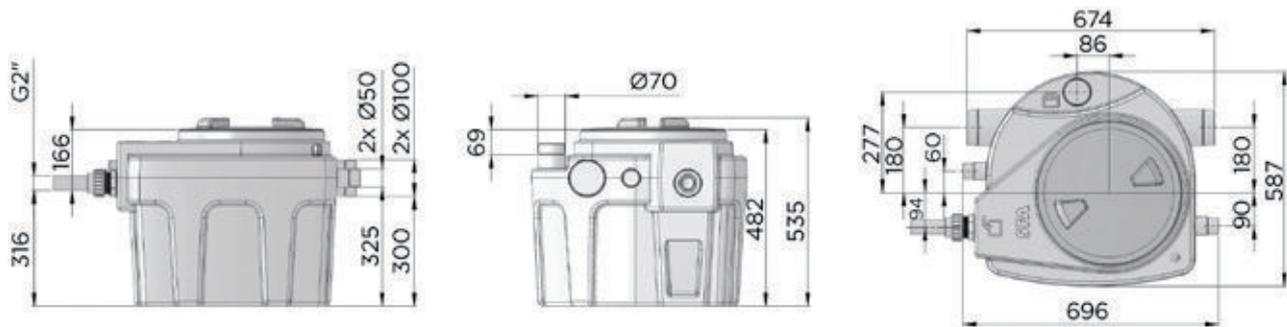

Dimensions (mm)


COURBE DE DÉBIT

Hauteur (m)

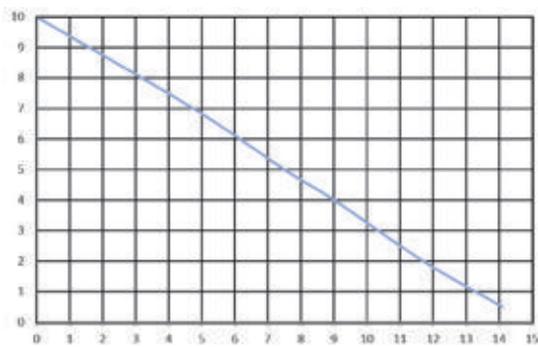

Débit (m³/h)

RACCORDEMENTS

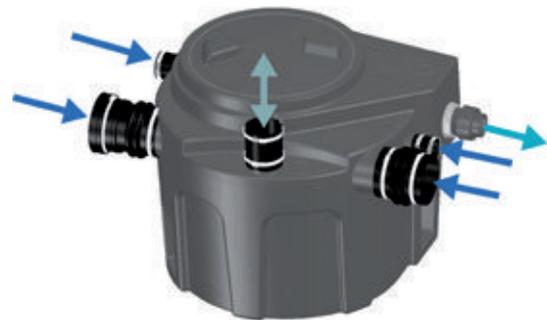

→ Diamètre des entrées ext : 40, 50, 100, 110, 125 mm

→ Diamètre de refoulement ext : 50 mm

↔ Diamètre de ventilation ext : 75 mm

Sanifos 110 ZPK 40 AV

Nombre de pompes	1
Matériaux	
Cuve	PE
Tuyauterie	PVC
Caractéristiques électriques	
Caractéristiques de la pompe, voir p. 65	
Hydraulique	
HMT max. (m)	10
Débit max. (m³/h)	14
Diamètre des entrées ext. (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diamètre de refoulement ext. (mm)	50
Diamètre de ventilation ext. (mm)	75
Volume total (L)	110
Volume utile (L)	38
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	240/100
FEA min. (mm)	182
Type de roue/couteaux	Roue multicanale
Type d'enclenchement	Flotteur
Identification et logistique	
Poids brut (kg)	33,6
Code EAN	3308815085951
Code usine	SANIFOS110SUB013