CATALOGUE 2019-2020 PROFESSIONNEL

SANIBROYEUR®

BROYEURS ET POMPES

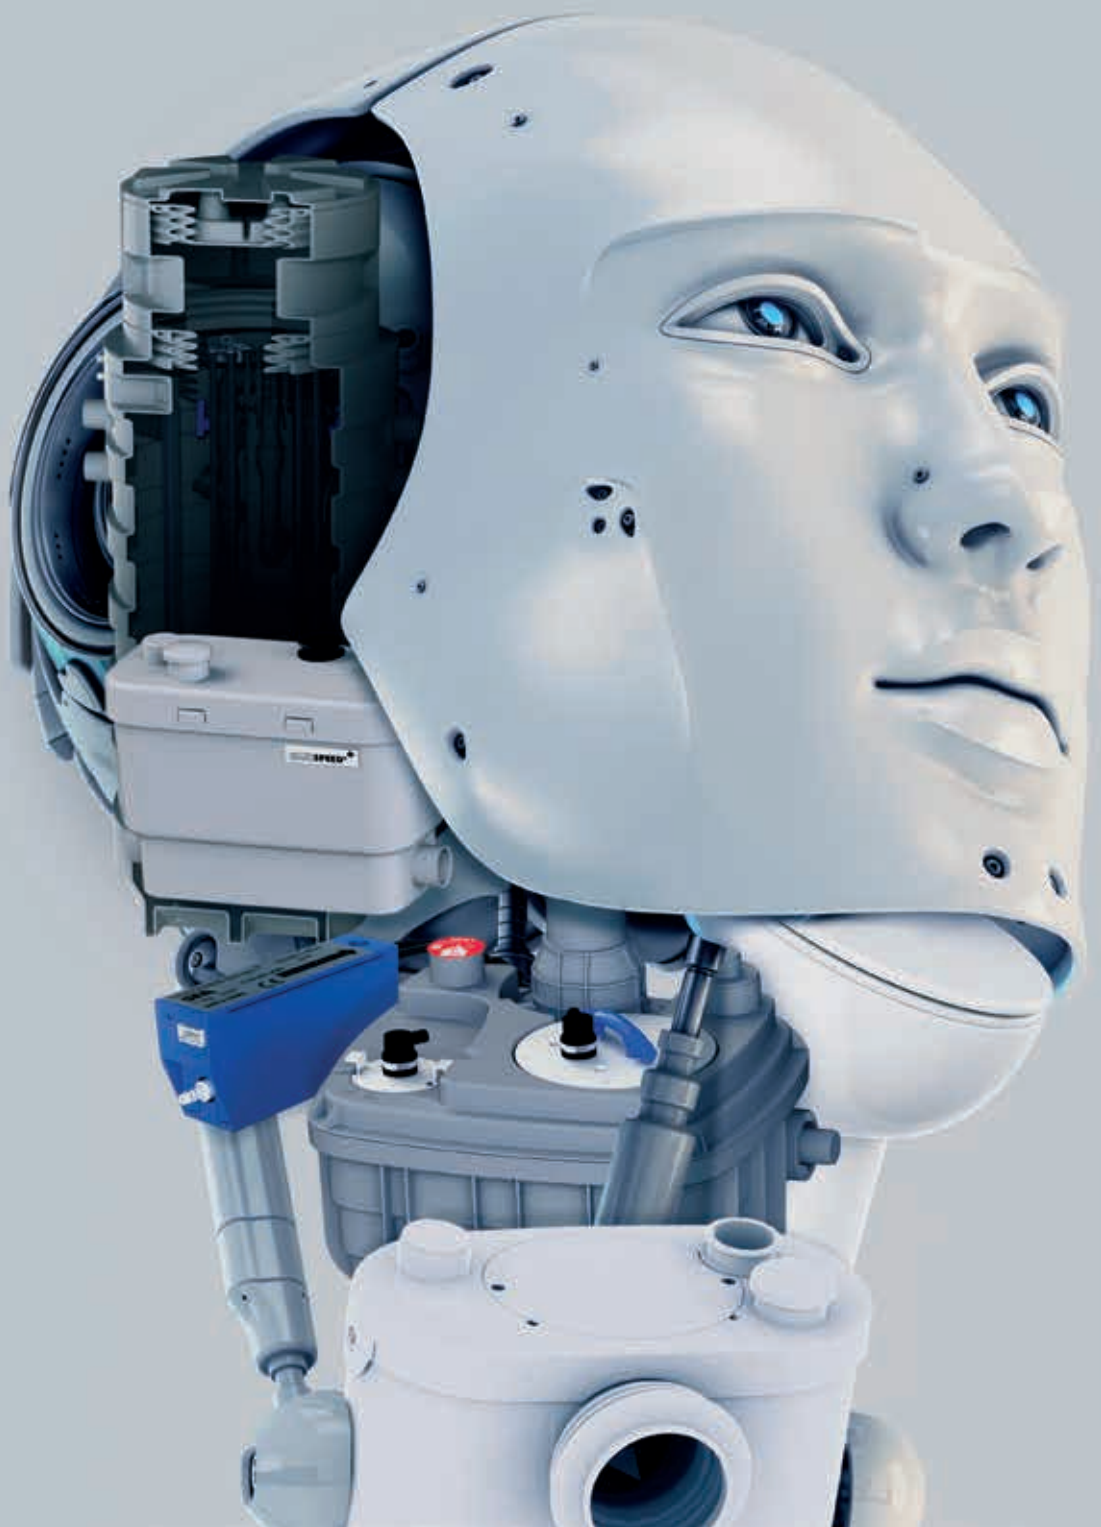

UNE QUESTION TECHNIQUE ?

CONTACTEZ-NOUS !

+31 (0)475 487 100

Depuis 1958, date de création du **SANIBROYEUR®**, **SFA** ne cesse d'innover pour apporter à ses clients des produits silencieux, aux formes contemporaines et à la technicité toujours plus performante.

SFA est connu et reconnu pour la fabrication des broyeurs sanitaires, le fameux **SANIBROYEUR®**. La marque française a également étendu depuis plusieurs années son expertise à d'autres produits toujours dans le domaine de l'évacuation des eaux.

Découvrez tous les produits au travers des 5 familles :

- **BROYEURS** :
  les broyeurs sanitaires
- **SANICOMPACT®** :
  les WC compacts avec broyeur intégré
- **POMPES** :
  les pompes de relevage domestiques
- **SANICONDENS®** :
  les pompes de relevage de condensats de chaudières et de climatiseurs
- **STATIONS DE RELEVAGE** :
  les stations de relevage pour eaux grises et eaux noires

SOMMAIRE

04 | **LA + SILENCIEUSE DU MARCHÉ**
05 | **NOS TECHNOLOGIES DE BROYAGE**
06 | **GARANTIE**

08 SANIBROYEUR®

10 | **SANIBROYEUR® *X2* UP**
11 | **SANITOP® UP**
12 | **SANISLIM®**
13 | **SANIPRO® *XR* UP**
14 | **SANIPLUS® UP**
15 | **SANIBEST® *Pro***
16 | **SANIWALL® *Pro* UP**
18 | **SANIPACK® *Pro* UP**
19 | **SANIACCESS® 1 • 2 • 3**
20 | **ACCESSOIRES**

21 SANICOMPACT®

NOUVEAUTÉ 24 | **SANICOMPACT® *Comfort Box***
26 | **SANICOMPACT® *Comfort***
NOUVEAUTÉ 27 | **SANICOMPACT® *Pro***
28 | **SANICOMPACT® *Luxe***
29 | **SANICOMPACT® *C43***
30 | **SANICOMPACT® *Elite***

31 POMPES DE RELEVAGE DOMESTIQUES

33 | INSTALLEZ LA DOUCHE OU LA CUISINE QUE VOUS VOULEZ
34 | LES AVANTAGES DE LA GAMME +
36 | **SANIFLOOR® + 1 • 2 • 3 • 4**
38 | **SANIFLOOR® + *Tray***
39 | **SANIDOUCHE® *Flat***
40 | **SANIDOUCHE® +**
41 | **SANISPEED® +**
42 | **SANIVITE® +**
43 | **SANIACCESS *Pump***

44 SANICONDENS®

NOUVEAUTÉ 45 | **SANICONDENS® *Deco+***
46 | **SANICONDENS® *Pro***
47 | **SANICONDENS® *Best***
48 | **SANINEUTRAL®**
ÉVOLUTION 49 | **SANICONDENS® *Clim mini***
SANICONDENS® *Clim pack*

50 STATIONS DE RELEVAGE

50 | SANICOM® ET SANICUBIC® : STATIONS DE RELEVAGE À POSER
54 | **SANICOM® *1***
55 | **SANICOM® *2***
56 | **SANICUBIC® *1 WP***
58 | **SANICUBIC® *2 Classic***
59 | **SANICUBIC® *2 Pro***
60 | **SANICUBIC® *2 VX* *Monophasée / Triphasée***
62 | AIDE AU CHOIX DES STATIONS DE RELEVAGE
64 | **VANNES D'ARRÊT**
NOUVEAUTÉ 65 | ***LOMAC®***

67 | SANIFOS® : STATIONS DE RELEVAGE ENTERRABLES
68 | **SANIPUMP®**
69 | **SANIFOS® 110**
70 | **SANIFOS® 250**
72 | **SANIFOS® 500**
NOUVEAUTÉ 74 | **SANIFOS® 1300**

76 | **RÉCAPITULATIF DES PRODUITS**
78 | **CONTACT**

SFA VOUS PROPOSE

LA GAMME DE BROYEURS ET DE POMPES

LA + SILENCIEUSE DU MARCHÉ !

QUELQUES EXEMPLES PAR GAMME

SANIBROYEUR®	**SANIPRO® XR *UP***	**46** dB(A)
SANICOMPACT®	**SANICOMPACT® *Pro***	**51** dB(A)
SANIPOMPE®	**SANIDOUCHE® +**	**40** dB(A)
SANICONDENS®	**SANICONDENS® *deco +***	**25** dB(A)

LABORATOIRE NATIONAL INDÉPENDANT • LABORATOIRE NATIONAL INDÉPENDANT •

SFA EFFECTUE SES MESURES DANS UN LABORATOIRE NATIONAL INDÉPENDANT

RESPECT DES NORMES

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

afaq ISO 9001 Qualité

kiwa gecertificeerd

BELGAQUA

CE

Les pompes et broyeurs **SANIBROYEUR®** répondent aux normes européennes en vigueur (EN 12050-3, EN 12050-2 et EN 12050-1) et sont produits dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

Si les broyeurs SFA restent des références depuis leur création, c'est grâce aux efforts permanents de recherche et développement du groupe. Niveau sonore, accessibilité, design, sont autant d'éléments clés pour répondre aux besoins de nos utilisateurs.

CES SOLUTIONS D'ÉVACUATION DISCRÈTES SONT RENDUES POSSIBLES GRÂCE À L'EFFICACITÉ DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE BROYAGE À L'INTÉRIEUR DES APPAREILS.

NOS TECHNOLOGIES DE BROYAGE

COUTEAU **MONO-LAME**

Le couteau mono-lame coupe les effluents en fines particules. La dilacération des matières et du papier hygiénique, réalisée grâce aux rotations de la lame en acier, et le refoulement des eaux noires sont effectués sur le même axe.

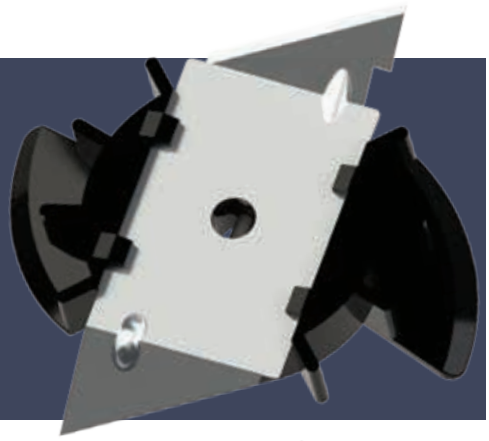

DISQUE **MULTI-COUTEAUX**

Le disque multi-couteaux permet un broyage par dilacération. Cette technologie est présente dans la gamme SANICOMPACT® et fait fonction de turbine.

COUTEAU **PROX K2**

Le couteau Prox K2 a été conçu pour pouvoir accepter des rejets ponctuels de lingettes WC, tampons périodiques, serviettes hygiéniques, préservatifs.

ROUE VORTEX KX V6

SFA dispose également de la technologie Vortex. Cette technologie permet un passage libre de 50 mm, et de répondre aux applications les plus exigeantes.

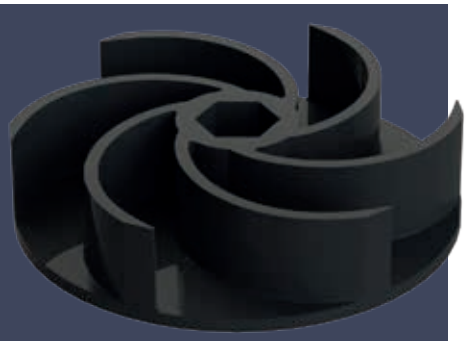

PROFITEZ DE L'EXTENSION DE GARANTIE EXCEPTIONNELLE

2 ANS + 3 ANS*

*POUR TOUS LES PRODUITS DES GAMMES UP ET +

Produits installés par des professionnels UNIQUEMENT

www.sanibroyeur.info > Garantie-SAV

EXTENSION DE GARANTIE DE 3 ANS (2 ANS + 3 ANS) :

SANIBROYEUR® X2 UP, SANITOP® UP
SANIPRO® XR UP, SANIPLUS® UP
SANIPACK® UP, SANIWALL® Pro UP
SANIDOUCHE® +, SANISPEED® +, SANIVITE® +

EXTENSION DE GARANTIE D'UN AN (2 ANS + 1 AN) :

SANIACCESS® 1, SANIACCESS® 2, SANIACCESS® 3,
SANIBEST® Pro, SANICOMPACT® Comfort, SANICOMPACT® Comfort Box,
SANICOMPACT® PRO, SANICOMPACT® Luxe, SANICOMPACT® C43,
SANICOMPACT® Elite, TRAYMATIC Int./Ext., SANIDOUCHE® Flat, SANIACCESS® Pump

Tous les autres produits de la gamme **SANIBROYEUR®** sont garantis 2 ans.

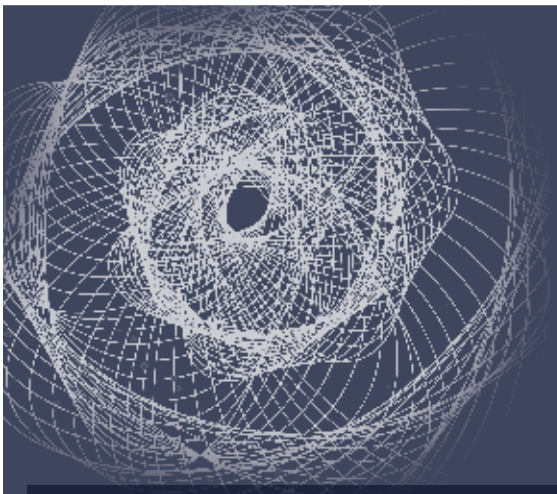

SANIBROYEUR®
POUR UN MEILLEUR CONFORT D'UTILISATION

LES AVANTAGES UP

Intervention facilitée en cas de blocage	Des produits toujours plus silencieux

SOLUTIONS POUR WC À POSER

1 | **SANIBROYEUR® *X2* UP**
2 | **SANITOP® UP**
3 | **SANIPRO® *XR* UP**
4 | **SANIPLUS® UP**

REMPLACE UN BROYEUR DÉJÀ INSTALLÉ

- Empattement, performances, position de l'évacuation et des entrées de l'appareil identiques
- Remplacement sans modification de l'installation existante

INTERVENTION FACILITÉE EN CAS DE BLOCAGE

- Accès central au panier pour retirer facilement un corps étranger
- Sans démonter l'appareil
- Sans vider la cuve

DES PRODUITS TOUJOURS PLUS SILENCIEUX

- Amortisseurs renforcés : réduction des vibrations et du bruit
- Gamme de broyeurs la plus silencieuse du marché
- 46 dB(A)

DESIGN MODERNE

- Lignes épurées pour s'intégrer discrètement derrière un WC

SOLUTIONS POUR CUVETTES SUSPENDUES

1 | **SANIPACK® *Pro* UP**
2 | **SANIWALL® *Pro* UP**

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

DES PRODUITS TOUJOURS PLUS SILENCIEUX

- Gamme de broyeurs pour cuvettes suspendues la plus silencieuse du marché
- 48 dB(A)

Bénéficiez de **3 ans de garantie supplémentaires** sur tous les produits de la gamme « UP »
Enregistrement sur www.sanibroyeur.info > Garantie-SAV

SANIBROYEUR®

APPLICATIONS

	WC	WC suspendu	Lave-mains	Bidet	Cabine de douche	Intervention facilitée
SANIBROYEUR® *X2* UP Idéal pour évacuer un WC	✔					✔
SANITOP® UP Permet d'installer 1 WC + 1 lave-mains	✔		✔			✔
SANISLIM® Faible encombrement adapté pour une installation discrète	✔		✔	✔	✔	✔
SANIPRO® *XR* UP Peut évacuer toutes les eaux d'une salle d'eau	✔		✔	✔	✔	✔
SANIPLUS® UP Cuve de grande capacité : idéal pour recevoir de grands volumes d'eaux	✔		✔	✔	✔	✔
SANIBEST® *Pro* Broyage ultra-performant ! Idéal pour les collectivités	✔		✔	✔	✔	✔
SANIWALL® *Pro* UP La solution (broyeur + bâti-support GROHE®) pour installer une cuvette suspendue. Disponible en version à carreler ou habillage en verre		✔	✔	✔	✔	✔
SANIPACK® *Pro* UP Le broyeur pour cuvette suspendue qui se place dans les cloisons		✔	✔	✔	✔	✔
SANIACCESS® 1-2-3 Des solutions complètes idéales pour le locatif	✔		✔	✔	✔	✔

SFA, L'INVENTEUR DU SANIBROYEUR® DEPUIS 1958 !

- Marque leader du marché
- Des produits aux lignes épurées dotés de la technologie Silence
- Des moteurs plus efficients (seulement 400 W)
- Accessibilité simple ou double sans retirer la céramique ou le broyeur grâce à la gamme « **UP** » et **SANIACCESS®**

QUELQUES RÈGLES POUR INSTALLER UN BROYEUR SFA

1

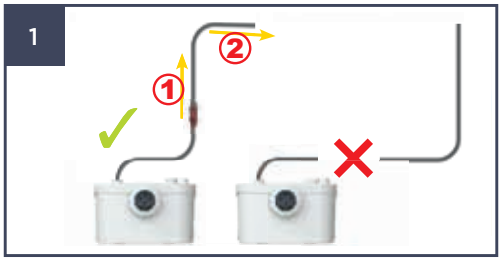

• Le relevage vertical doit être effectué au début de L'ÉVACUATION (1). **À partir du point le plus haut de l'évacuation (2), une pente d'au minimum 1 % est nécessaire.**

2

• Pour l'installation de coudes sur la tuyauterie d'évacuation, privilégier 2 coudes à 45° plutôt qu'un coude à 90°. **Les courbures de plus grand rayon DIMINUENT les pertes de charge.**

3

• **Prévoir une pente gravitaire** entre les appareils sanitaires et le broyeur SFA.

4

• Si l'évacuation se fait directement vers le bas, prévoir un clapet aérateur placé au point **le plus haut, pour éviter le phénomène de siphonnage.**

5

• L'appareil ne doit pas être installé **à plus de 20 cm derrière le WC, ni à un niveau inférieur à la cuvette.**

6

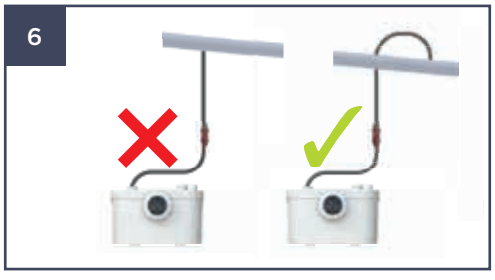

• La tuyauterie d'évacuation du broyeur doit être raccordée à la chute **par le dessus, dans le sens de l'écoulement.**

7

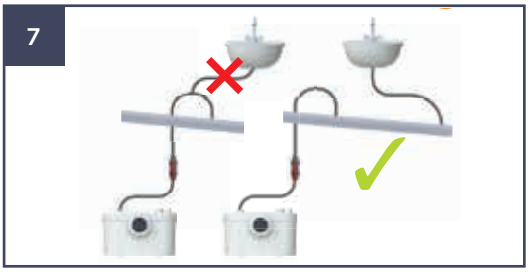

• Aucun appareil sanitaire ne doit être raccordé à la tuyauterie d'évacuation **petit diamètre propre au broyeur.**

APPLICATIONS

WC

RELEVAGE

4 m

100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

5 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Idéal pour évacuer les eaux d'un WC.

Faible niveau sonore :

Produit silencieux 46 dB(A).

Esthétique :

Design moderne avec des lignes épurées.

SANIBROYEUR® X2 UP

PROFESSIONNELS

- **Installation et maintenance facilitées :** Remplacement facile d'un ancien modèle.
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.

Nombre d'entrées disponibles	1
ø des entrées	100 mm
ø de refoulement conseillé	22 à 32 mm
Indice de protection	IP44
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	

Code : SXUP | EAN 3308815074191

ACCÈS CENTRAL AU PANIER :

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve

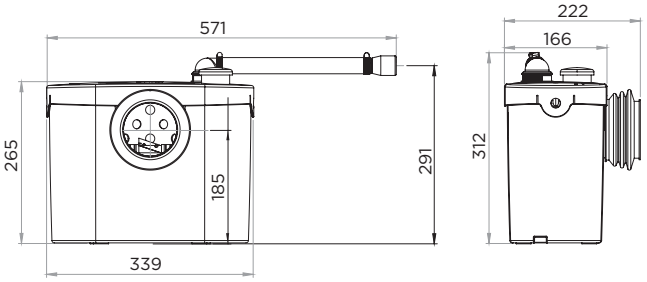

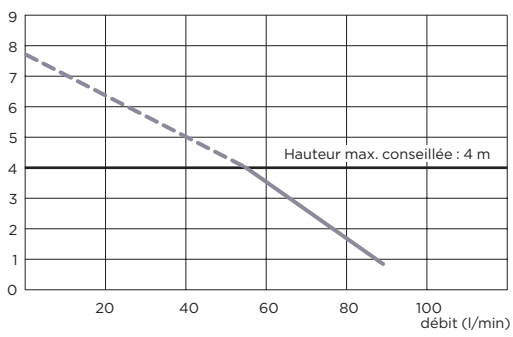

PARTICULIERS

Permet d'installer 1 WC + 1 lave-mains.

Faible niveau sonore :

Produit silencieux 46 dB(A).

Esthétique :

Design moderne avec des lignes épurées.

APPLICATIONS

WC | Lave-mains

RELEVAGE

5 m

100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

5 ANS DE GARANTIE

SANITOP® UP

PROFESSIONNELS

- **Installation et maintenance facilitées :** Remplacement facile d'un ancien modèle.
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.

Nombre d'entrées disponibles	2
ø des entrées	100/40 mm
ø de refoulement conseillé	22 à 32 mm
Indice de protection	IP44
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	

Code : ST2UP | EAN 3308815074061

ACCÈS CENTRAL AU PANIER :

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve

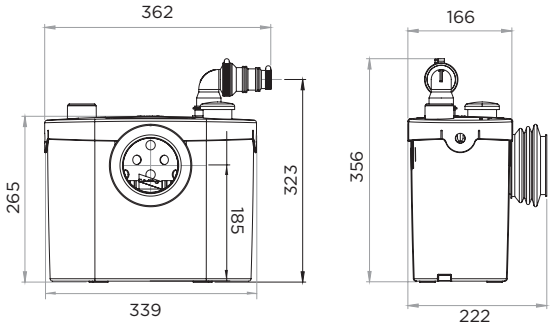

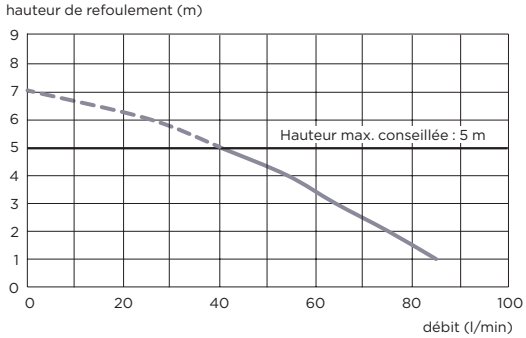

APPLICATIONS

WC · Lave-mains · Bidet · Douche

RELEVAGE

2,5 m
40 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Faible encombrement, adapté pour une installation discrète

Chasse d'eau économique

SANISLIM®

PROFESSIONNELS

- **Permet d'installer une salle d'eau complète !**
- **Débit :** 80 L/min.

Nombre d'entrées disponibles	4
ø des entrées	100/40 mm
ø de refoulement conseillé	32 mm
Indice de protection	IP44
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Hauteur bac de douche	15 cm
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	

Code : SLIM2 | EAN 3308811219015

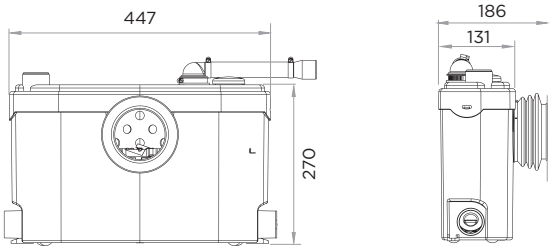

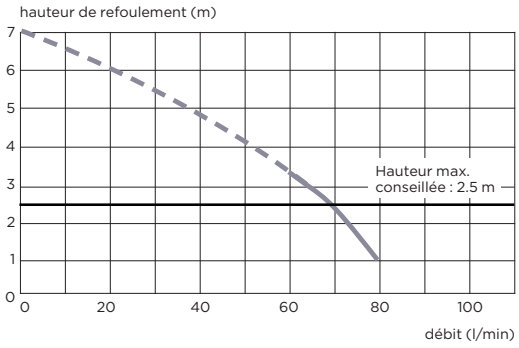

PARTICULIERS

Permet d'évacuer toutes les eaux d'une salle d'eau.

Faible niveau sonore :
Produit silencieux 46 dB(A).

Esthétique :
Design moderne avec des lignes épurées.

APPLICATIONS

WC · Lave-mains · Bidet · Douche

RELEVAGE

5 m ↑ 100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

5 ANS DE GARANTIE

SANIPRO® XR UP

PROFESSIONNELS

- **Permet d'installer une salle d'eau complète !**
- **Installation et maintenance facilitées :** Remplacement facile d'un ancien modèle.
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.

Nombre d'entrées disponibles	4
ø des entrées	100/40 mm
ø de refoulement conseillé	22 à 32 mm
Indice de protection	IP44
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Hauteur bac de douche	13 cm
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	

Code : SRUP | EAN 3308815074108

ACCÈS CENTRAL AU PANIER :

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve

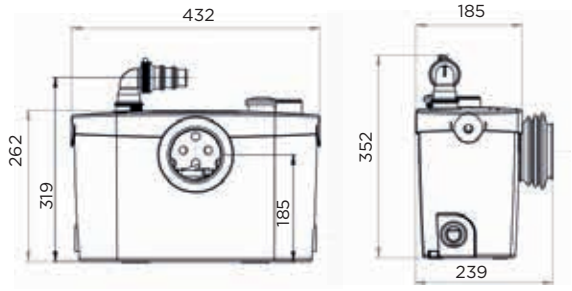

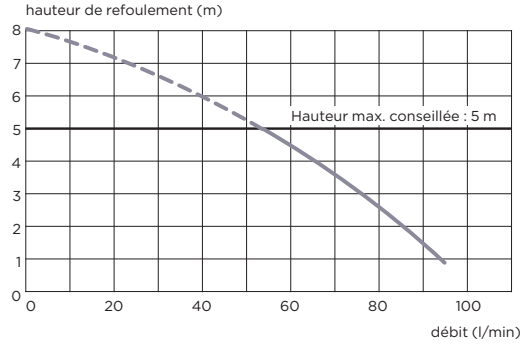

APPLICATIONS

WC · Lave-mains · Bidet · Douche

RELEVAGE

5 m ↑ → 100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

5 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Grande capacité, idéal pour recevoir de grands volumes d'eau.

Faible niveau sonore :
Produit silencieux 46 dB(A).

Esthétique :
Design moderne avec des lignes épurées.

SANIPLUS® UP

PROFESSIONNELS

- **Installation et maintenance facilitées :** Remplacement facile d'un ancien modèle.
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.

Nombre d'entrées disponibles	4
ø des entrées	100/40 mm
ø de refoulement conseillé	22 à 32 mm
Indice de protection	IP44
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Hauteur bac de douche	13 cm
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	

Code : SPUP | EAN 3308815074047

ACCÈS CENTRAL AU PANIER :

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve

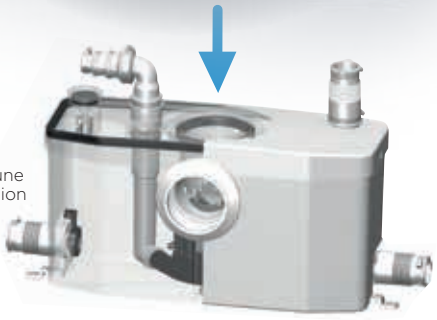

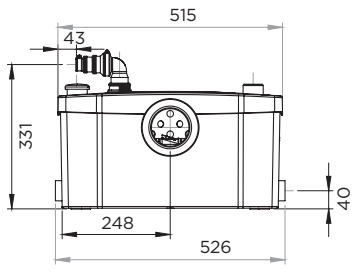

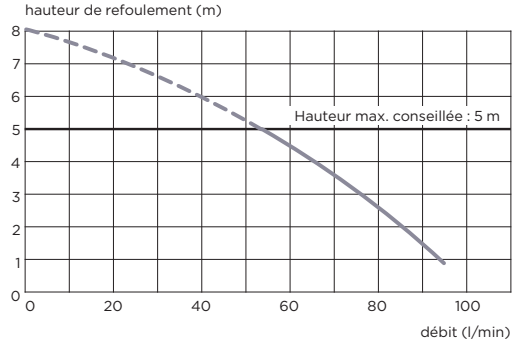

PARTICULIERS

Broyage ultra performant :

accepte les rejets ponctuels de corps étrangers.

APPLICATIONS

WC · Lave-mains · Bidet · Douche

RELEVAGE

7 m ↑ 110 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

3 ANS DE GARANTIE

SANIBEST® Pro

PROFESSIONNELS

- **Idéal pour les collectivités.**
- **Accès direct à la partie électrique par le capot.**

Nombre d'entrées disponibles	4
ø des entrées	100/40 mm
ø de refoulement conseillé	22 à 32 mm
Indice de protection	IP44
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	1 100 W
Hauteur bac de douche	15 cm
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	

Code : B3PRO | EAN 3308815013039

ACCÈS DIRECT À LA PARTIE ÉLECTRIQUE :

Par le capot

Broyage par couteau ProX K2 : conçu pour accepter des rejets ponctuels de lingettes WC, tampons périodiques, serviettes hygiéniques, préservatifs.

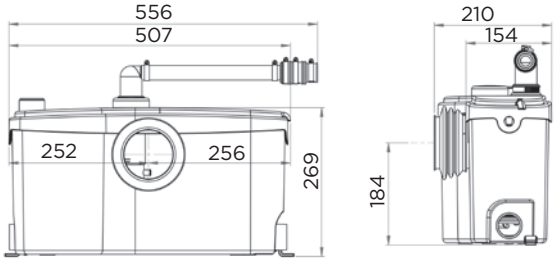

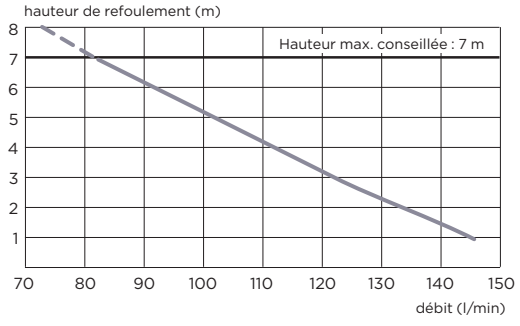

APPLICATIONS

WC suspendu, Lave-mains, Bidet, Douche

RELEVAGE

5 m ↑ 100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

5 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

VERSION
HABILLAGE EN VERRE

La solution (broyeur + bâti-support GROHE® + habillage en verre) **au design élégant et contemporain.**

Faible niveau sonore :
47 dB(A).

SANIWALL® Pro UP habillage en verre

SANIWALL® Pro UP

VERSION	HABILLAGE EN VERRE
PROFESSIONNELS	• **La solution** (broyeur + bâti-support + habillage en verre) **pour installer une cuvette suspendue.** • **Maintenance facilitée, double accès au produit.**

VERSION	À CARRELER
PROFESSIONNELS	• **La solution** (broyeur + bâtisupport) **pour installer une cuvette suspendue, version à carreler.** • **Pattes aimantées fournies pour créer une trappe amovible.** • **Maintenance facilitée, double accès au produit.**

Nombre d'entrées disponibles	3
ø des entrées	40 mm
ø de refoulement conseillé	22 à 32 mm
Alimentation	220-240 V
Consommation moteur	400 W
Hauteur bac de douche	13 cm

Colisage :
- Broyeur SFA
- Bâti-support GROHE®
- Habillage en verre
- Clapet anti-retour
- Connecteurs

Habillage en verre :
- Design premium
- Partie supérieure amovible pour faciliter la maintenance :
  - Sans démonter la cuvette
  - Sans déconnecter le broyeur

Code : WALLPROUPD | EAN 3308815074344

Nombre d'entrées disponibles	3
ø des entrées	40 mm
ø de refoulement conseillé	22 à 32 mm
Alimentation	220-240 V
Consommation moteur	400 W
Hauteur bac de douche	13 cm

Colisage :
- Broyeur SFA
- Bâti-support GROHE®
- Pattes aimantées
- Clapet anti-retour
- Connecteurs

Trappe amovible :
- Gabarit de découpe
- Partie aimantées fournies pour la création d'une trappe amovible

Code : WALLPROUPDAC | EAN 3308815076102

PARTICULIERS

VERSION
À CARRELER

La solution pour installer une cuvette suspendue qui s'intègre parfaitement dans une pièce carrelée.

Faible niveau sonore :
47 dB(A).

SANIWALL® Pro UP version à carreler

Disponible en version à carreler ! Fourni avec des pattes aimantées pour installer une trappe amovible.

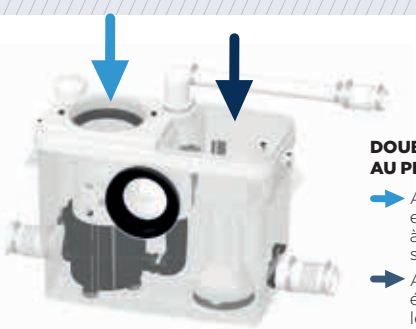

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT :

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation sans démonter la cuvette
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

Bâti-support GROHE :

- **Largeur réduite :** 500 mm
- **Réservoir :** équipé d'une double chasse 3 L/6 L
- Système de chasse silencieux et facile d'entretien
- Plaque de commande chromée

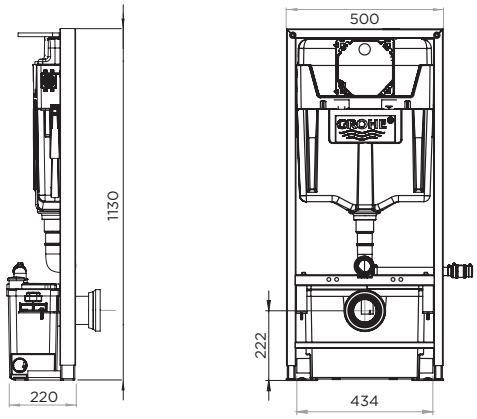

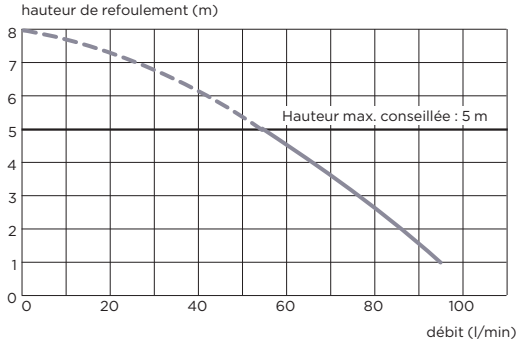

APPLICATIONS

WC suspendu · Lave-mains · Bidet · Douche

RELEVAGE

5 m ↳ 100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

5 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Faible encombrement, adapté pour une installation discrète derrière une cloison.

Faible niveau sonore :
47 dB(A).

SANIPACK® Pro UP

PROFESSIONNELS

- **Le broyeur pour cuvette suspendue qui se place dans les cloisons.**
- **Maintenance facilitée, double accès au produit.**

Nombre d'entrées disponibles	3
ø des entrées	40 mm
ø de refoulement conseillé	22 à 32 mm
Indice de protection	IP44
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Hauteur bac de douche	13 cm
Installation déportée par rapport à la cuvette	Max 50 cm
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	

Code : PA2UP | EAN 3308815074078

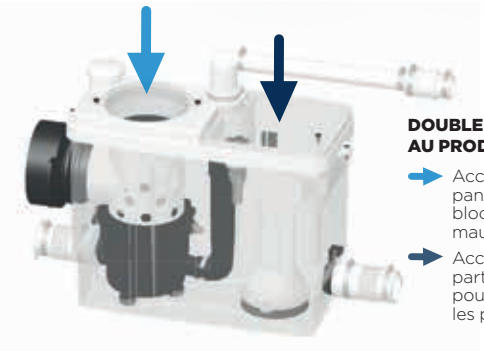

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT :

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

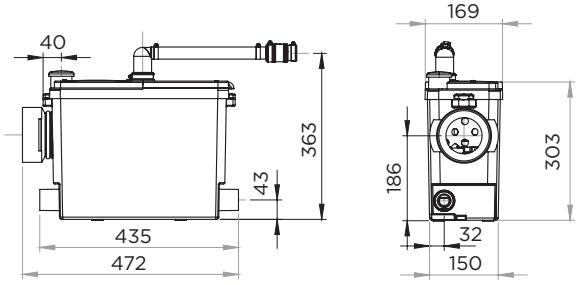

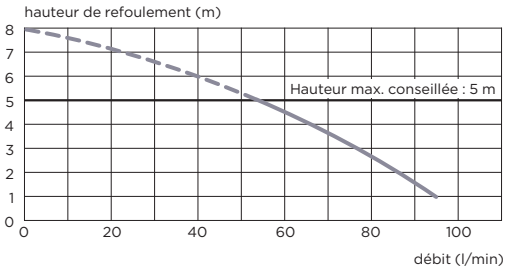

modèle présenté : SANIACCESS 2

PARTICULIERS

Maintenance facilitée, double accès au produit :

idéal pour du locatif.

Faible niveau sonore :

46 dB(A).

APPLICATIONS

SANIACCESS 1

WC

SANIACCESS 2

WC — Lave-mains

SANIACCESS 3

WC — Lave-mains — Bidet — Douche

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

3 ANS DE GARANTIE

RELEVAGE

5 m ↳ 100 m

SANIACCESS® 1 - 2 - 3

PROFESSIONNELS

- **Maintenance facilitée, double accès au produit.**
- **Débit :** 80 L/min.

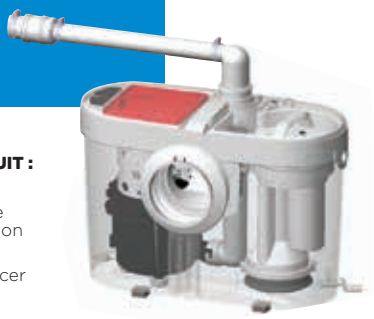

Nombre d'entrées disponibles	1 - 2 - 4
ø des entrées	40 mm
ø de refoulement conseillé	22 à 32 mm
Indice de protection	IP44
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Hauteur bac de douche	15 cm
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	

Codes :

Saniaccess 1 : ACCESS1 | EAN 3308815013169
Saniaccess 2 : ACCESS2 | EAN 3308815013176
Saniaccess 3 : ACCESS3 | EAN 3308815013183

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT :

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

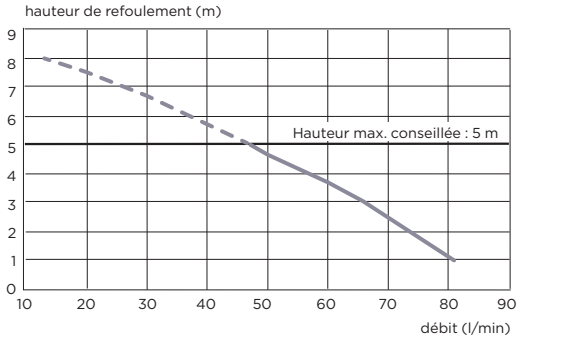

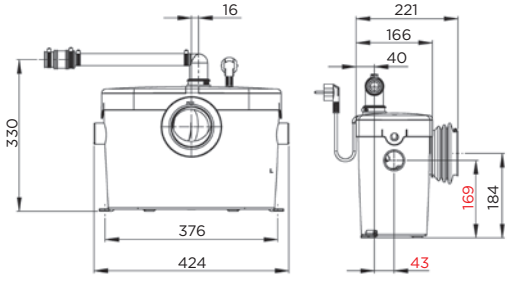

SANIACCESS® 1 - SANIACCESS® 2 ***SANIACCESS® 2**

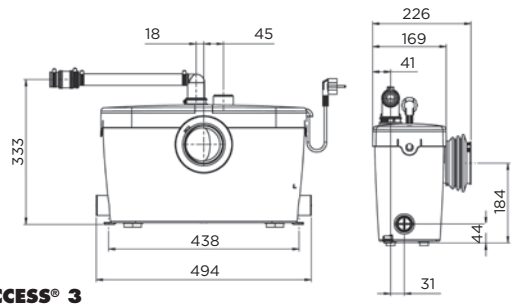

SANIACCESS® 3

DÉTARTRANT

Code : **DET** | EAN 3308819803018

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de détartrer et nettoyer régulièrement le broyeur et la cuvette.

Le détartrant nettoyant spécial SANIBROYEUR® est parfaitement conçu pour détartrer le cœur de votre appareil et le nettoyer en respectant ses composants internes.

LES 4 SPÉCIFICITÉS DU DÉTARTRANT

- Spécialement conçu pour respecter le caoutchouc des composants
- Une formule parfaitement adaptée aux conduits d'évacuation de petit diamètre
- Produit adapté aux fosses septiques
- Formule et dosage testés en laboratoire

COMMENT UTILISER LE DÉTARTRANT ?

Débrancher la prise électrique du broyeur.

Mettre dans la cuvette une dose de détartrant.

Laisser agir au minimum 2h.

Rebrancher la prise électrique du broyeur.

Rincer en actionnant 2 fois la chasse d'eau.

SANIALARM®

Code : **ALARM** | EAN 3308810042799

Sécurité, tranquillité, confort...

UN CONCEPT ORIGINAL

Les coupures de courant occasionnelles, l'entartrage d'appareils anciens mal entretenus ou encore les problèmes de canalisations bouchées, sont autant de facteurs de variation importante du niveau de l'eau contenue en permanence dans un broyeur ou une pompe **SANIBROYEUR®**.

Pour faire face à ce genre d'imprévus, **SANIBROYEUR®** propose une solution efficace qui alerte instantanément pour éviter une utilisation inappropriée et procéder à une intervention immédiate.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le **SANIALARM®** se fixe sur le couvercle de l'appareil **SANIBROYEUR®**. Il se compose d'un pressostat de niveau qui déclenche automatiquement l'avertisseur sonore lorsque le volume d'eau dépasse le niveau maximum autorisé. L'alarme produit alors un son discontinu jusqu'à ce qu'elle soit coupée et le problème résolu.

S'adapte sur tous les modèles de la gamme de broyeurs adaptables SANIBROYEUR® (anciens et actuels), ainsi que sur la pompe SANISPEED® +. Le SANIALARM® fonctionne avec 2 piles de 1.5V (non fournies)

INSTALLEZ FACILEMENT LE SANIALARM®

AVANT TOUTE MANIPULATION : **DÉBRANCHER LA PRISE ÉLECTRIQUE DU BROYEUR.**

Insérez 2 piles 1,5 V standards (non fournies) dans le boîtier.

Percez un trou de 10 mm de diamètre à l'endroit indiqué sur le capot de l'appareil.

Enduisez de graisse siliconnée avant d'insérer le tube de pressostat du **SANIALARM®**.

Fixez le **SANIALARM®** dans l'ouverture du tube.

Mettez en marche sur la position ON.

SANICOMPACT®

APPLICATIONS

	WC	WC suspendu	Lave-mains	Système double-chasse
SANICOMPACT® *Comfort Box* Cuvette suspendue avec broyeur intégré, châssis et habillage		✔		✔
SANICOMPACT® *Comfort* Cuvette suspendue aux lignes épurées avec châssis réglable en hauteur à l'installation		✔	✔	✔
SANICOMPACT® *Pro* Le compact au design contemporain	✔		✔ EN OPTION	✔
SANICOMPACT® *Luxe* La solution élégante	✔		✔ EN OPTION	✔
SANICOMPACT® *C43* Le plus compact de la gamme	✔			✔
SANICOMPACT® *Elite* Une assise large pour un confort optimal	✔			✔

NOUVEAUTÉ 2019

NOUVEAUTÉ 2019

CUVETTES WC AVEC BROYEUR INTÉGRÉ POUR UN VRAI GAIN DE PLACE

- Des produits au design contemporain équipés de la technologie Silence
- Une gamme respectueuse de l'environnement : économique en eau et en énergie grâce au système double chasse
- Un confort d'utilisation grâce à l'abattant frein de chute*
- Une hygiène garantie grâce à la céramique anticalcaire et un abattant antibactérien

* sauf Sanicompact Luxe

SYSTÈME DOUBLE CHASSE ECO+

INNOVATION SFA

DEPUIS PLUS DE 60 ANS, SFA NE CESSE DE SE RÉINVENTER ET D'INNOVER.

LA SOCIÉTÉ S'IMPLIQUE DEPUIS 2009 DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT en généralisant le système ECO+ à l'ensemble de sa gamme de SANICOMPACT®.

Ce système permet d'avoir une double chasse utilisant seulement 1,8 ou 3 litres d'eau.

Ce système permet à SFA d'imposer sa gamme SANICOMPACT comme la plus économe en eau du marché. Ainsi le gain en eau est de plus de 13 000 L (13 m³) par rapport à un WC classique équipé d'une chasse 3L/6L (sur une année pour une famille de 4 personnes).

Un SANICOMPACT® permettra d'économiser plus de 5 200 L d'eau par rapport à un WC avec broyeur concurrent.

COMMENT INSTALLER UN SANICOMPACT® ?

Pour installer le SANICOMPACT®
il faut avoir : une arrivée d'eau +
une évacuation d'eau + une prise électrique.

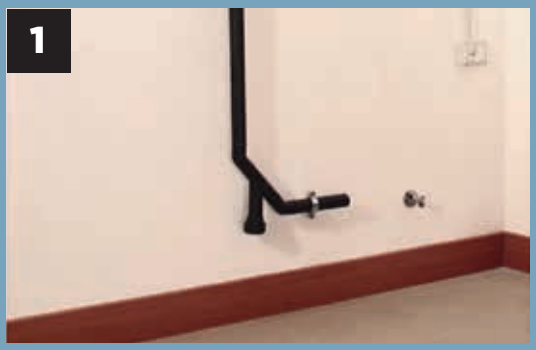

Raccorder votre SANICOMPACT®
au tuyau d'alimentation d'eau froide.

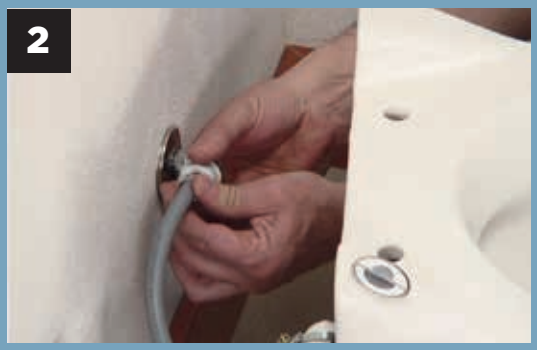

Raccorder le coude d'évacuation
du SANICOMPACT® à votre tuyau PVC et le
connecter à votre évacuation principale.

Brancher le SANICOMPACT® sur votre prise 230V :
et ça fonctionne !

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

L'appui sur le bouton de chasse lance
un nouveau programme, activant dans
un premier temps le rinçage de la cuvette.

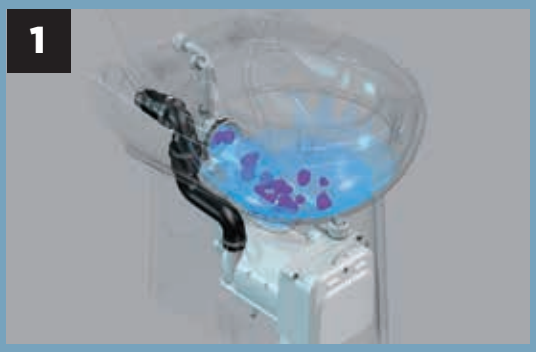

Le moteur est enclenché :
l'eau et les matières sont aspirées.

Les matières finement broyées sont
expulsées. Un clapet anti-retour
empêche le retour des eaux usées.

Le broyeur est à nouveau prêt à l'emploi.

RACCORDEMENT POSSIBLE
3 m
30 m

RELEVAGE

3 ANS DE GARANTIE

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

PARTICULIERS

Cuvette suspendue avec broyeur intégré, châssis et habillage.

Technologie silence :
51 dB(A).

Solution économique, pas de carrelage ou plâtre nécessaire.

SANICOMPACT® Comfort Box

PROFESSIONNELS

- **Cuvette suspendue aux lignes épurées avec châssis réglable en hauteur à l'installation.**
- **Faible diamètre d'évacuation :** 32 mm.
- **Installation rapide. Habillage prêt à poser, pas besoin de carreler**

Nombre d'entrées disponibles	1
ø des entrées	40 mm
ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	100 L/min
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	550 W
Clapet anti-retour fourni	
Châssis non autoportant réglable en hauteur	
Habillage texturé en Biocryl, blanc, anthracite, gris béton	

Codes :
EXSNICB34C419 (Blanc) | EAN 3308815081137
EXSNICB35C419 (Gris Béton) | EAN 3308815081144
EXSNICB36C419 (Anthracite) | EAN 3308815081151

Flexible pour toutes les conditions de murs

Cuvette compacte avec bâti-support universel autoportant et habillage thermoformé

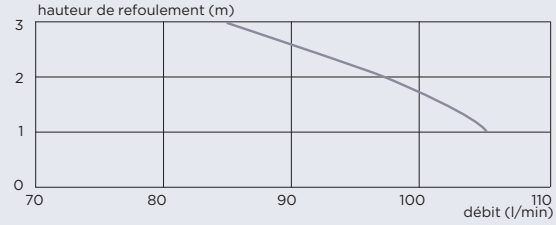

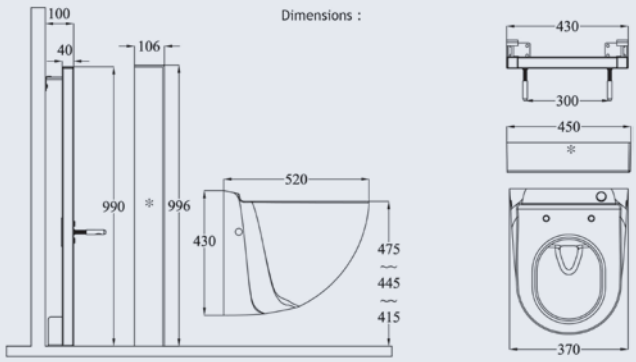

NOUVEAUTÉ
2019

RACCORDEMENT POSSIBLE

Lave-mains

RELEVAGE

3 m
30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

3 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Cuvette suspendue au design contemporain.

Raccordement lave-mains de série.

Technologie silence :
51 dB(A).

SANICOMPACT® Comfort

PROFESSIONNELS

- **Cuvette suspendue aux lignes épurées avec châssis réglable en hauteur à l'installation.**
- **Faible diamètre d'évacuation :** 32 mm.

Nombre d'entrées disponibles	1
ø des entrées	40 mm
ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	100 L/min
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	550 W
Clapet anti-retour fourni	
Châssis non autoportant réglable en hauteur	

Code : C72LV | EAN 3308815012223

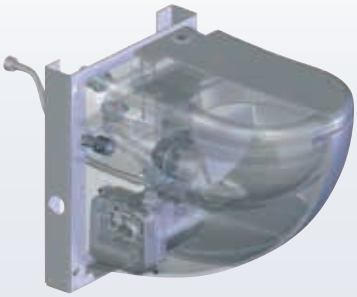

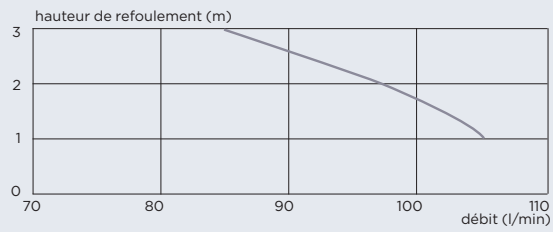

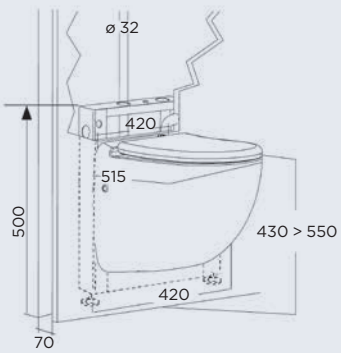

PARTICULIERS

Design contemporain.

Technologie silence :
51 dB(A).

RACCORDEMENT POSSIBLE

Lave-mains

RELEVAGE

3 m
30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

3 ANS DE GARANTIE

BELGAQUA

NOUVEAUTÉ 2019

SANICOMPACT® Pro

PROFESSIONNELS

- **Remplace parfaitement un bidet.**
- **Faible diamètre d'évacuation :** 32 mm.
- **Débit :** 100 L/min.

Nombre d'entrées disponibles	1
ø des entrées	40 mm
ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	100 L/min
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	550 W
Clapet anti-retour fourni	
Fixations au sol fournies	

Codes :

C11 (standard) | EAN 3308813099011
C11LV (avec lave-mains) | EAN 3308815065960

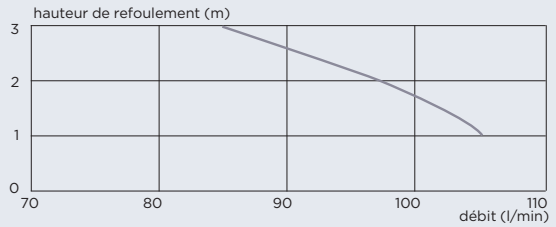

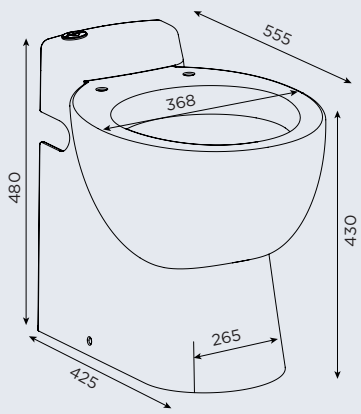

RACCORDEMENT POSSIBLE

Lave-mains

RELEVAGE

3 m

30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

3 ANS DE GARANTIE

BELGAQUA

PARTICULIERS

La solution élégante.

Possibilité de raccorder un lave-mains.

Technologie silence :
51 dB(A).

SANICOMPACT® *Luxe*

PROFESSIONNELS

- **Faible diamètre d'évacuation :** 32 mm.
- **Débit** : 100 L/min.

Abattant antibactérien sans frein de chute	
Nombre d'entrées disponibles	1
ø des entrées	40 mm
ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	100 L/min
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	550 W
Clapet anti-retour fourni	
Fixations au sol fournies	

Codes :

C3 (standard) | EAN 3308812399013
C3LV (raccordement lave-mains) | EAN 3308812399112

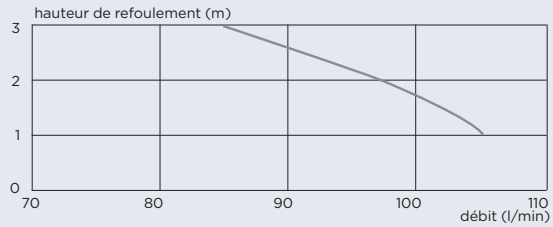

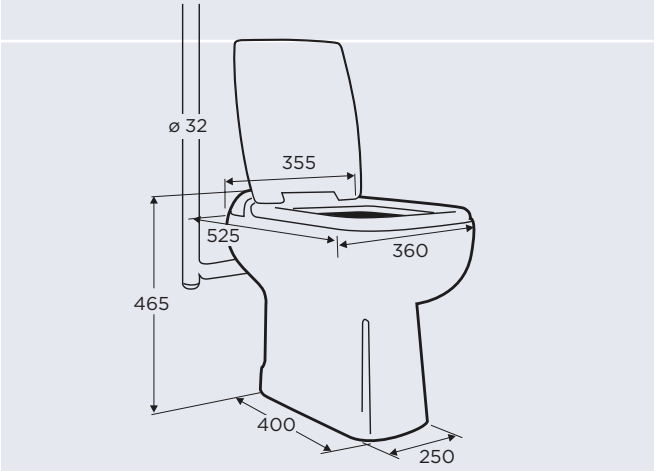

PARTICULIERS

Le plus compact de la gamme.

Technologie silence :
51 dB(A).

RELEVAGE
3 m
30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

3 ANS DE GARANTIE

BELGAQUA

SANICOMPACT® C43

PROFESSIONNELS

- **Format ultra compact :** 43 cm de profondeur.
- **Faible diamètre d'évacuation :** 32 mm.
- **Débit :** 100 L/min.

Nombre d'entrées disponibles	1
ø des entrées	40 mm
ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	100 L/min
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	550 W
Clapet anti-retour fourni	
Fixations au sol fournies	

Code :
C43 (standard) | EAN 3308814399011

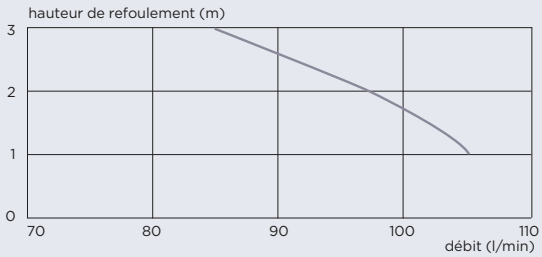

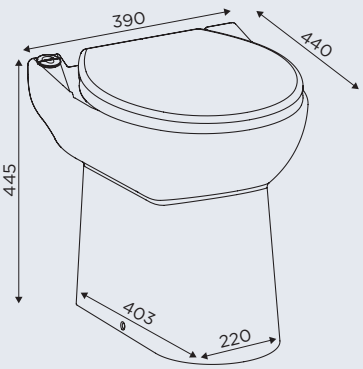

RELEVAGE

3 m

30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

3 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Assise large pour un meilleur confort d'utilisation.

Technologie silence : 51 dB(A).

SANICOMPACT® *Elite*

PROFESSIONNELS

- **Version premium de la gamme SANICOMPACT® : assise la plus large.**
- **Faible diamètre d'évacuation :** 32 mm.
- **Débit :** 100 L/min.

Nombre d'entrées disponibles	1
ø des entrées	40 mm
ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	100 L/min
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	550 W
Clapet anti-retour fourni	
Fixations au sol fournies	

Code : C6 (standard) | EAN 3308814999013

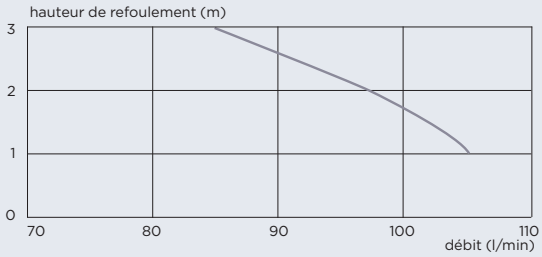



SFA CONÇOIT DES SOLUTIONS DE RELEVAGE DES EAUX GRISES FACILES À INSTALLER ET SANS GROS TRAVAUX. PARMI ELLES, **LA GAMME SANIPOMPE®**, IDÉALE POUR CRÉER UNE NOUVELLE SALLE DE BAINS, UNE CUISINE OU UNE BUANDERIE FACILEMENT, SANS ENGAGER DE GROS CHANTIER.

Les pompes de relevage SFA permettent de créer une nouvelle salle d'eau, une cuisine ou une buanderie où vous le souhaitez dans la maison, même en l'absence d'évacuation gravitaire.

Faciles à installer, ces pompes petit format peuvent être placées dans un meuble. Elles sont également très silencieuses. Une solution idéale pour aménager une pièce d'eau supplémentaire et gagner en intimité lorsque l'on invite des amis ou lorsque la famille s'agrandit. De plus, cet investissement se traduit également par une valorisation du bien immobilier. En effet, on estime que créer une pièce d'eau supplémentaire augmente la valeur d'un bien de près de 10 %.

SANIPOMPE®

APPLICATIONS

	Douche à l'italienne	Receveur	Receveur à carreler	Cabine de douche	Lave-mains	Bidet	Baignoire	Lave-vaisselle	Lave-linge	Évier
SANIFLOOR®+ 1 Douche à l'italienne : pompe + bonde pour sols à carreler	✔									
SANIFLOOR®+ 2 Douche à l'italienne : pompe + bonde pour revêtements souples	✔									
SANIFLOOR®+ 3 Douche à l'italienne : pompe + bonde pour receveur extra-plat		✔								
SANIFLOOR®+ 4 *Wedi®* Douche à l'italienne : pompe + bonde pour receveurs à carreler Wedi®			✔							
SANIFLOOR®+ *Tray* La solution complète (pompe + receveur + bonde) pour installer une douche sans gros travaux		✔								
SANIDOUCHE® *Flat* Pompe et siphon pour receveur de douche plat		✔			✔					
SANIDOUCHE®+ Pompe adaptée pour receveur de douche classique		✔		✔	✔	✔				
SANISPEED®+ Pompe adaptée pour l'installation de buanderie et de cuisine				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SANIVITE®+ Pompe adaptée pour l'installation d'une cuisine				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SANIACCESS® *Pump* La pompe domestique pour évacuer les eaux grises avec entretien à moindre coût				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

LES SOLUTIONS DE POMPES DE RELEVAGE DOMESTIQUES AU FAIBLE NIVEAU SONORE

- Possibilités d'aménagements multiples : facile à poser et encombrement réduit
- Une salle de bains, une buanderie ou une cuisine où vous voulez sans gros travaux !

INSTALLEZ LA DOUCHE QUE VOUS SOUHAITEZ !

De la plus plate… à la plus traditionnelle

...wedi

SANIFLOOR®+1,2,4 *Wedi*

Pompe + siphon
Pour douche à l'italienne

HAUTEUR D'ACCÈS : 0 CM

SANIFLOOR®+3

Pompe + siphon
Pour douche à l'italienne

HAUTEUR D'ACCÈS : 2 CM

SANIFLOOR®+ *Tray*

Pompe + receveur + bonde
Pour une douche sans gros travaux

HAUTEUR D'ACCÈS : 5,5 CM

SANIDOUCHE® *Flat*

Pompe + siphon
Pour receveur plat

HAUTEUR D'ACCÈS : 8 CM

SANIDOUCHE®+

Pompe
Pour receveur classique

HAUTEUR D'ACCÈS : 12 CM

INSTALLEZ UNE CUISINE OÙ VOUS VOULEZ !

Avant

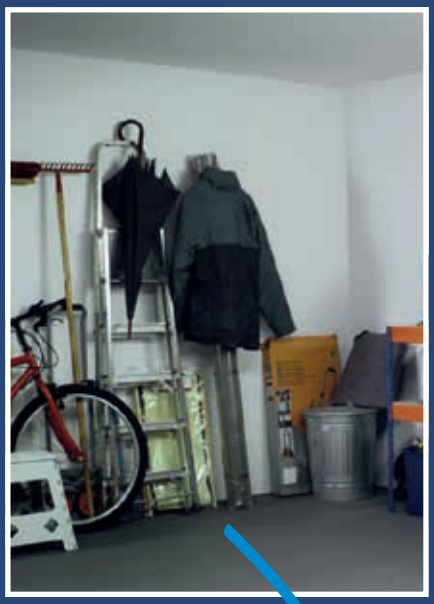

Après

SANISPEED®+
SANIVITE®+

LES AVANTAGES +

Des produits + performants

Des produits + hygiéniques

SANIDOUCHE®+

+ PERFORMANT

Refoulement vertical 5 m
(Q = 30 L/min)

+ POLYVALENT

2 entrées latérales basses :
montage universel gauche/droite

+ DESIGN

Format compact pour
une installation discrète

+ HYGIÉNIQUE

Filtre à charbon actif pour
neutraliser les odeurs

POUR TOUJOURS PLUS DE PERFORMANCE

SANISPEED® +

SANIVITE® +

+ PERFORMANT

- Refoulement vertical jusqu'à 7 m (Q = 30 L/min)
- Enclenchement bas (95 mm +/- 15 mm)

+ HYGIÉNIQUE

Filtre à charbon actif pour neutraliser les odeurs

Bénéficiez de **3 ans de garantie supplémentaires** sur tous les produits de la gamme « + »
Enregistrement sur www.sanibroyeur.info > Garantie-SAV

APPLICATIONS

DOUCHE

RELEVAGE

3 m → 30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Une douche à l'italienne n'importe où, sans gros travaux.

Entretien facile grâce au tamis à cheveux amovible et nettoyable (sans vis).

SANIFLOOR®

PROFESSIONNELS

- **Installation facilitée :** communication sans fil entre la pompe et la bonde.
- **Maintenance simplifiée :** module de détection remplaçable.
- **Installation sans gros travaux :** faible décaissement ; évacuation faible diamètre (32 mm).
- **Débit important (30 L/min) :** compatible avec ciel de pluie.

Hauteur bac de douche	0 cm
Distance max. entre la pompe et le siphon	3 m horizontal et 30 cm vertical
Débit d'évacuation important	compatible avec ciel de pluie - 30 L/min à 1m
Caractéristiques de la pompe	
ø d'entrée 16 mm **ø de refoulement**	32 mm
Alimentation	220 – 240 V / 50 Hz
Intensité max. absorbée	1,7 A
Consommation moteur	400 W
Classe électrique	1
Température moyenne des eaux usées entrantes	35°C
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Caractéristiques des siphons	
ø de sortie	16 mm
1. Siphon pour sols à carreler	hauteur totale 68 mm
2. Siphon pour revêtements souples	hauteur totale 68 mm
3. Siphon pour receveurs extra-plats	hauteur totale 57 mm
4. Siphon pour receveurs à carreler Wedi®	hauteur totale 60 mm
Matériaux utilisés	siphon ABS / grille inox

La gamme SANIFLOOR® évolue et devient SANIFLOOR®+ !

Le système de détection intégré à la bonde est désormais **sans fil**, pour une installation facilitée !

AU CHOIX

Principe de fonctionnement

L'eau entrant dans le siphon actionne automatiquement la pompe grâce au système de détection intégré à la bonde. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale.



SANIFLOOR®+ 1
Siphon pour sols à carreler



SANIFLOOR®+ 2
Siphon pour
revêtements souples

SANIFLOOR®+ 3
Siphon pour
receveurs extra-plats

SANIFLOOR®+ 4 wedi®
Siphon pour receveurs
à carreler wedi®

La gamme **SANIFLOOR®+** propose 4 versions de bonde pour s'adapter à tous les revêtements de sol du marché

- **SANIFLOOR®+ 1** pour sols à carreler
- **SANIFLOOR®+ 2** pour sols souples
- **SANIFLOOR®+ 3** pour receveurs extra-plats
- **SANIFLOOR®+ 4** wedi® pour receveurs à carreler wedi®

Dimensions des siphons

SANIFLOOR®+ 1

Code : POMPEAASC
EAN 3308815063386



SANIFLOOR®+ 2

Code : POMPEAASS
EAN 3308815063393



SANIFLOOR®+ 3

Code : POMPEAA
EAN 3308815063379



SANIFLOOR®+ 4 wedi®

Code : SANIFLOOR4
EAN 3308815070469



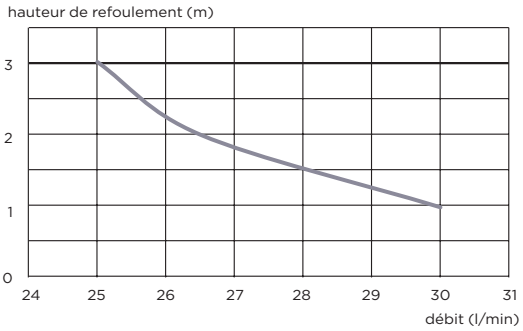

Dimensions de la pompe

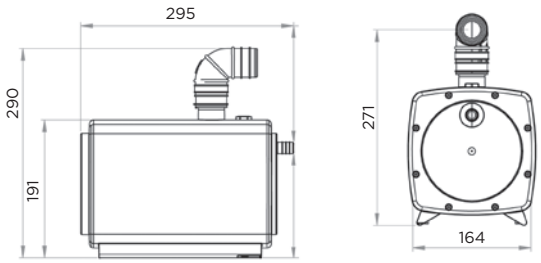

Schéma d'installation

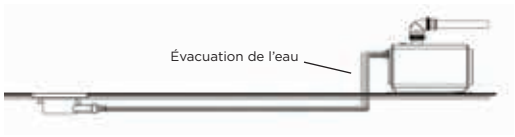

APPLICATIONS

Douche

RELEVAGE

3 m → 30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Une nouvelle douche avec receveur plat, à poser sur le sol.

Faible hauteur du bac de douche : 5,5 cm.

Antidérapant PN18 pour un meilleur confort d'utilisation.

SANIFLOOR® Tray +

PROFESSIONNELS

- Solution complète (pompe+ receveur + bonde) **à poser directement au sol** pour installer une douche sans gros travaux.
- **Système de détection d'eau sans fil entre la bonde et la pompe.**
- **Maintenance simplifiée :** module de détection remplaçable.

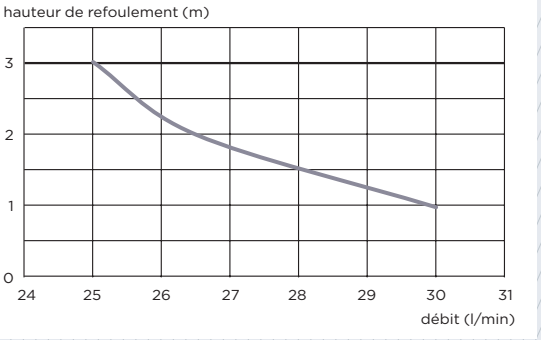

Hauteur d'enclenchement	25 mm
Hauteur bac de douche	5,5 cm
Débit d'évacuation important	30 L/min à 1 m
ø d'entrée	16 mm
ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Intensité max. absorbée	1,7 A
Consommation moteur	400 W
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35 °C
Rampes d'accès et siège en option	
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	

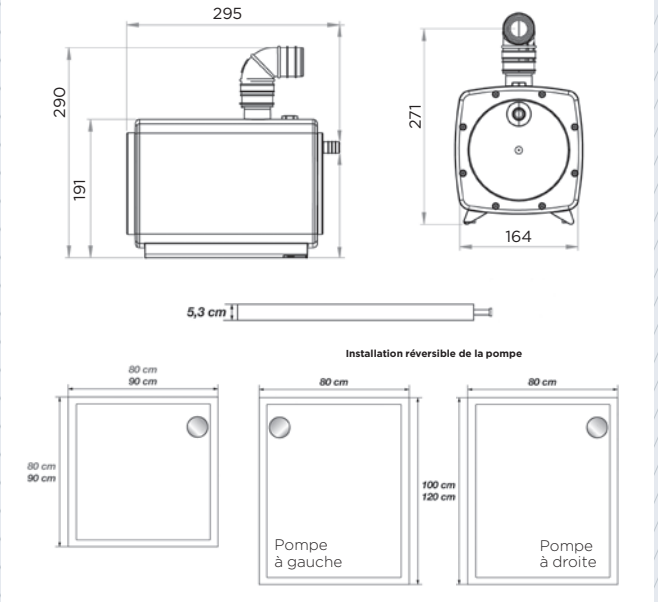

Codes :

80 x 80 cm : TRAY4EXT80X80 | EAN 3308815076300
90 x 90 cm : TRAY4EXT90X90 | EAN 3308815076317
100 x 80 cm : TRAY4EXT100X80 (pompe à gauche) | EAN 3308815076263
100 x 80 cm : TRAY4EXTD100X80 (pompe à droite) | EAN 3308815076270
120 x 80 cm : TRAY4EXT120X80 (pompe à gauche) | EAN 3308815076287
120 x 80 cm : TRAY4EXTD120X80 (pompe à droite) | EAN 3308815076294

PARTICULIERS

Pompe + bonde spécifique pour receveur de douche plat.

Faible hauteur du bac de douche : 8 cm.

Faible encombrement pour une installation discrète.

APPLICATIONS

Douche Lave-mains

RELEVAGE

3 m

30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

3 ANS DE GARANTIE

SANIDOUCHE® *Flat*

PROFESSIONNELS

- **Enclenchement très bas :** 30 mm.
- **Siphon ultra plat compatible avec la plupart des receveurs du marché.**

Hauteur d'enclenchement	30 mm
Hauteur bac de douche	8 cm
Débit max.	70 L/min
Nombre d'entrées	2
ø des entrées	32 mm (douche)
	40 mm (lavabo)
ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	250 W
Intensité max. absorbée	1,3 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35°C
Indice de protection	IP44
Poids net	3,7 kg

Clapet anti-retour et connecteurs fournis

Code : D6 | EAN 3308815061016

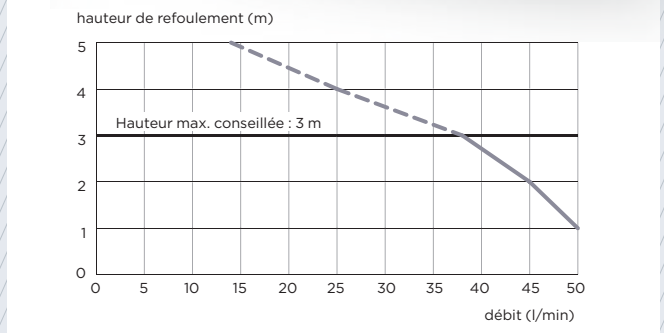

Dimensions du siphon

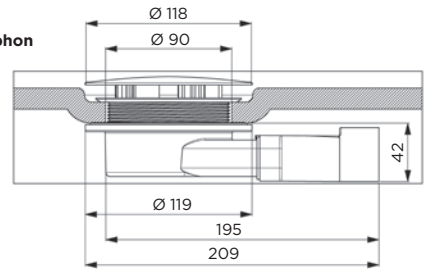

Schéma d'installation SANIDOUCHE® *Flat*



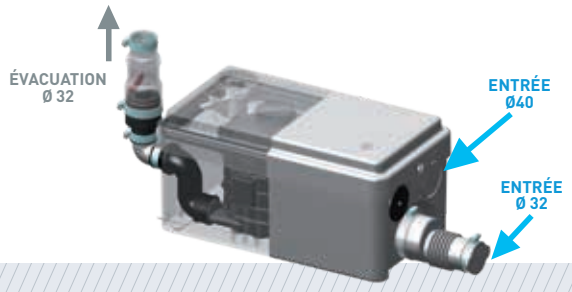

APPLICATIONS

Lave-mains · Cabine de douche · Bidet · Receveur

RELEVAGE

5 m ↑ → 50 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

5 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Pompe adaptée pour receveur de douche classique.

Faible niveau sonore : 40 dB(A).

Finition esthétique pour une installation discrète.

SANIDOUCHE®+

PROFESSIONNELS

- **Polyvalent :** 2 entrées latérales basses.
- **Enclenchement bas.**

Hauteur d'enclenchement	65 mm
Hauteur bac de douche	12 cm
ø des entrées	2 x 40 mm
ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V / 50Hz
Consommation moteur	400 W
Débit max.	70 L/min
Intensité max. absorbée	1,3 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35°C
Indice de protection	IP44
Poids net	3,5 kg
Taille compacte pour une installation discrète	
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	
Pente conseillée entre la bonde et la pompe : 3%	

Code : D2UP | EAN 3308815074030

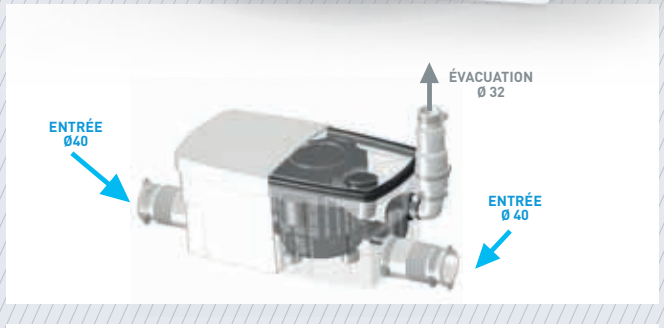

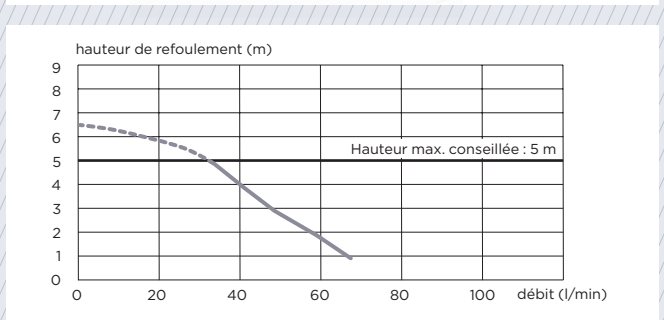

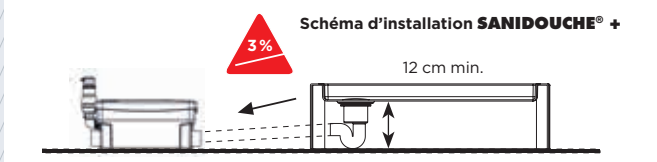

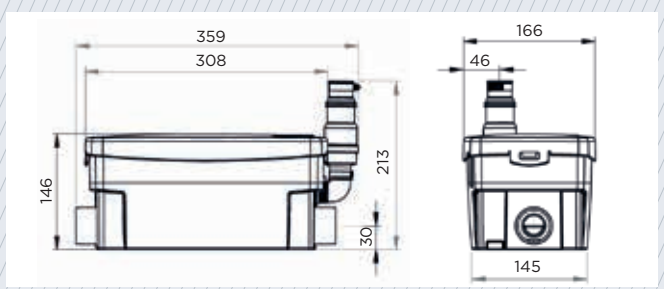

PARTICULIERS

Pompe adaptée pour l'installation d'une cuisine professionnelle.

Faible niveau sonore : 42 dB(A).

Adapté pour adoucisseur d'eau.

APPLICATIONS

Lave-mains · Baignoire · Douche · Bidet · Lave-ligne · Lave-vaisselle · Évier

RELEVAGE

7 m → **70 m**

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

5 ANS DE GARANTIE

SANISPEED®

PROFESSIONNELS

- **Idéal pour installer une cuisine de restaurant.**
- **Enclenchement bas.**
- **Débit :** 100 L/min.

Hauteur d'enclenchement	95 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
ø des entrées	4 x 40 mm
ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240V/50 Hz
Consommation moteur	400 W
Débit max.	100 L/min
Intensité max. absorbée	2 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	75°C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44
Poids net	6,4 kg
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	
Adapté pour générateur d'adoucisseur d'eau	
Pente conseillée entre la bonde et la pompe : 3%	

Code : SSPEED | EAN 3308815074054

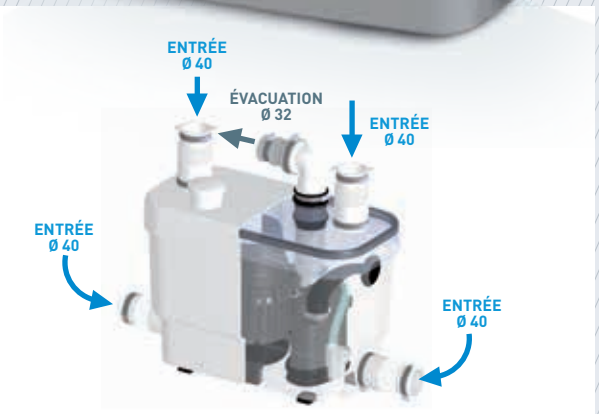

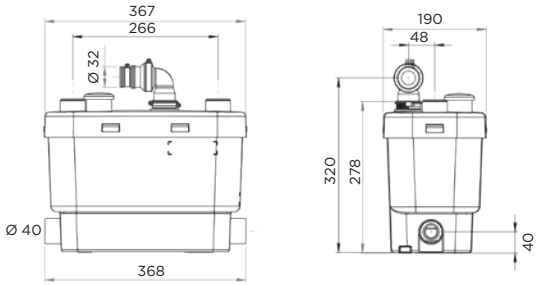

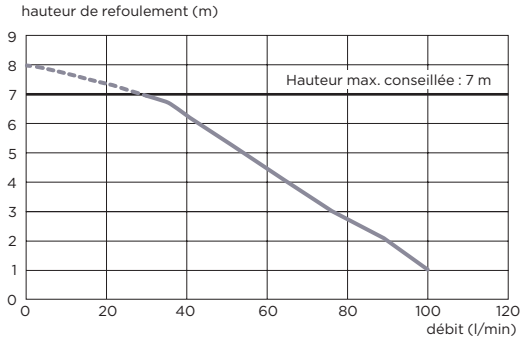

APPLICATIONS

Lave-mains · Baignoire · Douche · Bidet · Lave-ligne · Lave-vaisselle · Évier

RELEVAGE

5 m

50 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

5 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Pompe adaptée à l'installation d'une buanderie ou d'une cuisine.

Faible niveau sonore:
42 dB(A).

SANIVITE®

PROFESSIONNELS

- **Enclenchement bas.**
- **Débit :** 80 L/min.

Hauteur d'enclenchement	95 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
ø des entrées	4 x 40 mm
ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V / 50Hz
Consommation moteur	400 W
Débit max.	80 L/min
Intensité max. absorbée	2 A
Température maximum des eaux usées entrantes	40°C - 60°C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44
Poids net	3,5 kg
Taille compacte pour une installation discrète	
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	

Code : SVUP | EAN 3308815074085

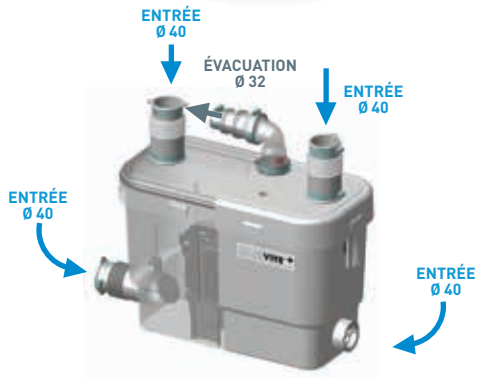

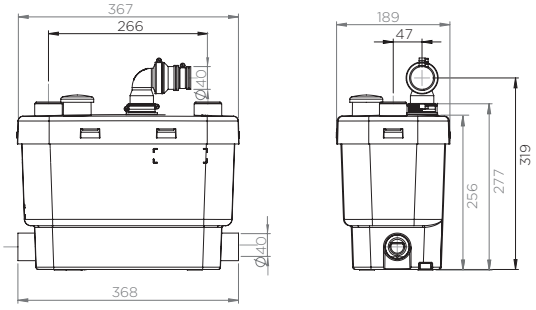

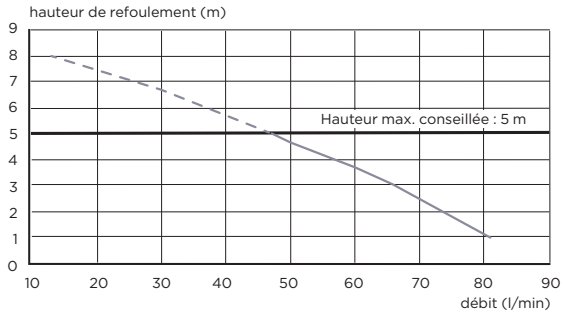

PARTICULIERS

Maintenance facilitée grâce au double accès produit, idéal pour du locatif.

Faible niveau sonore : 46 dB(A).

APPLICATIONS

Lave-mains · Baignoire · Douche · Bidet · Lave-ligne · Lave-vaisselle · Évier

RELEVAGE

5 m → **50 m**

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

3 ANS DE GARANTIE

SANI ACCESS® PUMP

PROFESSIONNELS

- **La pompe domestique pour eaux grises :** entretien à moindre coût.
- **Double accès au produit en cas de maintenance.**

Hauteur d'enclenchement	90 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
ø des entrées	3 x 40 mm
ø de refoulement conseillé	32 mm
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	400 W
Débit max.	80 L/min
Intensité max. absorbée	1,7 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	75°C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44
Poids net	6,4 kg
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Adapté pour générateur d'adoucisseur d'eau	

Code : ACCESS4 | EAN 3308815013190

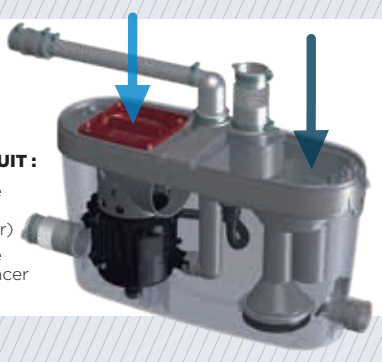

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT :

- Accès direct à la partie mécanique en cas de blocage (corps étranger)
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

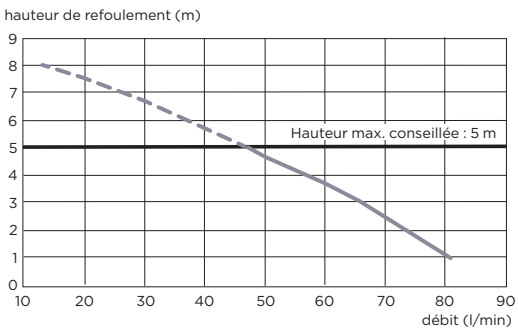

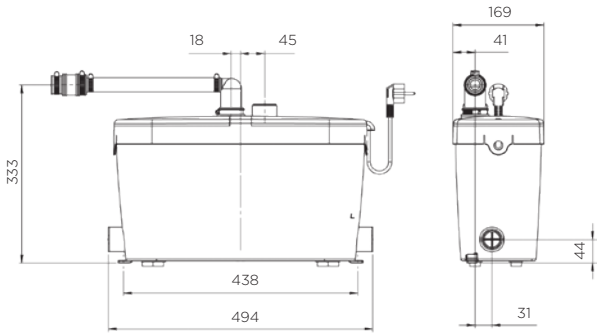

POMPES

SANICONDENS®

APPLICATIONS

	Chaudière GAZ	Chaudière FIOUL	Climatiseur	Vitrine réfrigérée	Déshumidificateur	Cassette climatiseur
SANICONDENS® *Deco+* (NOUVEAUTÉ 2019) Idéal pour les chaudières installées dans les cuisines	MAXIMUM **25 kW**					
SANICONDENS® *Pro* Cuve de grande capacité et pré-raccordement alarme	MAXIMUM **50 kW**	MAXIMUM **35 kW** (AVEC SANINEUTRAL)	✔	✔	✔	✔
SANICONDENS® *Best* Système complet 2 en 1	MAXIMUM **50 kW**	MAXIMUM **35 kW**			✔	
SANINEUTRAL® Adapté aux chaudières murales et sol	MAXIMUM **50 kW**	MAXIMUM **35 kW**				
SANICLIM® *mini* (ÉVOLUTION 2019) Une très grande compacité pour une installation en toute discrétion			✔			
SANICLIM® *pack* Une solution compacte et complète			✔			

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRES ET DE CLIMATISEURS

- Produits adaptés pour relever les condensats de chaudières au fioul ou au gaz
- Solutions dédiées pour neutraliser l'acidité des condensats avant rejet
- Une installation des systèmes de climatisation n'importe où et sans gros travaux !
- Des produits discrets

PARTICULIERS

Silencieux grâce à une conception optimisée.

Compact.

Design.

APPLICATIONS

Chaudière

REFOULEMENT

6 m

60 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

NOUVEAUTÉ 2019

SANICONDENS® Deco+

PROFESSIONNELS

- **Idéal pour relever les condensats d'une chaudière installée dans une cuisine.**

Nombre d'entrées disponibles	1
ø des entrées	22 mm
ø de refoulement	8-10 mm
Débit maximum	15 L/h
Volume du réservoir	175 ml
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Niveau sonore	< 25 dB(A)
Température maximum des eaux entrantes	55 °C (S3 15%)
Indice de protection	IP20
Puissance max. de la chaudière gaz associée	25 kW
Fixation murale et cache vis	

Code : SKDECO | EAN 3308815075389

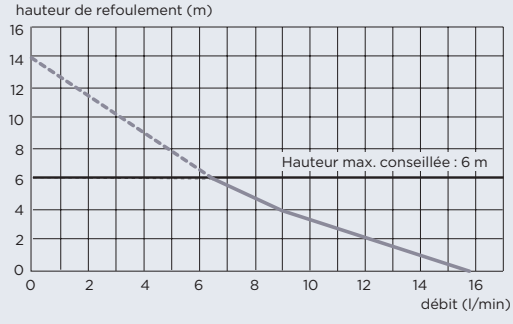

APPLICATIONS

Chaudière · Vitrine · Climatiseur · Cassette climasiteur · Déshumidificateur

REFOULEMENT

4,5 m → 50 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Grand volume de cuve évitant les démarrages trop fréquents.

Silence.

SANICONDENS® Pro

PROFESSIONNELS

- **Flexibilité :** raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le SANINEUTRAL®), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs.
- **Installation facilitée : Kit complet d'installation** fourni avec clapet anti-retour. Pré-raccordement alarme.

Nombre d'entrées disponibles	2
ø des entrées	28 mm
ø de refoulement	8 mm
Débit maximum	342 L/h
Volume du réservoir	2 L
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	1
Niveau sonore	<45 dB(A)
Température max. des eaux usées entrantes	80°C - S3 15 %
Poids net	2 kg
Indice de protection	IP20
Pré-raccordement alarme	câble 3 brins, 2 m
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW
Fixation murale ou au sol - Clapet anti-retour fourni	
Livré avec kit complet d'installation : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (6 m) et 1 câble d'alimentation de 2 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme	
Adaptable aux chaudières murales et au sol	

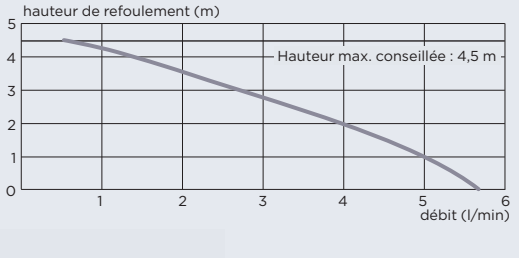

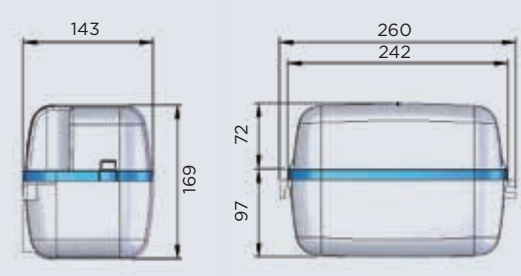

Code : SK5 | EAN 3308815013121

PARTICULIERS

Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux des attaques acides.

Système complet et compact.

Silence.

APPLICATIONS

Chaudière Déshumidificateur

REFOULEMENT

4,5 m

50 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

SANICONDENS® Best

PROFESSIONNELS

- **Flexibilité :** raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul, sol et murales ou déshumidificateurs.
- **Installation facilitée :** Kit complet d'installation fourni avec clapet anti-retour. Système de neutralisation intégré. Pré-raccordement alarme.

Nombre d'entrées disponibles	4
ø des entrées	4 entrées 28 mm
Débit maximum	342 L/h
pH min	2,5
Volume du réservoir	2 L
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	1
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Température max. des eaux usées entrantes	80°C - S3 15 %
Pré-raccordement alarme	câble 3 brins, 2 m
Poids net	2,6 kg
Indice de protection	IP20
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW

Fixation murale - Clapet anti-retour fourni

Livré avec kit complet d'installation : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (6 m), 1 câble d'alimentation (2 m), 3 bouchons caoutchouc et 1 câble d'alimentation pré-raccordement alarme.

Adaptable aux chaudières murales et au sol

GRANULES DE NEUTRALISATION INCLUS - voir p.48 (Sanineutral®)

Code : SK3N | EAN 3308810000454

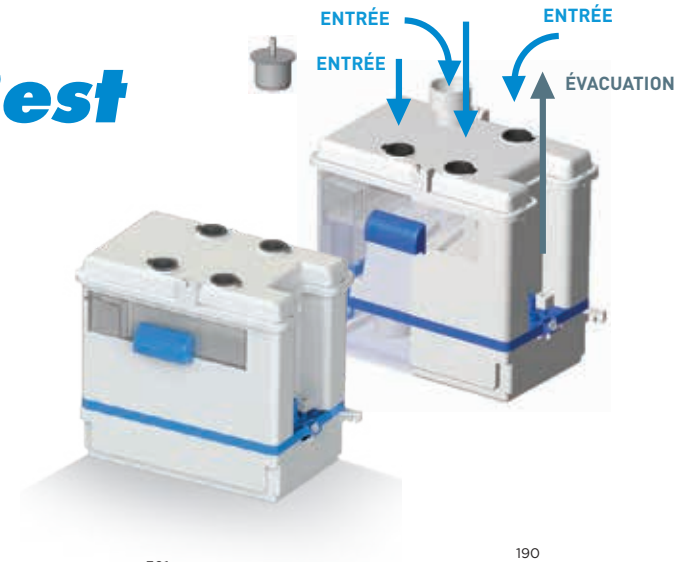

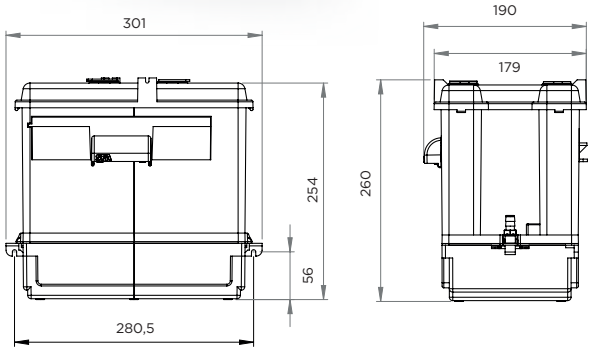

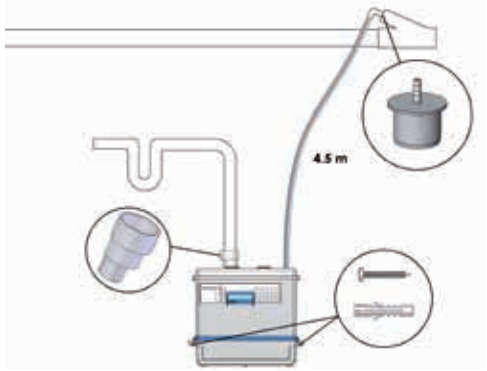

APPLICATIONS

Chaudière

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Transparence : permet de contrôler aisément l'état des granules.

Préserve les tuyauteries des attaques acides.

SANINEUTRAL®

PROFESSIONNELS

- **Installation facilitée :** Livré directement avec les granules. Adapté aux chaudières murales et sol.Fixation murale ou au sol possible.
- **Maintenance simplifiée :** Couvercle démontable sans avoir à déconnecter les tuyaux.

Nombre d'entrées disponibles	2
ø de l'entrée sur le dessus (raccord fourni)	40/32/28 mm
ø de l'entrée sur le côté (raccord fourni)	40 mm
pH min	2,5
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW
Fixation au sol - Lyres de fixation	

Code: NEUTRAL | EAN 3308815060927

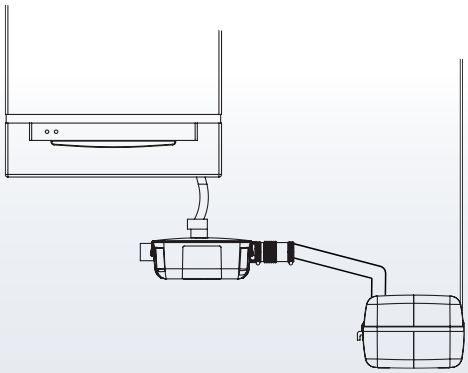

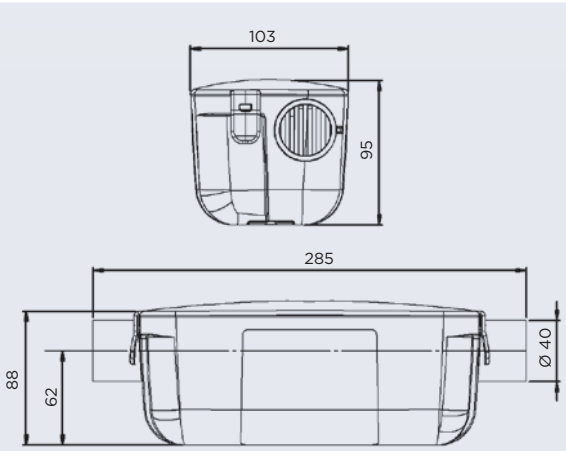

SACHET INCLUS

Sachet transparent pour contrôler le niveau des granules

Granules de neutralisation

Les granules permettent de neutraliser l'acidité des condensats des chaudières.

À remplacer environ 1 fois par an.

Code : SACHGRANULE | EAN 3308815011134

SANICONDENS® Clim pack = SANICONDENS® Clim mini + goulotte

PARTICULIERS

Silencieuse.

Clim mini
Une pompe miniature pour une installation en toute discrétion.

Clim pack
Une solution complète pour une installation esthétique.

APPLICATIONS

Chaudière

RELEVAGE

6 m
60 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

SANICONDENS® *Clim mini / pack*

PROFESSIONNELS

- **Système de sécurité** (protecteur thermique à réarmement automatique, contact alarme antidébordement, mise à la terre de la pompe).
- **Clim pack**
  Montage facile (accessoires de fixation et de raccordement fournis)
  Platine réversible (droite/gauche).

Raccordements possibles	Climatiseurs jusqu'à 10 kW
ø de l'entrée	16 mm
ø de refoulement	8-10 mm
Débit maximum	15 L/h
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Température max. des eaux entrantes	35 °C
Aspiration max. (entre le bloc de détection et la pompe)	2 m
Indice de protection	IP20

Pompe, bloc de détection, goulotte (uniquement sur SANICONDENS® Clim pack)

Livré avec : tuyau souple de 1,5 m, support de fixation, tube d'évent, câble d'alimentation

Codes :

Sanicondens Clim mini :
CLIMMINI2 | EAN 3308815012193
Sanicondens Clim pack :
CLIMPACK2 | EAN 3308815013022

ÉVOLUTION 2019

Sanicondens Clim mini
(livré avec une plaque de fixation)

Sanicondens Clim pack





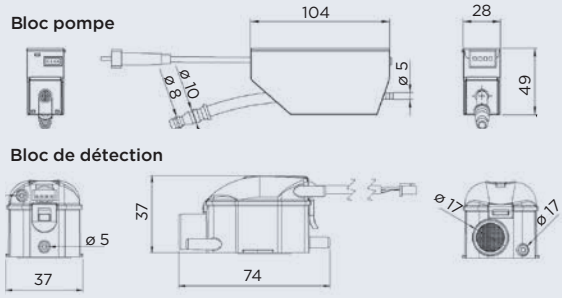

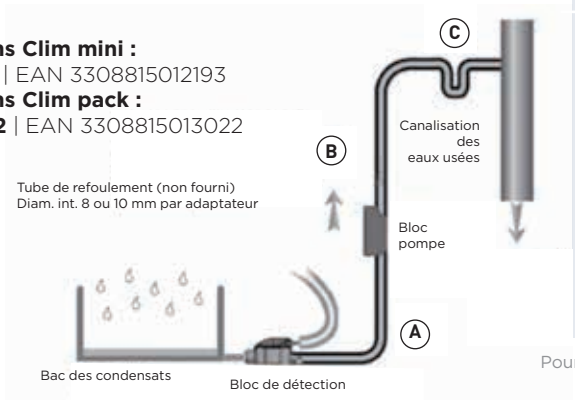

SANICOM® ET SANICUBIC®

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

POURQUOI SANICUBIC® ?

Parce qu'il n'est pas toujours possible d'enterrer une station de relevage, SFA offre les gammes SANICOM® et SANICUBIC® ! Ce sont des stations de relevage à poser simplement au sol pour une installation et des interventions de maintenance facilitées.

SANICOM® est dédiée au relevage des eaux grises tandis que SANICUBIC® assure le relevage des eaux grises et des eaux noires.

USAGE **INDIVIDUEL** — PETITS PAVILLONS, MAISONS INDIVIDUELLES	EAUX GRISES	SANICOM® 1
	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANICUBIC® 1 WP
USAGE **COMMERCIAL** — COMMERCES, LIEUX PUBLICS	EAUX GRISES	SANICOM® 1 SANICOM® 2
	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANICUBIC® 2 CLASSIC SANICUBIC® 2 PRO SANICUBIC® 2 VX
USAGE **COLLECTIF** — PETIT COLLECTIF, BÂTIMENTS PROFESSIONNELS	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANICUBIC® 2 VX

- FONCTIONNEMENT HAUTE PERFORMANCE GRÂCE À LA DILACÉRATION SFA
  (SAUF SUR SANICUBIC® 2 VX ET SANICOM®)

- MOTEUR(S) ET CAPTEURS DE NIVEAU FACILEMENT EXTRACTIBLE(S)

- BOÎTIER DE COMMANDE INTERACTIF SMART LIVRÉ DE SÉRIE
  (SUR SANICUBIC® 2 PRO ET SANICUBIC® 2 VX)

- SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT GRÂCE AU BOÎTIER D'ALARME SONORE ET VISUELLE

APPLICATIONS

		WC	WC suspendu	Cabine de douche	Lave-mains	Bidet	Baignoire	Lave-vaisselle	Lave-linge
STATIONS DE RELEVAGE DES EAUX GRISES (SANS WC)	**SANICOM® 1**			✔	✔	✔	✔	✔	✔
	SANICOM® 2			✔	✔	✔	✔	✔	✔
STATIONS DE RELEVAGE DES EAUX GRISES ET EAUX NOIRES (AVEC WC)	**SANICUBIC® 1 *WP***	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	SANICUBIC® 2 *Classic*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	SANICUBIC® 2 *Pro*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	SANICUBIC® 2 *VX*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

STATIONS DE RELEVAGE COMPACTES POUR EAUX GRISES ET EAUX NOIRES

- De l'usage individuel à l'usage collectif : pour chaque besoin il existe le produit adapté!
- Une simple pose au sol suffit !

NOTRE GAMME DE STATIONS DE RELEVAGE SANICUBIC®

TOUJOURS PLUS D'INNOVATION, POUR FACILITER L'UTILISATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La cuve est munie de 3 tubes plongeurs dont deux qui commandent la marche du moteur pour une double sécurité, et le troisième le système d'alarme.

• 2 tubes plongeurs longs

Lors d'un fonctionnement normal, dès que les effluents atteignent le niveau d'enclenchement du tube long dans la cuve, le système de pompage se met en marche.

• Tube plongeur court

Lors d'un fonctionnement anormal, si les effluents atteignent le niveau haut dans la cuve une alarme sonore et visuelle est enclenchée. Pour les modèles double pompe, les deux systèmes de pompage sont enclenchés.

LES AVANTAGES

Moteurs et capteurs de niveau démontables pour faciliter la maintenance :

- Sans modification de l'installation existante
- Démontage et remontage instinctifs

FIABILITÉ

- Cuve étanche : pas de risque de débordement ni d'odeur
- Alarme (filaire ou sans-fil) en cas de dysfonctionnement

PUISSANCE

- Moteurs puissants jusqu'à 1 500 W
- Système de dilacération haute performance
- Évacuation en Ø 50 mm
- Débit important jusqu'à 12 m^3/h

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

11 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Compacité.

Possibilité de relever les eaux grises (hors WC) jusqu'à 90°C.

SANICOM® 1

PROFESSIONNELS

- Appareil posé pour une **installation simple et rapide.**
- Entrées de chaque côté de l'appareil pour plus de **flexibilité.**
- **Station de relevage (1 pompe)** pour eaux grises.

Raccordements possibles	Eaux grises de salle de bains (sans WC), cuisine, buanderie
ø de refoulement	DN32 (Ø ext. 32 mm)
ø des entrées	2 entrées DN40 (Ø ext. 40 mm)
Hauteur d'enclenchement	145 mm
Hauteur bac de douche	25 cm minimum
ø de ventilation	40 mm
Granulométrie	8 mm
Volume de la cuve	10 L
Alimentation	220-240V/50 Hz
Consommation moteur	750 W
Intensité absorbée max.	3,3 A
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Température maximum des eaux usées entrantes	90°C par intermittence (5 min max.)
Poids (accessoires inclus)	12 kg
Clapet anti-retour intégré	
Possibilité de brancher une alarme externe	

Code : COM1 | EAN 3308815012476

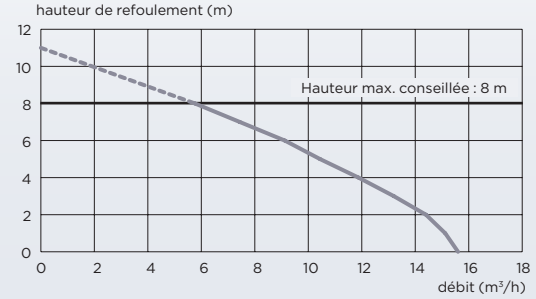

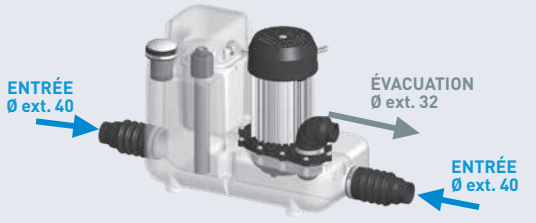

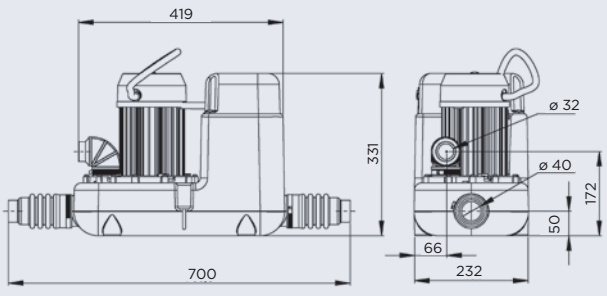

PARTICULIERS

Compacité.

Possibilité de relever les eaux grises jusqu'à 90°C.

Livrée avec boîtier de commande déporté :

2 pompes fonctionnant alternativement pour une utilisation plus intense.

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

17 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

Boîtier de commande déporté (4 m de câble)

Boîtier déporté d'alarme filaire, sonore et visuelle (5 m de câble) (en option)

SANICOM® 2

PROFESSIONNELS

- **Appareil posé pour une installation simple et rapide.**
- **Nouvelles entrées en Ø ext. 75** (raccordements possibles en Ø ext. 50 ou Ø ext. 40) **de chaque côté de l'appareil.**
- **Station de relevage (2 pompes)** pour eaux grises.

Raccordements possibles	Eaux grises de salle de bains (sans WC), cuisine, buanderie
ø de refoulement	DN50 (Ø ext. 50 mm)
ø des entrées	Entrée arrière haute : ø ext. 50 mm et ø ext. 40 mm
	Entrées latérales basses: ø ext. 75 mm, ø ext. 50 mm et ø ext. 40 mm
Hauteur d'enclenchement	145 mm
Hauteur bac de douche	25 cm minimum
ø de ventilation	50 mm
Granulométrie	8 mm
Volume de la cuve	34,5 L
Ventilation	50 mm
Alimentation	220-240V/50 Hz
Consommation moteur	2 x 1500 W
Intensité absorbée max.	13 A
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Température max. des eaux usées entrantes	90°C par intermittence (max 5 min)
Poids net	25,70 kg
2 clapets anti-retour intégrés	
Boîtier de commande déporté (4 m de câble)	

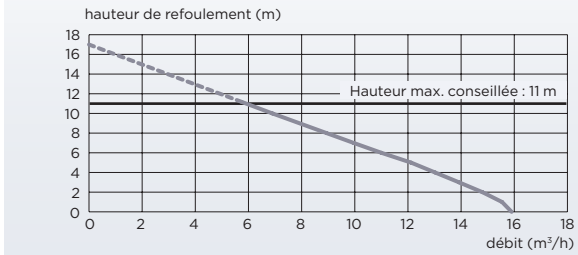

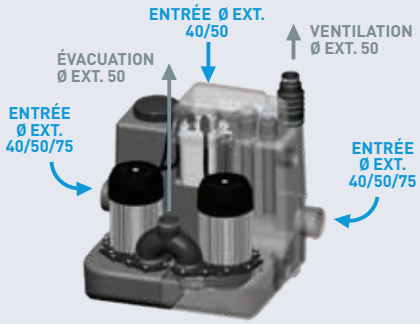

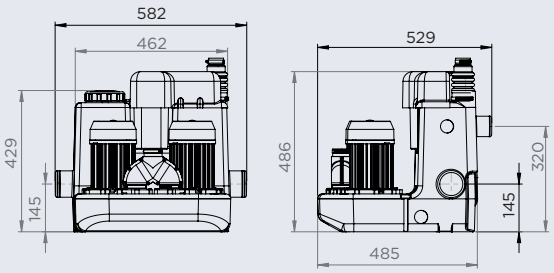

Code : COM2DEP | EAN 3308815076140

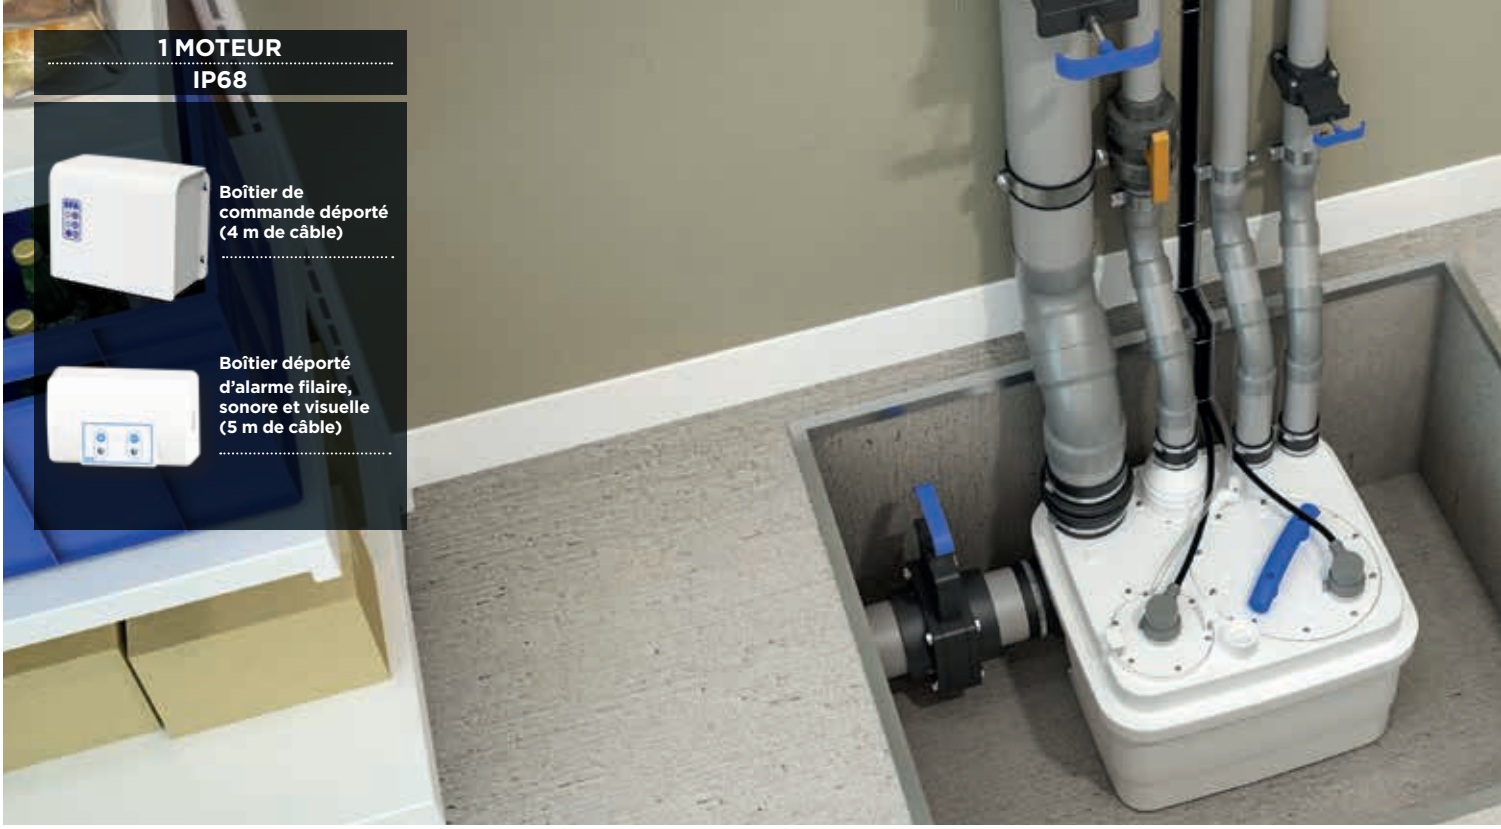

SANICUBIC® 1 WP

Raccordements possibles	Eaux vannes de plusieurs WC, eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie
Débit max.	13 m³/h
Hauteur max (Q=0 L/min)	13 m
Indice de protection	IP68
Indice de protection du boîtier de commande	IPX4
Volume de la cuve	32 L
ø de refoulement	DN 40 (Ø ext. 50 mm)
ø des entrées	• 1 entrée DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm) • 3 entrées DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)
ø de ventilation	DN 50 (Ø ext. 50 mm)
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	1500 W
Intensité absorbée max.	6 A
Classe électrique	1
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max 5 min.)
Poids (accessoires inclus)	23 kg
Station de relevage 1 moteur	
1 clapet anti-retour intégré	
Boîtier d'alarme	
Boîtier de commande déporté	

Code : CUBIC1IP68NM (avec boîtier classique) |
EAN 3308815074436

Couteau ProX K2

PROFESSIONNELS

- **Système de dilacération SFA :** moins de risque de colmatage grâce au couteau ProX K2.
- Moteur et capteurs de niveau extractibles pour une **maintenance plus simple.**
- **Sécurité de fonctionnement grâce au boîtier d'alarme sonore et visuelle.**
- Étanchéité renforcée **IP68** et commande déportée.

Possibilité d'installer le **SANICUBIC® 1 *WP*** à même le sol ou dans un puisard.

PARTICULIERS

Compacité.

Plusieurs entrées disponibles pour une plus grande flexibilité d'installation.

Installation discrète grâce à une évacuation en DN 40 (ext. 50 mm).

APPLICATIONS

Individuel

REFOULEMENT

13 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

Boîtier de commande déporté

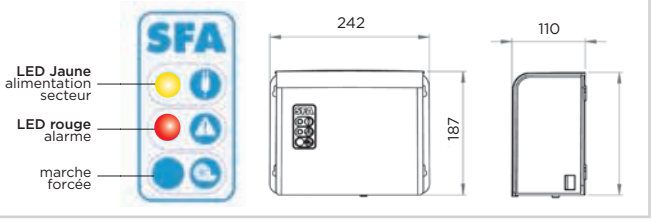

Boîtier déporté d'alarme filaire

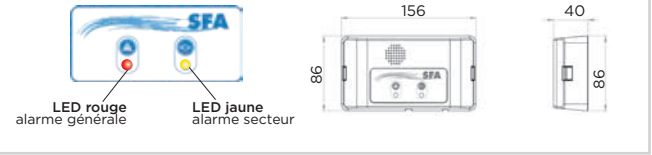

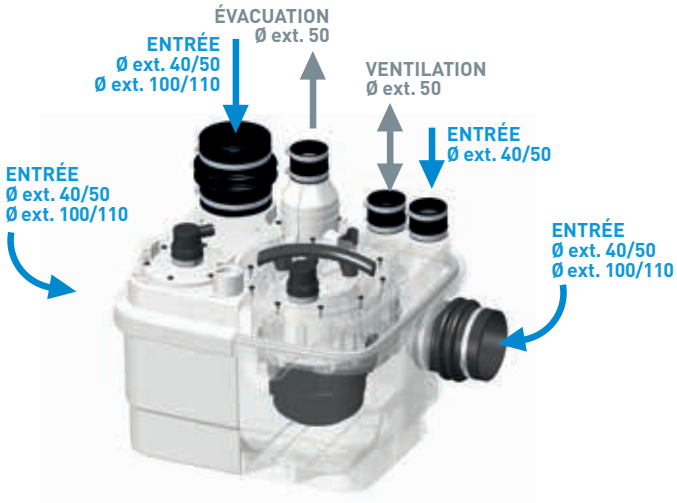

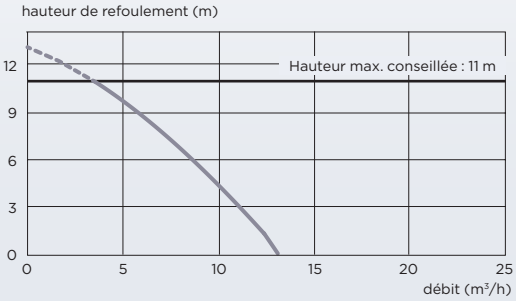

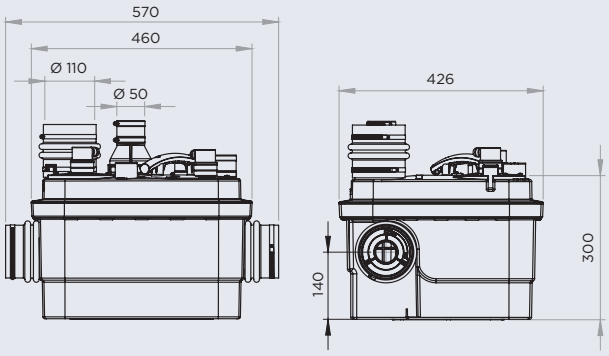

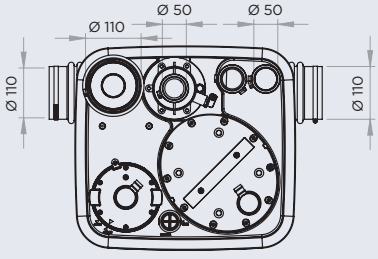

SANICUBIC® 2 Classic - 2 Pro

Raccordements possibles	Eaux vannes de plusieurs WC, eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie
Débit max.	13 m³/h
Hauteur max (Q=0 L/min)	13 m
Indice de protection	IP68
Indice de protection du boîtier de commande	IPX4
Connectique GTB	contact sec pour alarme
Volume de la cuve	45 L
ø de refoulement	DN 40 (Ø ext. 50 mm)
ø des entrées	• 1 entrée DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm) • 4 entrées DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)
ø de ventilation	DN 50 (Ø ext. 50 mm)
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	2 moteurs x 1500 W
Intensité absorbée max.	13 A
Classe électrique	1
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max 5 min.)
Poids (accessoires inclus)	35 kg
2 clapets anti-retour intégrés	
Boîtier d'alarme	
Boîtier de commande déporté (**SANICUBIC® 2 *Classic***)	
Boîtier de commande interactif SMART(**SANICUBIC® 2 *Pro***)	

Codes :

Sanicubic 2 Classic :
R4LCIP68NM | EAN 3308815074443
Sanicubic 2 Pro :
R4STDIP68NMSMART (avec boîtier SMART) | EAN 3308815075457
(Disponibilité : Septembre 2019)

Couteau ProX K2

PROFESSIONNELS

- **Système de dilacération SFA :** moins de risque de colmatage grâce au couteau ProX K2.
- **2 moteurs pour une utilisation plus intense** (fonctionnement alternatif et simultané en cas d'alarme), **idéal pour les petits immeubles, commerces et lieux publics.**
- **Moteurs et capteurs de niveau extractibles** pour une maintenance plus simple.
- Sécurité de fonctionnement grâce aux **boîtiers de commande et d'alarme.**
- **Étanchéité renforcée IP68.**

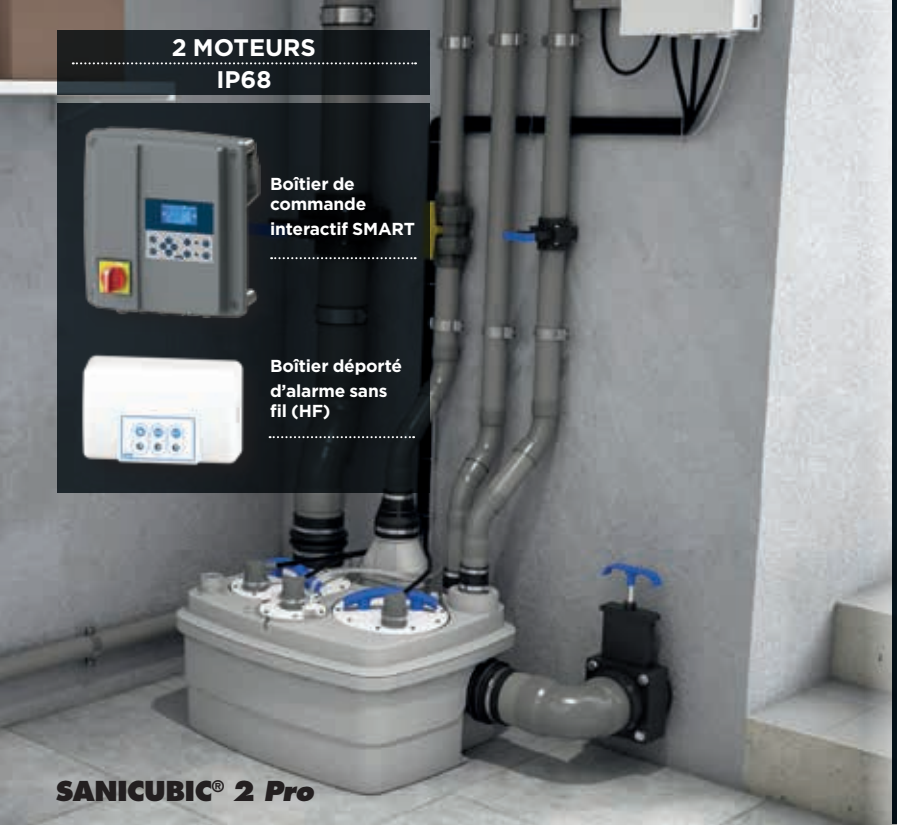

2 MOTEURS
IP68

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme sans fil (HF)

SANICUBIC® 2 *Pro*

PARTICULIERS

Compacité.

Plusieurs entrées disponibles pour une plus grande flexibilité d'installation.

Installation discrète grâce à une évacuation en DN 40 (ext. 50 mm).

APPLICATIONS

Commercial

REFOULEMENT

13 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

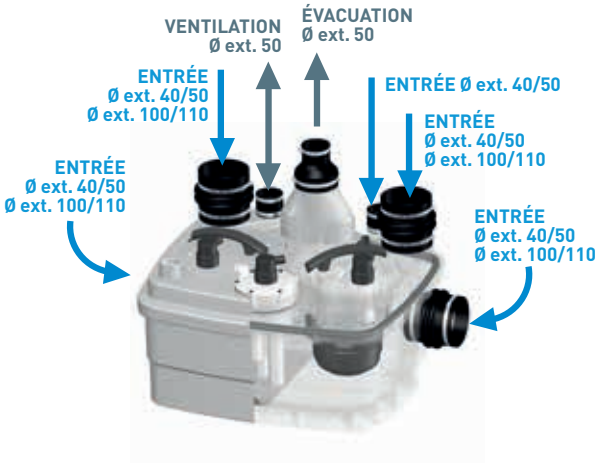

Systéme SMART 2 moteurs (SANICUBIC® 2 Pro)

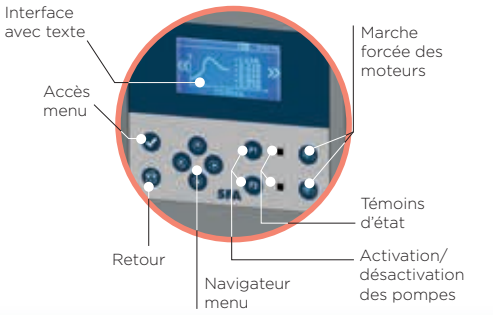

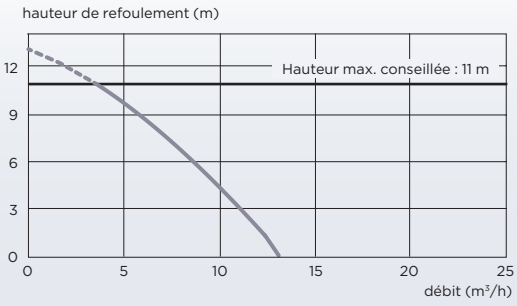

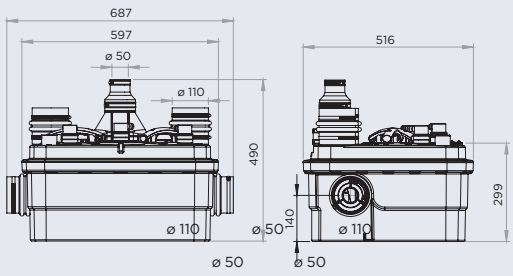

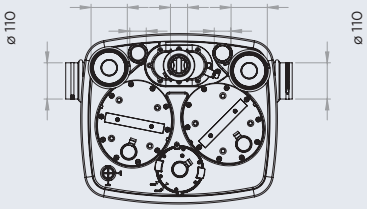

ACCESSOIRES

Vannes d'arrêt

Vannes guillotine pour les tuyaux d'arrivée

Afin de respecter la réglementation et pour faciliter les opérations de maintenance, des vannes d'arrêt doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.

Codes :
DN50 (pour tuyau diamètre 50)
EAN 3308815061030
VANNEDN110 (pour tuyau diamètre 100 avec réducteur)
EAN 3308815061627

Filtre à charbon actif

Neutralise les odeurs.

Code : FILTRECUBICSFA | EAN 3308815076867

SANICUBIC® 2 VX *Monophasée / Triphasée*

Raccordements possibles	Eaux vannes de plusieurs WC, eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie
Débit max.	• Monophasée : 40 m³/h • Triphasée : 55 m³/h
Hauteur max (Q=0 L/min)	• Monophasée : 13 m • Triphasée : 17 m
Hauteur max. conseillée	• Monophasée : 6 m (DN100) et 10 m (DN80) • Triphasée : 11 m (DN100) et 11 m (DN80)
Passage libre	50 mm
Indice de protection	IP68
Indice de protection du boîtier de commande	IPX4
Volume de cuve	120 L
Connectique GTB	contact sec pour alarme
ø de refoulement	DN 100 (ø ext. 110 mm)
ø des entrées	• 1 entrée DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm) • 4 entrées DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)
ø de ventilation	75 mm
Alimentation :	• Monophasée : 220-240 V / 50 Hz • Triphasée : 230-400 V / 50 Hz
Consommation moteur	• Monophasée : 2 x 2000 W • Triphasée : 2 x 3500 W

PROFESSIONNELS

- **Système roue Vortex** (passage libre : 50 mm).
- Disponible en version **monophasée** et **triphasée.**
- **Accès direct et sécurisé aux moteurs et capteurs de niveau.**
- **Appareil posé au sol** pour une installation et une maintenance facilitées.

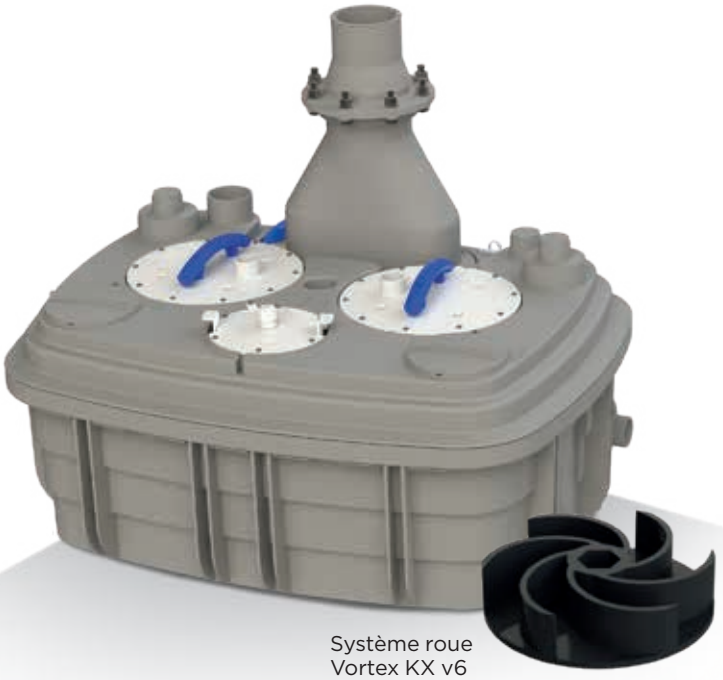

Système roue Vortex KX v6

ACCESSOIRES

Vannes d'arrêt

Vanne à bille pour l'évacuation DN100 : spécialement pour le SANICUBIC® 2 VX
Code : DN100XL | EAN 3308815066820

Filtre à charbon actif

Neutralise les odeurs.
Code : FILTRECUBICXLSFA | EAN 3308815076874

PARTICULIERS

2 moteurs pour une utilisation plus intense : idéal pour les immeubles, bâtiments professionnels, restaurants, écoles, hôtels, centres commerciaux.

Plusieurs entrées disponibles pour s'adapter à toutes les configurations.

Boîtiers de commande et d'alarme déportés livrés **de série** pour un fonctionnement en toute fiabilité.

APPLICATIONS

Commercial

Collectif

REFOULEMENT

13 m / 17 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

Intensité absorbée max.	• Monophasée : 16 A • Triphasée : 12 A
Classe électrique	1
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min.)
Poids (accessoires inclus)	• Monophasée : 59 kg • Triphasée : 60 kg
2 clapets anti-retour intégrés	
Boîtier d'alarme	
Boîtier de commande interactif SMART	

Codes :

Sanicubic 2 VX monophasée :
CUBIC2XLVX (avec boîtier classique) |
EAN 3308815063140
CUBIC2XLVXSMART (avec boîtier SMART) |
EAN 3308815076171
(Disponibilité : Septembre 2019)

Sanicubic 2 VX triphasée :
CUBIC2XLVXTRI (avec boîtier classique) |
EAN 3308815074689
CUBIC2XLVXTRISMART (avec boîtier SMART) |
EAN 3308815076188
(Disponibilité : Septembre 2019)

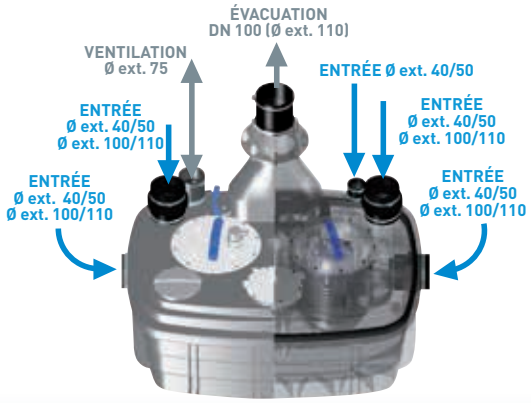

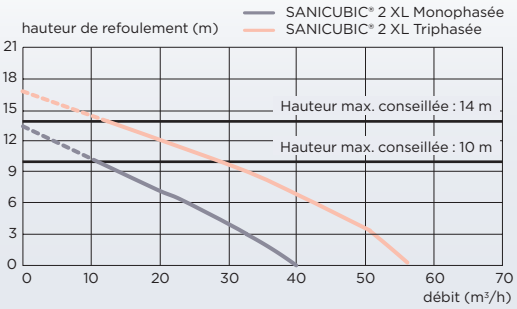

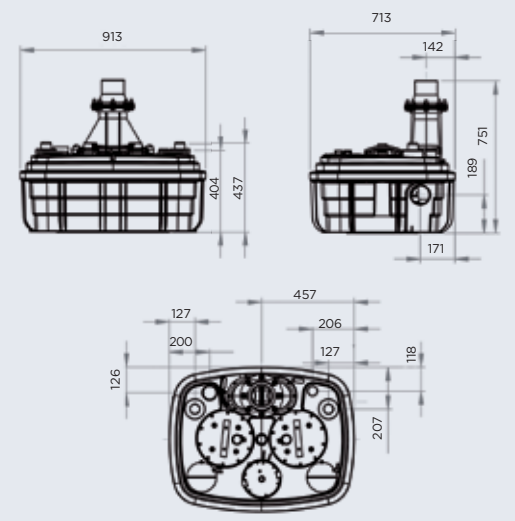

ACCESSOIRES

Vannes d'arrêt

Vannes guillotine pour les tuyaux d'arrivée

Afin de respecter la réglementation et pour faciliter les opérations de maintenance, des vannes d'arrêt doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.

Codes :
DN50 (pour tuyau diamètre 50)
EAN 3308815061030
VANNEDN110 (pour tuyau diamètre 100 avec réducteur)
EAN 3308815061627

AIDE AU CHOIX DE LA STATION DE RELEVAGE SANICUBIC®

↘ Pour déterminer le choix de la station de relevage **SANICUBIC®**, deux éléments sont à prendre en compte :

1 - LE DÉBIT

Il s'agit de la **quantité d'eau à évacuer en fonction du type et du nombre d'appareils connectés** à la station de relevage. Le débit permet de mesurer un volume par unité de temps. Il s'exprime en mètre-cube par heure (m^3/h) ou en litre par seconde (L/s).

ESTIMATION DU DÉBIT

Sur la base d'1 logement comprenant :
1 WC, 1 baignoire, 1 douche, 1 lavabo, 1 évier, 1 lave-linge, 1 lave-vaisselle

Nombre de logements	Débit
1 logement (de 1 à 3 habitants)	**2,5 m³/h**
Jusqu'à **2 logements** (de 4 à 6 habitants)	**5 m³/h**
Jusqu'à **4 logements** (de 7 à 9 habitants)	**10 m³/h**
Jusqu'à **6 logements** (de 10 à 12 habitants)	**15 m³/h**

2- LA HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE (HMT)

La HMT **correspond à la pression que devra fournir la pompe** entre le point d'aspiration et le point de refoulement.

DÉTERMINER LA HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE (HMT)

HMT = H geo + H v

H geo = Hauteur géométrique
Il s'agit de la hauteur de refoulement exprimée en mètre.

H v = Somme des pertes de charge dans la conduite de refoulement exprimée en mètre de colonne d'eau.

Les pertes de charges résultent :

- ➜ du frottement du fluide contre les parois de la conduite de refoulement
- ➜ des accidents de canalisation (coude / clapet anti-retour etc...)

Les pertes de charge sont exprimées en mètre de colonne d'eau. Elles devront donc être additionnées à la hauteur géométrique pour déterminer la hauteur manométrique totale.

Les pertes de charges :

La valeur obtenue dans ce tableau est à multiplier par la longueur totale de la conduite d'évacuation pour obtenir la perte de charges totale (exprimée en mètre de colonne d'eau).

Débit en m^3/h	Diamètre des tuyauteries PVC pression			
	Ø INT / Ø EXT 40/49	Ø INT / Ø EXT 50/60	Ø INT / Ø EXT 80/90	Ø INT / Ø EXT 102/114
5	0,034	0,012	0,001	-
6	0,047	0,016	0,002	0,001
7	0,061	0,021	0,002	0,001
8	0,078	0,027	0,003	0,001
9	0,095	0,033	0,004	0,001
10	0,114	0,040	0,004	0,001
12	0,162	0,055	0,006	0,002
15	0,242	0,083	0,009	0,003
20	-	0,139	0,014	0,005
25	-	0,208	0,022	0,007
30	-	0,29	0,030	0,010
40	-	0,491	0,051	0,017
50	-	-	0,076	0,026
60	-	-	0,106	0,036

Ces valeurs ont été majorées pour tenir compte des clapets anti-retour, coudes...

CAS PRATIQUE

2 logements sont connectés à une station de relevage. La station doit refouler les eaux usées à 4 m de hauteur sur une longueur de 10 m en PVC 50 mm extérieur.

- **Hauteur géométrique :** 4 m.
- **Pertes de charge :**
  La longueur de la conduite est de 10 m.
  Pour 2 logements, on estime le débit de pointe à 5 m^3/h.
  D'après le tableau des pertes de charges,
  la hauteur est de : 0,034 x 10 = **0,34 m**

➜ **La hauteur manométrique totale sera donc de :** 4 m + 0,34m = **4,34 m**

La station a donc les critères suivants :
HMT = 4,34 m et **Débit = 5m³/h**

C'est le SANICUBIC® 2 *Classic* ou le SANICUBIC® 2 *Pro* qui répond aux besoins

ILLUSTRATIONS DE PERFORMANCES DES SANICUBIC®

SANICUBIC® 1 *WP* pour 1 logement (1 à 3 habitants)

Débit estimé = 2.5 m³/h
Diamètre de refoulement 50 mm extérieur

Hauteur de relevage en mètre	Longueur de refoulement en mètre de tuyauterie PVC										
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

SANICUBIC® 2 *Classic* et **SANICUBIC® 2 *Pro*** pour 2 logements (4 à 6 habitants)

Débit estimé = 5 m³/h
Diamètre de refoulement 50 mm extérieur

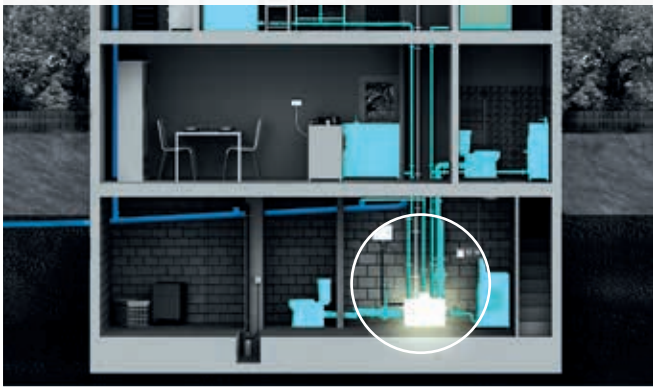

Hauteur de relevage en mètre	Longueur de refoulement en mètre de tuyauterie PVC										
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

SANICUBIC® 2 *VX* pour 6 logements (10 à 12 habitants)

Débit estimé = 15 m³/h
Diamètre de refoulement 80 mm intérieur

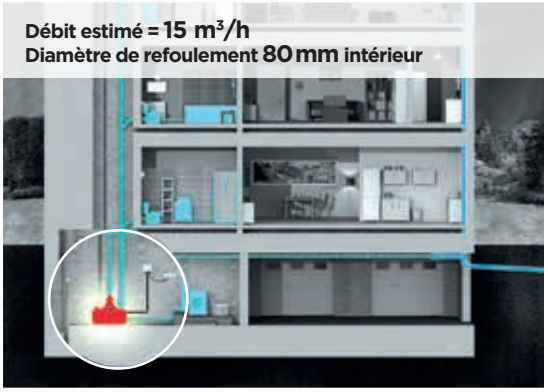

Hauteur de relevage en mètre	Longueur de refoulement en mètre de tuyauterie PVC														
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															

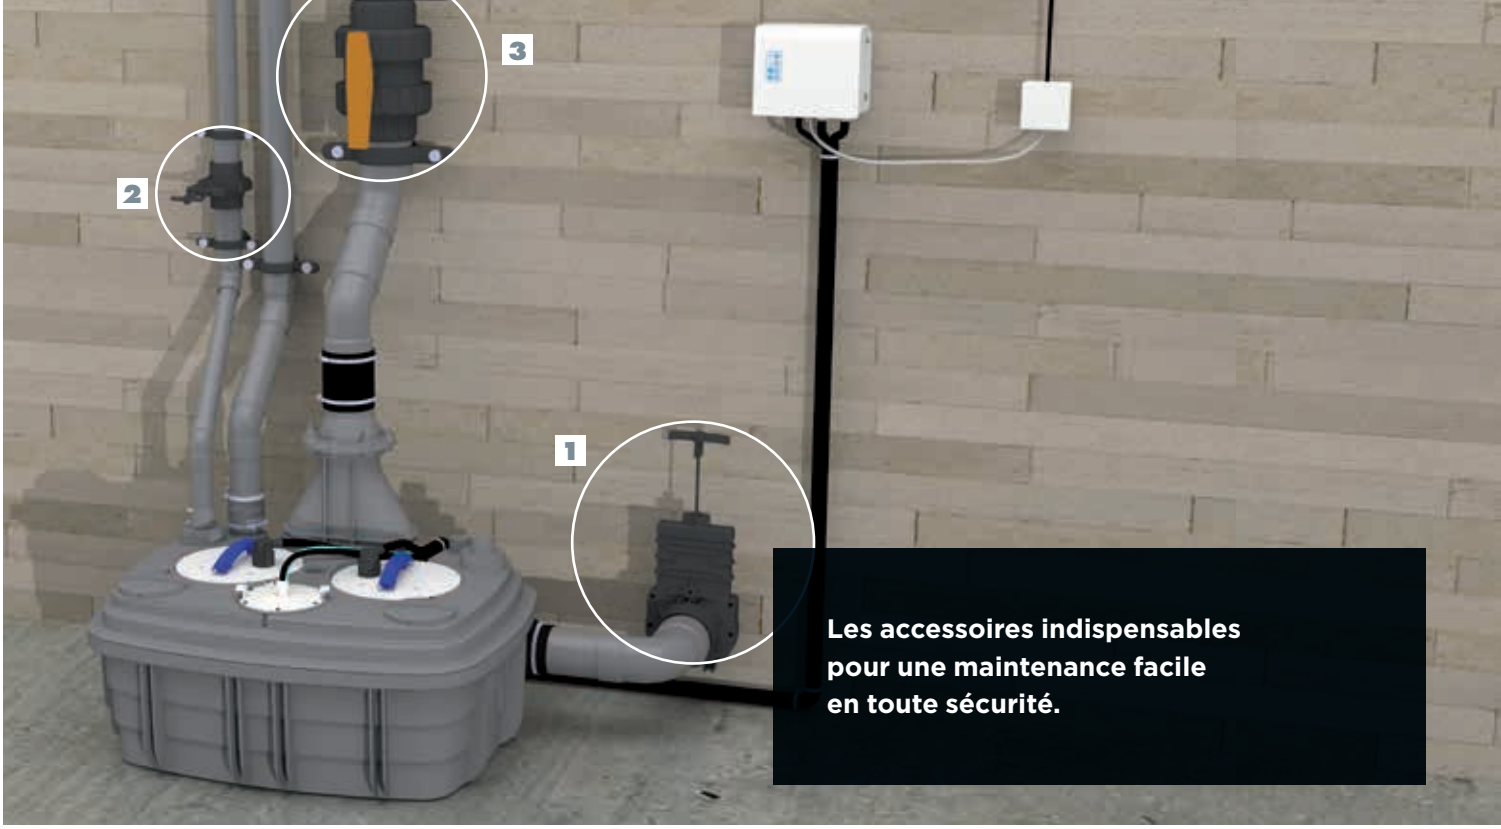

VANNES D'ARRÊT

Pour respecter la réglementation et faciliter la maintenance de l'appareil, des vannes d'arrêt doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.

Trouvez désormais les vannes d'arrêt adaptées pour toutes les stations de relevage SANICUBIC®.

L'installation de vannes d'arrêt permet d'effectuer les services de travaux d'entretien sur la station de relevage :

- À tout moment
- Facilement et rapidement
- Sans contrainte

Vannes guillotine pour les tuyaux d'arrivée DN50 et DN100

▲ **Vanne à bille pour l'évacuation DN100 : spécialement pour le SANICUBIC® 2 XL.**

Codes :

1 : **Vanne d'arrêt guillotine D110 : VANNEDN110**
EAN 3308815061627 (DN100)

2 : **Vanne d'arrêt guillotine D50 : DN50**
EAN 3308815061030 (DN50)

3 : **Vanne à bille DN100XL :**
EAN 3308815066820 (DN100)

Vanne tuyaux d'arrivées

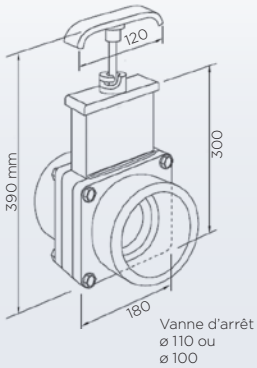



Vannes guillotine disponibles en diamètre :
- 110 mm
- 100 mm (avec réducteur)
- 50 mm

Vanne tuyau de refoulement





Vanne à bille disponible en diamètre :
- 110 mm



NOUVEAU

Lomac®

HAVARIE EP3

POMPE DE RELEVAGE PRATIQUE

Sans interrupteur de niveau - Niveau d'assèchement jusqu'à 1mm

INFORMATION TECHNIQUE

Réf.	L0046
Cable d'alimentation	1" BST
Raccord de tuyau	1"
Relevage max.	60 l/min.
Hauteur max. de relevage	5,0 m
Profondeur max. d'immersion	3 m
Longueur cable	10 m
Moteur	230 V / 50 Hz / 250 W
Dimension	215 x 152 x 108 mm
Poids	3,5 kg

Sur un toit

Dans la maison

Dehors

Dans les activités courantes, il arrive régulièrement qu'il soit nécessaire d'évacuer complètement de l'eau résiduelle, de vider entièrement des contenants ou de remédier à des inondations. Alors que la plupart des pompes de relevage laissent 5 ou 6 cm de hauteur d'eau résiduelle, la pompe de relevage EP3 permet d'obtenir un assèchement pratiquement complet. Fiable, elle pompe jusqu'à obtention d'un état « essuyé à la serpillière » et rend donc superflue l'utilisation d'aspirateurs humides ou d'équipement similaire. Grâce à sa flexibilité d'utilisation et à ses dimensions très compactes, l'EP3 est la pompe idéale dans toute panoplie d'outils.

- Idéale pour aspirer ou vidanger l'eau résiduelle dans des conteneurs, réservoirs, citernes, bassins, etc.
- Boîtier en aluminium avec base amovible
- Assèchement jusqu'à environ 1 mm

SANIFOS®

POUR RELEVER EN TOUTE FIABILITÉ

En complément de ses stations de relevage à poser SANICUBIC®, SFA propose également une large gamme de stations de relevage enterrables SANIFOS® :

- VERSIONS 1 POMPE ET 2 POMPES
- VERSIONS MONOPHASÉE ET TRIPHASÉE
- VERSIONS DILACÉRATION ET VORTEX

Ces stations répondent à des applications diverses telles qu'un usage individuel, commercial ou petit collectif.

COUTEAU DILACÉRATEUR ProX K2
(Turbine non-représentée)



VORTEX KX V6

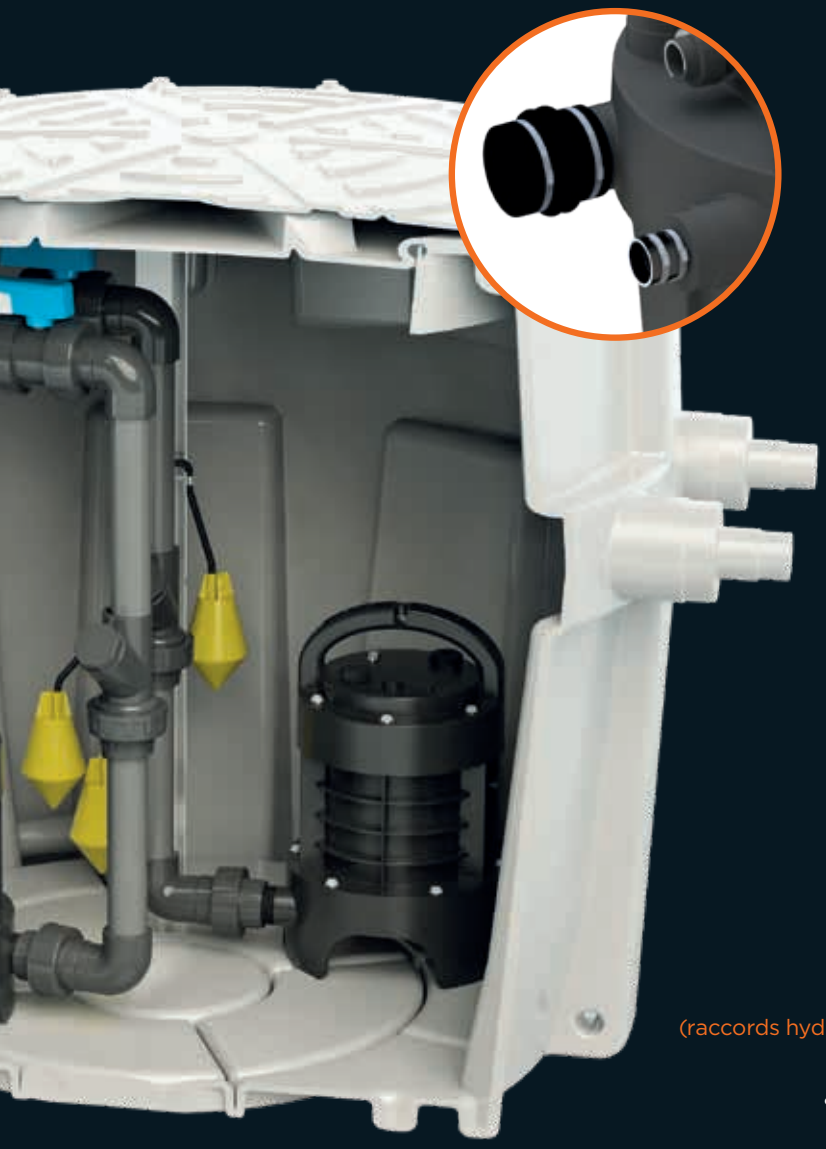

Avantages des stations de relevage SANIFOS®

Fiabilité

- **Cuve en polyéthylène rotomoulée haute densité avec forte résistance mécanique, anti-odeur, résistant aux attaques chimiques et aux UV.**
- **Protection thermique du moteur**

Flexibilité

- **Plusieurs entrées de diamètres différents disponibles.**
- **2 orifices de ventilation**

Facilité d'installation & de maintenance

- **Station livrée équipée**

(raccords hydrauliques prémontés avec vannes d'arrêt et clapet anti-retour)

- **Presse-étoupe pour le passage des câbles**
- **Chaîne livrée de série pour la sortie des pompes**

SANIFOS®

STATIONS DE RELEVAGE ENTERABLES

POURQUOI SANIFOS® ?

Afin de gagner de la place dans l'habitation et pour un fonctionnement en toute discrétion, SFA propose toute une gamme de stations de relevage enterrables : SANIFOS®.

En version dilacération ou Vortex, avec 1 ou 2 pompes, des moteurs monophasés ou triphasés, la gamme répond à l'ensemble des besoins.

USAGE **INDIVIDUEL** — PETITS PAVILLONS, MAISONS INDIVIDUELLES	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANIFOS® 110 SANIFOS® 250
USAGE **COMMERCIAL** — COMMERCES, LIEUX PUBLICS	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANIFOS® 110 SANIFOS® 250 SANIFOS® 500
USAGE **COLLECTIF** — PETIT COLLECTIF, BÂTIMENTS PROFESSIONNELS	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANIFOS® 500 SANIFOS® 1300 (NOUVEAUTÉ 2019) VERSIONS MONOPHASÉE OU TRIPHASÉE

- VERSION DILACÉRATION OU VORTEX (SAUF SANIFOS® 110)

- STATION LIVRÉE ÉQUIPÉE POUR UNE INSTALLATION FACILITÉE

- PLUSIEURS ENTRÉES DE DIAMÈTRES DIFFÉRENTS POUR UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

- BORNIERS ÉTANCHES LIVRÉS DE SÉRIE POUR DES INTERVENTIONS FACILITÉES

APPLICATIONS

Individuel

REFOULEMENT

14 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

PARTICULIERS

Fonctionnement autonome de la pompe.

Performances SANIPUMP® version dilacération :

Débit jusqu'à 11 m³/h.
Hauteur de refoulement (Q = 0 m³/h) : 14 m.

Performances SANIPUMP® version Vortex :

Débit jusqu'à 27 m³/h.
Hauteur de refoulement (Q = 0 m³/h) : 13 m.

SANIPUMP® Vortex installée dans un puisard.

SANIPUMP®

PROFESSIONNELS

- **Facilité d'installation :**
  Légèreté : seulement 13 kg.
  Compacité.
  Stabilité.

Pompe de relevage sur pieds	
Eaux grises et noires	
Applications	WC, salle de bains, cuisine et buanderie
Hauteur max. conseillée	• Dilacération : 11 m (DN40) • Vortex : 11 m (DN50)

Codes :

Sanipump monophasée dilacération :
POMPIMMERGE | EAN 3308815074610
Sanipump monophasée Vortex :
POMPIMMERGEVORTEX | EAN 3308815076201

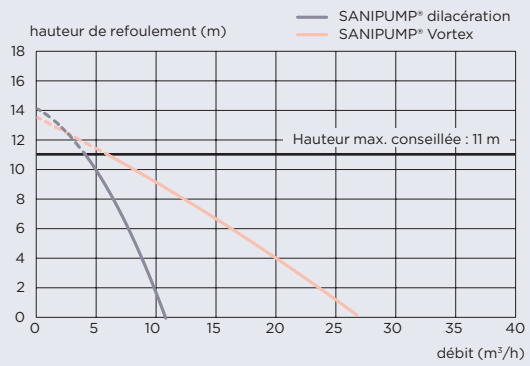

SANIPUMP® dilacératice

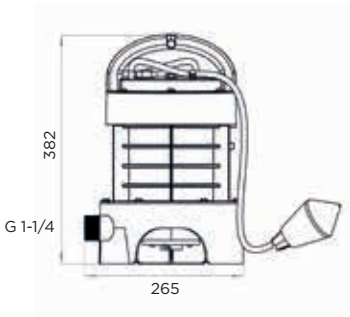

SANIPUMP® Vortex

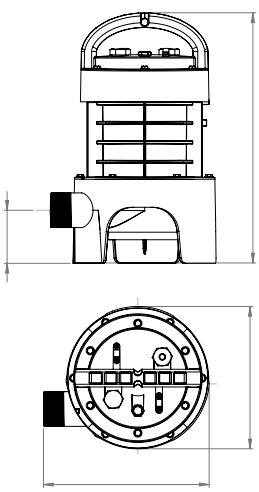

Version dilacération ou Vortex

Couteau ProX K2

Système roue Vortex KX v6

PARTICULIERS

Fonctionnement automatique de la pompe.

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

14 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

SANIFOS® 110

PROFESSIONNELS

- **Station de relevage pour eaux usées, version monophasée.**
- **Système de dilacération SFA :** moins de risque de colmatage.
- **Manutention aisée grâce au couvercle vissé.**

Volume de la cuve	110 L
Matériau	Polyéthylène
Ø des entrées	2 entrées Ø ext. 100/110 ; 2 x Ø ext. 40/50
Ø de refoulement	DN 40 (ext. 50 mm)
Ø de ventilation	1 x Ø ext. 75
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)
Fil d'eau d'arrivée (FEA)	182 mm
Débit max.	11 m³/h
Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	14 m
Hauteur max. conseillée	11 m
Système d'activation	Flotteur
Niveau ON/OFF	320/120 mm
Alimentation	220-240 / 50 Hz
Consommation	1 500 W
Intensité max. absorbée thermique	6 A
Protection de surcharge thermique	Oui
Poids de la station	23 kg

Code : SANIFOS110 / EAN 3308815074993

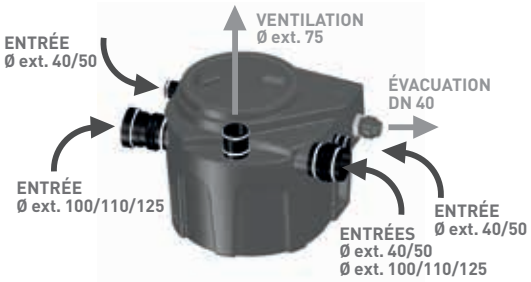

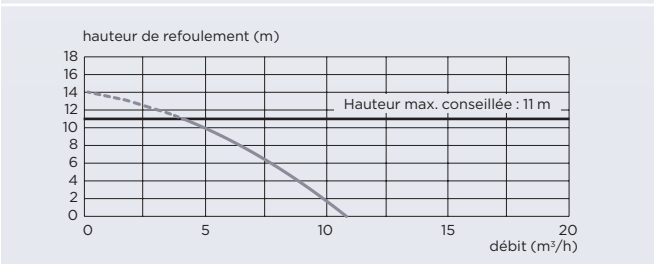

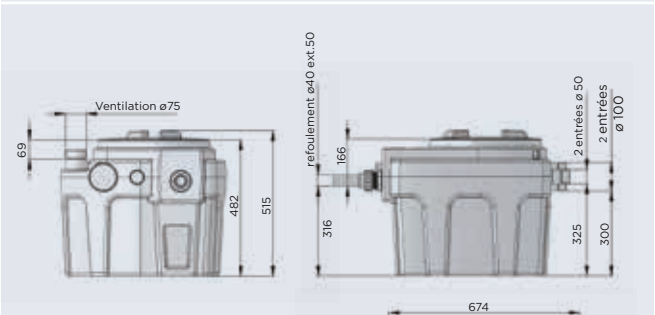

Version dilacération

Couteau ProX K2

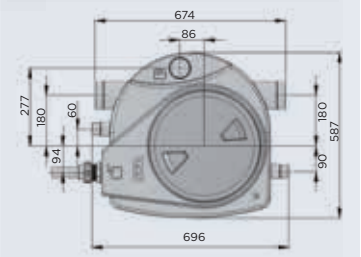

SANIFOS® 250

Volume de la cuve	250 L
Matériau	Polyéthylène
Ø des entrées	6 entrées; Ø ext. 50/40/100/110/125
Ø de refoulement	• Sanifos® 250 dilacération : DN 40 (ext. 50 mm) • Sanifos® 250 Vortex : DN 50 (ext. 63)
Ø de ventilation	2 x Ø ext. 75
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)
Fil d'eau d'arrivée (FEA)	311 mm (avec réhausse : 611 mm)
Débit max.	• Sanifos® 250 dilacération : 11 m³/h • Sanifos® 250 Vortex : 27 m³/h
Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	• Sanifos® 250 dilacération : 14 m • Sanifos® 250 Vortex : 13 m
Hauteur max. conseillée	• Sanifos® 250 dilacération : 11 m • Sanifos® 250 Vortex : 11 m (DN 50)
Système d'activation	Flotteur
Niveau ON/OFF	400/100 mm
Alimentation	220-240 / 50 Hz
Consommation	1 500 W
Intensité max. absorbée	6 A
Protection de surcharge thermique	Oui
Poids de la station	38 kg

PROFESSIONNELS

- Station de relevage enterrable pour eaux usées, **version monophasée,** pompe **dilacératrice ou Vortex,** livrée équipée.
- Réhausse disponible en accessoire pour une plus grande flexibilité d'installation.
- Bornier étanche **IP68 livré de série.**

Codes :

Sanifos 250 dilacération :
SANIFOS250 | EAN 3308815074627

Sanifos 250 Vortex :
SANIFOS250VORTEX | EAN 3308815076157

SANIFOS® 250 avec réhausse 30 cm, FEA 611 mm :
RO250220 | EAN 3308815075730

PARTICULIERS

Fonctionnement automatique de la pompe.

Fond de cuve auto-nettoyant.

Fonctionnement en toute sécurité grâce au système d'alarme.

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

14 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

Boîtier déporté d'alarme sans fil (HF) et flotteur à fixer dans la cuve

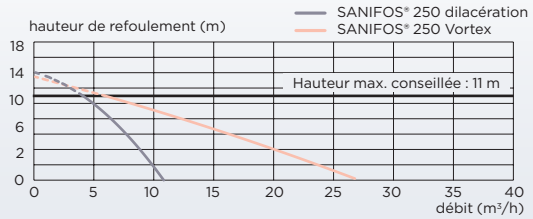

Version dilacération ou Vortex

Rehausse RO250220

Couteau ProX K2

Système roue Vortex KX V6

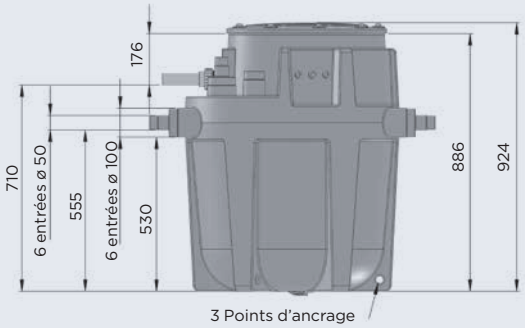

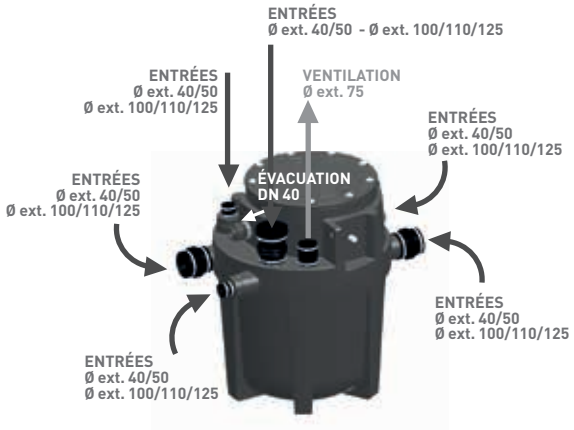

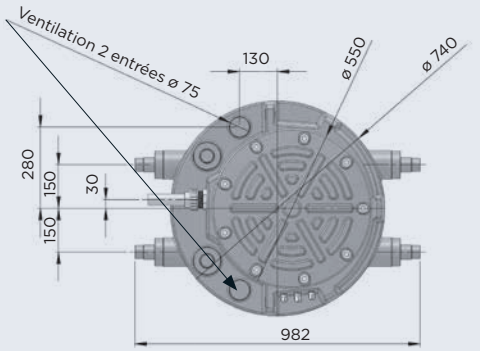

SANIFOS® 500 *Monophasée / Triphasée*

PROFESSIONNELS

- Station de relevage 2 pompes pour eaux usées, version **monophasée ou triphasée, pompe dilacératrice** ou **Vortex,** livrée équipée.
- **Réhausse disponible en accessoire** pour une plus grande flexibilité d'installation.
- **Économie d'énergie** et limitation de l'usure des moteurs grâce à un important **volume utile.**
- Borniers étanches **IP 68 livrés de série.**

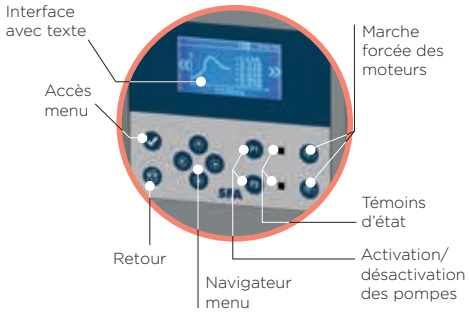

	SANIFOS® 500	SANIFOS® 500	SANIFOS® 500
	dilacération monophasée	Vortex monophasée	Vortex triphasée
Volume de la cuve	500 L		
Matériau	Polyéthylène		
ø des entrées	6 entrées Ø ext. 50/40/100/110/125		
ø de refoulement	DN 40 (ext. 50)	DN 50 (ext. 63)	
Ventilation	2 x Ø ext. 75		
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)		
Débit	11 m³/h	27 m³/h	36 m³/h
Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	14 m	13 m	16 m
Hauteur max. conseillée	11 m	11 m (DN50)	15 m (DN50)
Niveau ON/OFF	500/135 mm		
Fil d'eau d'arrivée (FEA)	311 mm (FEA avec réhausse : 611 mm)		
Alimentation	220-240 V/50 Hz		230-380 V/50 Hz
Consommation	2 x 1 500 W		2 x 2 600 W
Protection de surcharge thermique	Oui		
Système d'activation	Flotteur		
Clapet anti-retour	2		
Intensité max. absorbée	2 x 6 A		2 x 4,75 A
Poids de la station	89 kg		

Codes :

Sanifos 500 Monophasée dilacération : SANIFOS500 | EAN 3308815074634
Sanifos 500 Monophasée Vortex : SANIFOS500VORTEX | EAN 3308815076218
Sanifos 500 Triphasée Vortex : SANIFOS500TRI | EAN 3308815076225
Sanifos 500 avec réhausse 30 cm, FEA : 611 mm RO250180 | EAN 3308815075723

Sanifos 500 avec réhausse

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme HF

PARTICULIERS

2 pompes fonctionnant alternativement pour une utilisation plus intense.

Fond de cuve auto-nettoyant.

Livrée avec son boîtier SMART : système interactif et intelligent de surveillance de la station.

APPLICATIONS

Individuel · Commercial · Collectif

REFOULEMENT

14 m / 16 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

Version dilacération ou Vortex

Couteau ProX K2

Système roue Vortex KX V6

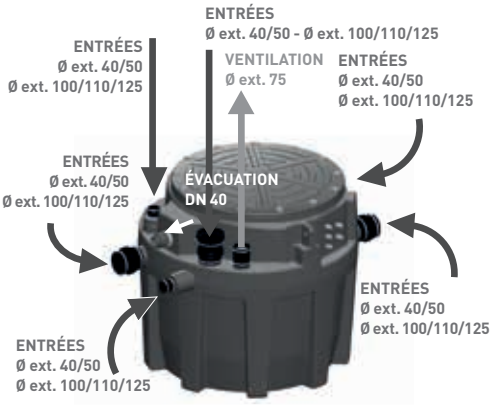

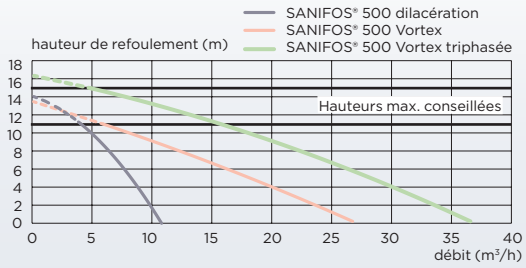

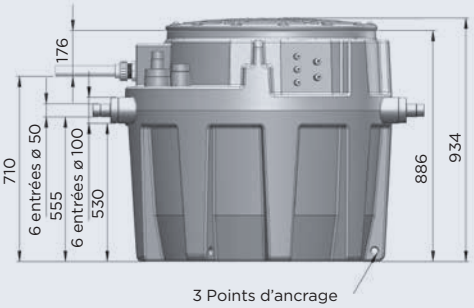

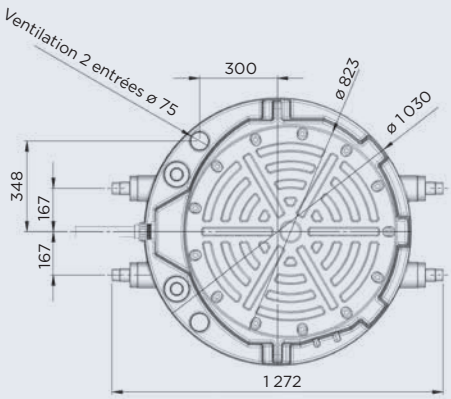

SANIFOS® 1300 *Monophasée / Triphasée*

PROFESSIONNELS

- Installation des deux pompes sur **pieds d'assise fonte avec barres de guidage inox.**
- **Réhausse disponible** en accessoire pour une plus grande flexibilité d'installation.
- **Zone de perçage verticale** pour arrivée des effluents avec **gabarit fourni.**
- Fil d'eau de refoulement compatible pour **installation hors gel.**

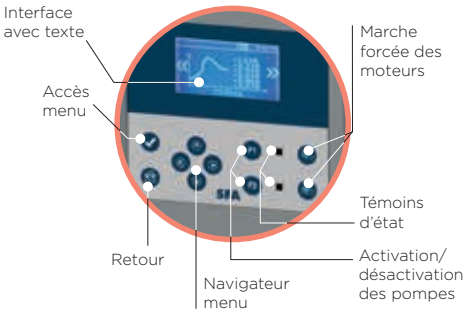

	SANIFOS® 1300 dilacération monophasée	SANIFOS® 1300 Vortex monophasée	SANIFOS® 1300 Vortex triphasée
Volume de la cuve	1300 L		
Matériau	PEHD		
ø des entrées	DN 160		
ø de refoulement	DN 50 (ext. 63)		
Ventilation	Ø 75		
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)		
Débit	27 m³/h		
Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	15 m		
Hauteur max. conseillée	10 m		
Niveau ON/OFF	650/150 mm		
Fil d'eau d'arrivée (FEA)	840 mm (FEA avec réhausse : 1 240 mm)		
Alimentation	220-240 V/50 Hz		230-380 V/50 Hz
Consommation	2 x 1 500 W		2 x 2 800 W
Protection de surcharge thermique	Oui		
Système d'activation	Flotteur		
Clapet anti-retour	2		
Intensité max. absorbée	2 x 6 A		2 x 7 A
Poids de la station	140 kg		

Codes :

Sanifos 1300 Monophasée dilacération : SANIFOS1300 | EAN 3308815077796
Sanifos 1300 Monophasée Vortex : SANIFOS1300VORTEX | EAN 3308815077802
Sanifos 1300 Triphasée Vortex : SANIFOS1300VORTEXTRI | EAN 3308815077819

NOUVEAUTÉ 2019

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme HF

PARTICULIERS

Fond de cuve incliné auto-nettoyant.

2 pompes en fonctionnement alternatif pour un fonctionnement durable et en toute sécurité.

Livrée avec son boîtier SMART : système interactif et intelligent de surveillance de la station.

APPLICATIONS

Individuel | Commercial | Collectif

REFOULEMENT

15 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.6

2 ANS DE GARANTIE

Version dilacération ou Vortex

Couteau ProX K2

Système roue Vortex KX V6

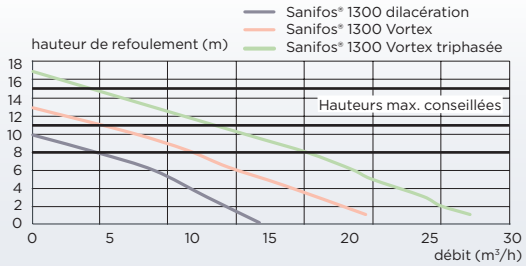

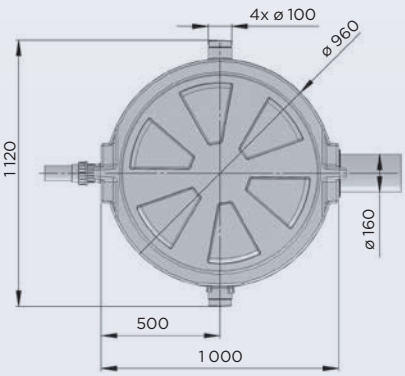

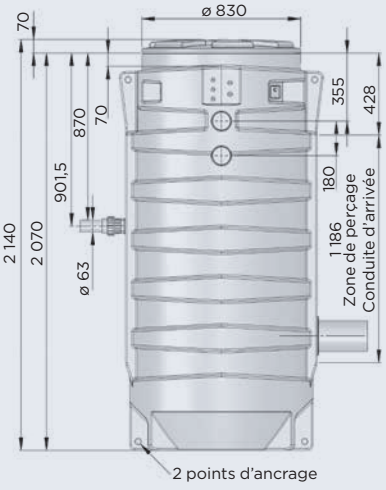

Station de relevage enterrable 2 pompes

SANIFOS 1300 avec réhausse de 40 cm, FEA 1 270 mm
Référence :
EAN 3308815077826
RO250100

SANIFOS 1300 avec réhausse

RÉCAPITULATIF DES PRODUITS

	WC	WC suspendu	Lave-mains	Bidet	Douche	Lave-vaisselle / lave-linge
SANIBROYEUR® X2 UP	✓					
SANITOP® UP	✓		✓			
SANISLIM®	✓		✓	✓	✓	
SANIPRO® XR UP	✓		✓	✓	✓	
SANIPLUS® UP	✓		✓	✓	✓	
SANIBEST® Pro	✓		✓	✓	✓	
SANIWALL® Pro UP		✓	✓	✓	✓	
SANIPACK® Pro UP		✓	✓	✓	✓	
SANIACCESS® 1	✓					
SANIACCESS® 2	✓		✓			
SANIACCESS® 3	✓		✓	✓	✓	
SANICOMPACT® Comfort Box		✓				
SANICOMPACT® Comfort		✓	✓			
SANICOMPACT® Pro	✓		✓ En option			
SANICOMPACT® Luxe	✓		✓ En option			
SANICOMPACT® C43	✓		✓			
SANICOMPACT® Elite	✓					
SANIFLOOR®+					✓	
SANIFLOOR®+ Tray					✓	
SANIDOUCHE® Flat			✓		✓	
SANIDOUCHE®+			✓	✓	✓	
SANISPEED®+			✓	✓	✓	✓
SANIVITE®+			✓	✓	✓	✓
SANIACCESS® Pump			✓	✓	✓	✓
SANICONDENS® Deco+						
SANICONDENS® Pro						
SANICONDENS® Best						
SANINEUTRAL						
SANICLIM® mini						
SANICLIM® pack						
SANICOM® 1			✓	✓	✓	✓
SANICOM® 2			✓	✓	✓	✓
SANICUBIC® 1 WP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SANICUBIC® 2 Classic / Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SANICUBIC® 2 VX	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SANIPUMP® Dilacération / Vortex	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SANIFOS® 110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SANIFOS® 250 Dilacération / Vortex	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SANIFOS® 500 Dilacération / Vortex	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SANIFOS® 1300 Dilacération / Vortex	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Baignoire	Évier	Vitrine réfrigérée	Climatiseur	Chaudière	Déshumidificateur	Cassette climasiteur	Refoulement vertical	Diamètre de refoulement
							4 m	22 à 32 mm
							5 m	22 à 32 mm
							2,5 m	32 mm
							5 m	22 à 32 mm
							5 m	22 à 32 mm
							7 m	22 à 32 mm
							5 m	22 à 32 mm
							5 m	22 à 32 mm
							5 m	22 à 32 mm
							5 m	22 à 32 mm
							5 m	22 à 32 mm
							3 m	32 mm
							3 m	32 mm
							3 m	32 mm
							3 m	32 mm
							3 m	32 mm
							3 m	32 mm
							3 m	32 mm
							3 m	32 mm
							3 m	32 mm
							5 m	32 mm
✓	✓						7 m	32 mm
✓	✓						5 m	32 mm
✓	✓						5 m	32 mm
			✓				6 m	8 à 10 mm
		✓	✓	✓	✓	✓	4,5 m	8 mm
				✓	✓		4,5 m	8 mm
				✓			-	8 mm
			✓				6 m	8 à 10 mm
			✓				6 m	8 à 10 mm
✓	✓						11 m	32 mm
✓	✓						17 m	50 mm
✓	✓						13 m	50 mm
✓	✓						13 m	50 mm
✓	✓						13 m / 17 m	110 mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓		14 m	50 mm / 63 mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓		14 m	50 mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓		14 m	50 mm / 63 mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓		14 m / 16 m	50 mm / 63 mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓		15 m	63 mm

SALESTEAM BENELUX

Pour des conseils commerciaux, vous pouvez contacter nos représentants. Ci -dessous vous trouverez les personnes de contact par région. Si vous avez des questions au niveau de service après vente, veuillez contacter: service@sfabeneluxbv.nl

BELGIQUE
GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Flandre orientale | Flandre occidentale
Stijn Christiaens
s.christiaens@sfabeneluxbv.nl
+ 32 (0)479 555 885

Limbourg | Anvers | Brabant flamand
Freek Fourneau
f.fourneau@sfabeneluxbv.nl
+ 32 (0)474 051 727

Luxembourg | Hainaut | Brabant wallon
Loïc Buisson
l.buisson@sfabeneluxbv.nl
+ 32 (0)471 414 195

Liège | Namur
Sébastien Joiris
j.joiris@sfabeneluxbv.nl
+ 32 (0)473 355 800

LES PAYS-BAS

Pays-Bas Sud
Martin Weijts
m.weijts@sfabeneluxbv.nl
+ 31 (0)6 22 79 15 67

Pays-Bas Ouest
Paul van Dijk
p.vandijk@sfabeneluxbv.nl
+ 31 (0)6 30 05 30 56

Pays-Bas Nord
Bert-Jan Hintzbergen
b.hintzbergen@sfabeneluxbv.nl
+31 (0)6 12 36 52 94

Pays-Bas Centre
Michael Somnaikubun
m.somnaikubun@sfabeneluxbv.nl
+31 (0)6 30 66 36 05

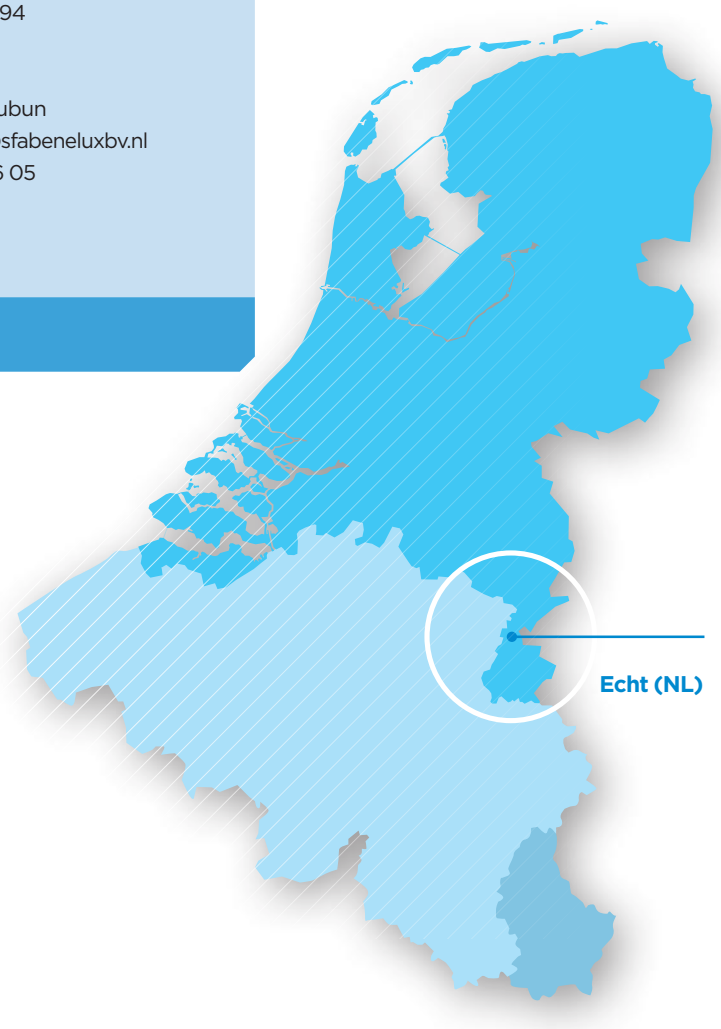

SFA BENELUX BV - Industrieweg 1 c-d
6101 WS Echt (NL)
+31 (0)475 487 100
www.sanibroyeur.info

SFA se réserve le droit de modifications. Photos, textes, dessins non contractuels - Rien ne peut être reproduit ni utilisé sans autorisation préalable.