

TOEPASSINGEN



Individueel



Commercieel

OPVOERHOOGTE

14 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



ZWART WATER Alle huishoudelijk zwart water

VOORDELEN

- Compacte oplossing.
- Eenvoudige installatie.
- Afvoeraccessoires voor een complete oplossing.
- Met deksel voor voetgangers.



SANIFOS® 110


OPVOERINSTALLATIE 1 POMP

Toepassingen

- Wegpompen van afvalwater van individuele woningen
- Voor een installatie binnen of buiten de woning


Kenmerken

- Materiaal: polyethyleen
- Max. watertemperatuur: 70° C (gedurende max. 5 min.)
- Niveau ON/OFF: 320/120 mm
- Wateraanvoer diepte (FEA): 182 mm
- Activeringssysteem: vlotter
- Afvoer ext. 50 mm
- 4 inlaten 2 x ext. 40/50 mm, 2 x ext. 100/110/125 mm

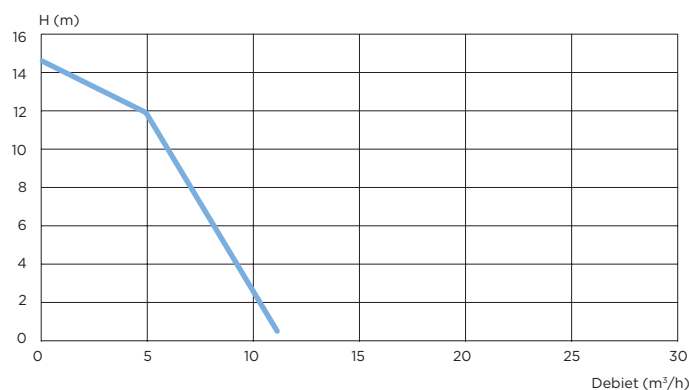

AFVOER KIT SANIFOSS 110

CODE: KITEVACSANIFOS110 | EAN 3308815077024

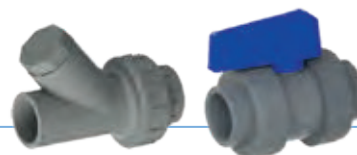

MODEL	EAN	ARTIKEL NR.	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)
SANIFOS 110 1 GR SP S	3 308 815 079 318	SANIFOS110P	Vermaler	110	35	230	1500	50-60	6	2 800	IP 68	11	14	24

