

TOEPASSINGEN



Individueel



Collectief



Commercieel

OPVOERHOOGTE

17 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



ZWART WATER

Gegroepeerde woningen, collectief gebruik, commerciële centra



Beschikbaar in 3 versies:

mono-fase of 3-fase,
vermaalsysteem of
vortex waaier.

Eenvoudig onderhoud;
2 pompen gemonteerd
op gietijzeren basis
met roestvrijstalen
geleidestangen.

Zone voor het boren
van gaten voor wateraanvoer
met meegeleverd sjabloon.

Verhoging van 40 cm
mogelijk.

Inclusief SMART
bedieningskast en
bedrade alarmkast

SANIFOS® 1300


ONDERGRONDSE OPVOERINSTALLATIE 2 POMPEN

Toepassingen

- Wegpompen van afvalwater voor meerdere winkels en individuele woningen.
- Voor een installatie buiten de woning

Kenmerken

- Materiaal: polyethyleen
- Max. watertemperatuur: 70°C (gedurende max 5min.)
- Niveau ON/OFF: 650/150 mm
- Wateraanvoer (F.E.A.): 560-1460 mm (met verhoging: 960-1860 mm)
- Activatiesysteem: vlotter
- Inclusief voorgemonteerde terugslagkleppen en afsluiters
- Inlaat ext. 160 mm
- Afvoer ext. 63 mm
- Zelfreinigende bodem
- 2 altemnerend werkende pompen

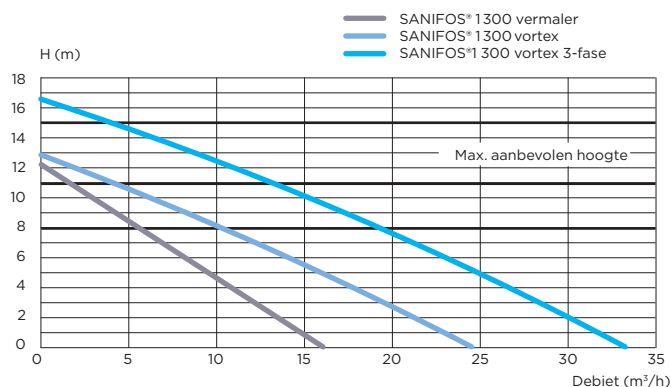

VERHOOGING SANIFOS 1300 40 CM

CODE: RO250100 | EAN 3308815077826



MODEL	EAN	ARTIKEL NR.	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	U (V)	P (W)
SANIFOS 1300 2GR SP S	3 308 815 077 796	SANIFOS1300	Vermaler	1300	230	2x1500
SANIFOS 1300 2VX SP S	3 308 815 077 802	SANIFOS1300VORTEX	Vortex		400	2x2800
SANIFOS 1300 2VX SP T	3 308 815 077 819	SANIFOS1300VORTEXTRI				





SMART bedieningskast



VORTEX WAAIER
KX V6



VERMALER
PRO X K2

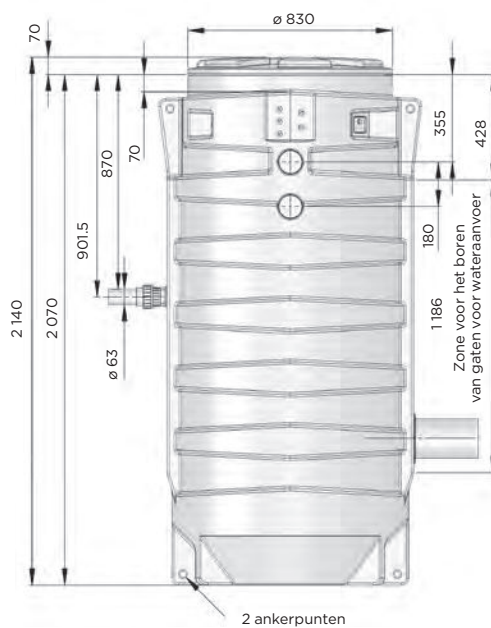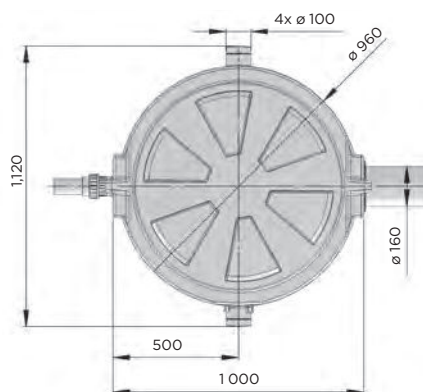

SMART
bedieningskast



Externe
alarmkast

FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (M3/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGSKAST	BESCHERMINGSKLASSE BEDIENING	ALARM
50-60	2x6	2800	IP 68	16	12	154	SMART	IPX4	Standaard, bedraad
				25	13				
	2x7			32	17				