

TOEPASSINGEN



Wand-  
closet



Wastafel



Bidet



Douche

MAX. AFVOER

5 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



De vermaler voor wandclosets die achter een tussenwand past.

Eenvoudige interventie, dubbele toegang tot het product.



Geringe inbouwdiepte, geschikt voor een discrete installatie achter een tussenwand.


Laag geluidsniveau: 47 dB(A).



# SANIPACK® Pro <sup>UP</sup>

Aantal mogelijke aansluitingen	3
∅ inlaatzijden	100/40 mm
∅ afvoer	22 tot 32 mm
Beschermingsklasse	IP44
Netspanning	220-240 V/50Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Hoogte douchebak	13 cm
Installatie van de vermaler ten opzichte van het toilet	max. 50 cm
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	

ARTIKEL NR: PA2UPSTD | EAN 3308815074078

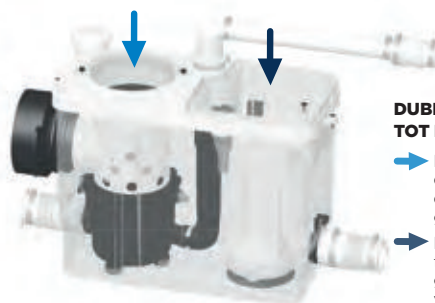

**DUBBELE TOEGANG TOT HET PRODUCT:**

- ➔ Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik
- ➔ Directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen

