

TOEPASSINGEN



Individueel



Collectief



Gebouw



Commercieel

OPVOERHOOGTE

14 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



RIOOLWATER


Alle huishoudelijk afvalwater



Autonome werking.
2 versies beschikbaar.
Draagbaar en licht: 13 kg.



MES
PRO X K2



VORTEX WIEL
KX V6

SANIPUMP® GR/VX

POMP VOOR RIOOLWATER


Toepassingen

- Leegpompen septische tanks
- Alle huishoudelijk afvalwater
- Noodpomp


Kenmerken

- Materiaal: glasvezel versterkt polyethyleen
- Max. watertemperatuur: 40°C continue (70°C gedurende max. 5 min.)
- AAN/UIT-niveau: 400/100 mm
- Activering door vlottersysteem
- Dompeldiepte tot 5 m
- 10 m aansluitkabel met stekker
- Motorkoeling in oliekamer


— SANIPUMP® VX
— SANIPUMP® GR

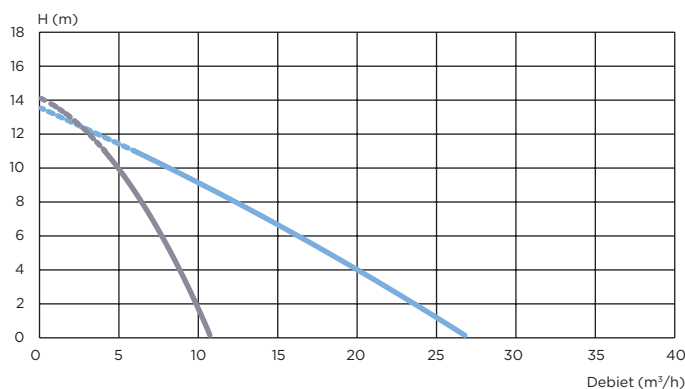

SANIPUMP® vortex

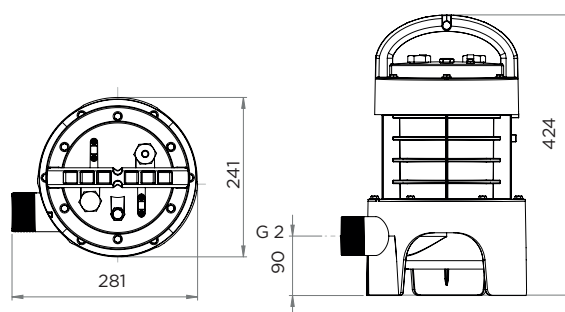

SANIPUMP® vermaler

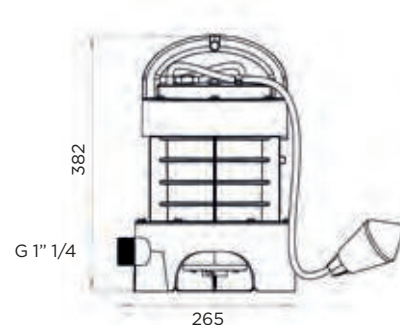

MODEL	EAN	ARTIKEL NR.	SYSTEEM	U (V)	P1 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)
SANIPUMP GR S	3 308 815 074 610	POMPIMMERGE	Vermaler	230	1500	50-60	6	2800	IP 68	11	14	13
SANIPUMP VX S	3 308 815 076 201	POMPIMMERGEVORTEX	Vortex							27	13	