

TOEPASSINGEN



Individueel

OPVOERHOOGTE

7,5 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



HELDER WATER  
Kelders, opvangputten



- Automatische activering.
- Continue werking.
- Aanzuiging tot 5 mm zonder zeef.
- Geïntegreerde terugslagklep.

**SANISUB® 400**



DOMPELPOMP

**Toepassingen**

- Kelderdrainage, wegpompen van water uit putten en woonruimtes

**Kenmerken**

- Mantel gekoelde dompelpomp voor helder water
- 10 m aansluitkabel met stekker, klaar voor gebruik
- Max. watertemperatuur: 40°C
- Afvoer via 1" ¼ schroefdraadaansluiting
- Dompeldiepte tot 7 m
- 10 mm korrelgrootte

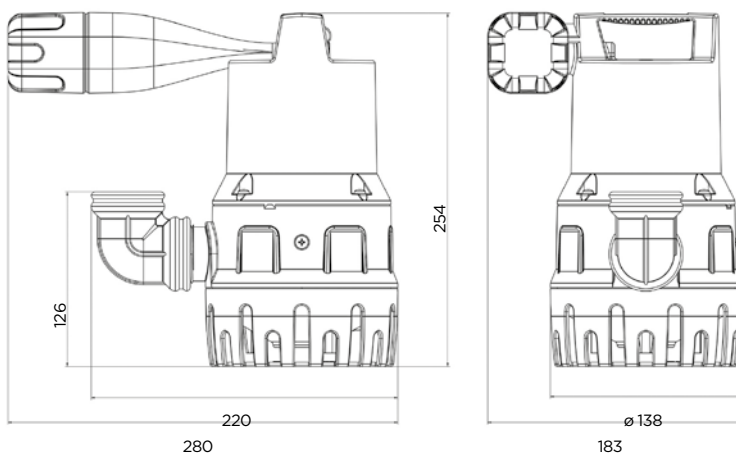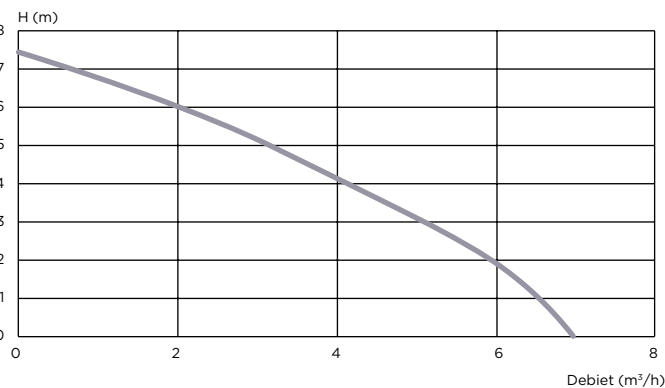

Vlottervergrendeling meegeleverd



MODEL	EAN	ARTIKEL NR.	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANISUB 400	3 308 815 081 632	SANISUB-005	230	400	180	50-60	1,4	2 800	IP68	7	7,5	4,6	€174,-