

TOEPASSINGEN



Individueel

OPVOERHOOGTE

7,5 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.10HELDER WATER
Kelders, opvangputten

Automatische activering.

Continue werking.

Aanzuiging tot 5 mm
zonder zeef.

Geïntegreerde terugslagklep.

SANISUB® 400

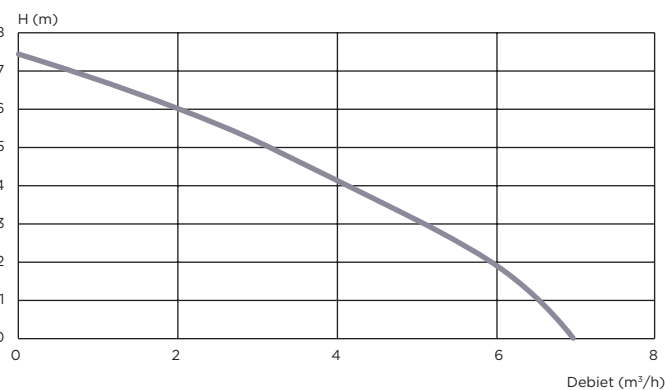
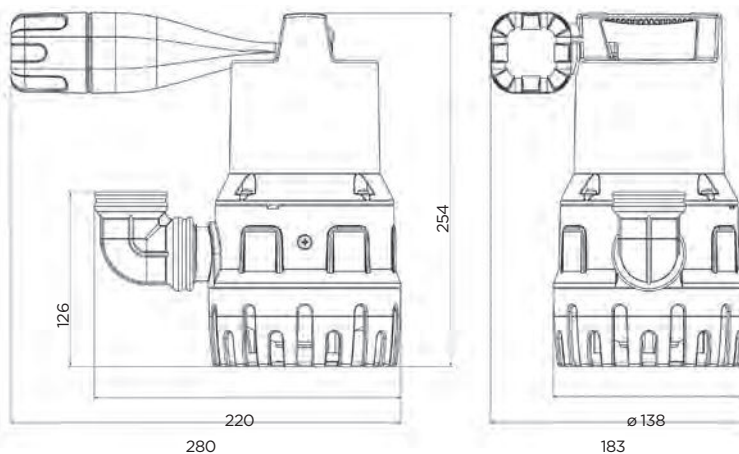
DOMPELPOMP

Toepassingen

- Kelderdrainage, wegpompen van water uit putten en woonruimtes

Kenmerken

- Mantel gekoelde dompelpomp voor helder water
- 10 m aansluitkabel met stekker, klaar voor gebruik
- Max. watertemperatuur: 40°C
- Afvoer via 1" ¼ schroefdraadaansluiting
- Dompeldiepte tot 7 m
- 10 mm korrelgrootte

Vlottervergrendeling
meegeleverd

MODEL	EAN	ARTIKEL NR.	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)
SANISUB 400	3 308 815 081 632	SANISUB-005	230	400	180	50-60	1,4	2 800	IP68	7	7,5	4,6