

TOEPASSINGEN



Individueel

OPVOERHOOGTE

10 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



GRIJSWATER
Huishoudelijk grijswater



Korrelgrootte van
10 tot 30 mm.

Draagbaar.

Automatische
in/uitschakeling
met instelbare vlotter.

ZPK 40A

SANISUB® ZPK



DOMPELPOMP

Toepassingen

- Verpompen van helder water uit kelders, garages, regenwaterputten...
- Draagbare pomp voor noodgevallen
- Huishoudelijk grijs water zonder fecaliën (douches, wasmachines, wastafels, enz.)

Kenmerken

- Dompelpomp voor grijs water, gemaakt van polypropyleen en roestvrij staal
- Dubbele mechanische afdichting en pakking
- Max. watertemperatuur: 40°C continue (70°C gedurende max. 5 min.)
- Standaard uitgerust met vlotterschakelaar
- 10 m aansluitkabel met stekker
- 90° verbindingseleboogbuis (30 A DN25, 40 A DN32) inbegrepen
- Dompeldiepte tot 5 m
- Korrelgrootte 10 mm voor ZPK 30 A, 30 mm voor ZPK 40 A

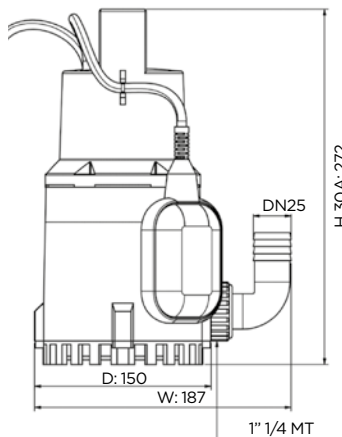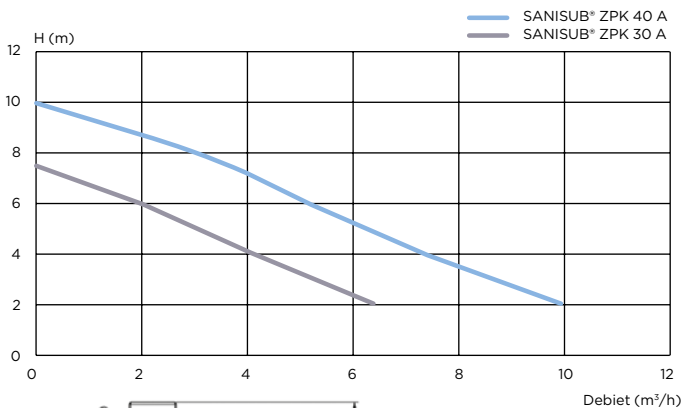

MODEL	EAN	ARTIKEL NR.	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANISUB ZPK 30 A	3 308 815 081 434	SANISUB-001	230	300	130	50-60	1,3	2 800	IP68	7	7,5	4,5	€ 190,-
SANISUB ZPK 40 A	3 308 815 081 441	SANISUB-002		850	430		3,7			10			