



Individueel



Collectief

## OPVOERHOOGTE

80 m

GARANTIES  
& UITBREIDINGEN P.10

**Optimaal rendement door watergekoelde motor.**

**Hoge pomphoogte tot 80 m.**

**Optioneel met vlotterschakelaar (aangeduid met A).**

**SANIWELL®**



## BRONPOMP

## Toepassingen

- Voor bronnen
- Voor algemene watervoorziening en irrigatie
- Diameter van de putten min. 127 mm

## Kenmerken

- Meertraps onderwaterpomp met geïntegreerde watergekoelde motoren
- Max. watertemperatuur: 40°
- 20 m aansluitkabel met stekker
- Korrelgrootte 1 mm
- Optioneel met vlotterschakelaar (zie A)
- Dompeldiepte tot 20 m

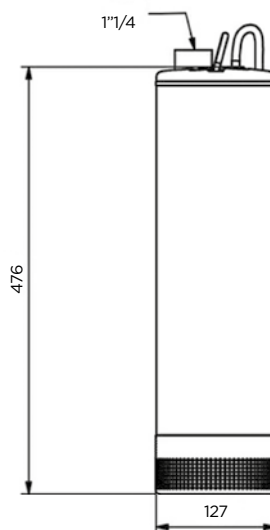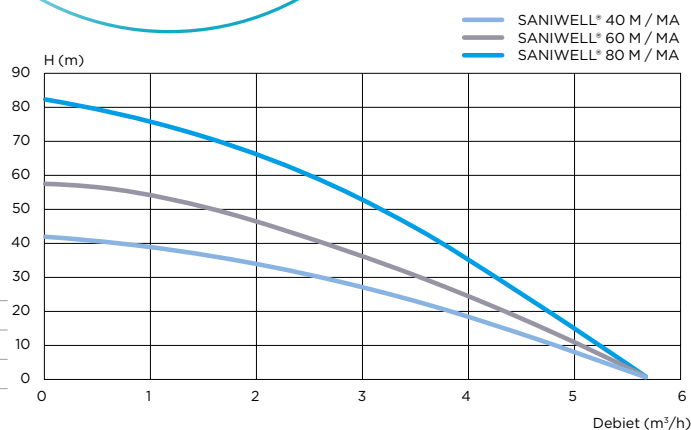

MODEL	EAN	ARTIKEL NR.	U (V)	P1 (W)	I MAX (A)	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANIWELL 40M/230V	3 308 815 081 472	SANIWELL-001	230	1,0	4,4	5,7	45	12	€ 465,-
SANIWELL 40MA/230V	3 308 815 081 489	SANIWELL-002							€ 499,-
SANIWELL 60M/230V	3 308 815 081 496	SANIWELL-003		1,25	6,0	5,7	57	13	€ 499,-
SANIWELL 60MA/230 V	3 308 815 081 502	SANIWELL-004							€ 539,-
SANIWELL 80M/230V	3 308 815 081 519	SANIWELL-005		1,8	8,5	5,7	82	15	€ 705,-
SANIWELL 80MA/230V	3 308 815 081 526	SANIWELL-006							€ 738,-