



Individueel



Collectief

OPVOERHOOGTE

80 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.10

Optimaal rendement door
watergekoelde motor.

Hoge pomphoogte tot 80 m.

Optioneel met
vloterschakelaar
(aangeduid met A).



SANIWELL®



BRONPOMP

Toepassingen

- Voor bronnen
- Voor algemene watervoorziening en irrigatie
- Diameter van de putten min. 127 mm

Kenmerken

- Meertraps onderwaterpomp met geïntegreerde watergekoelde motoren
- Max. watertemperatuur: 40°
- 20 m aansluitkabel met stekker
- Korrelgrootte 1 mm
- Optioneel met vloterschakelaar (zie A)
- Dompeldiepte tot 20 m

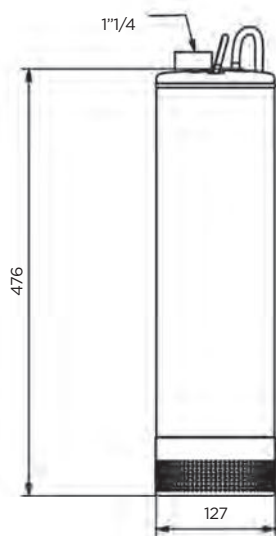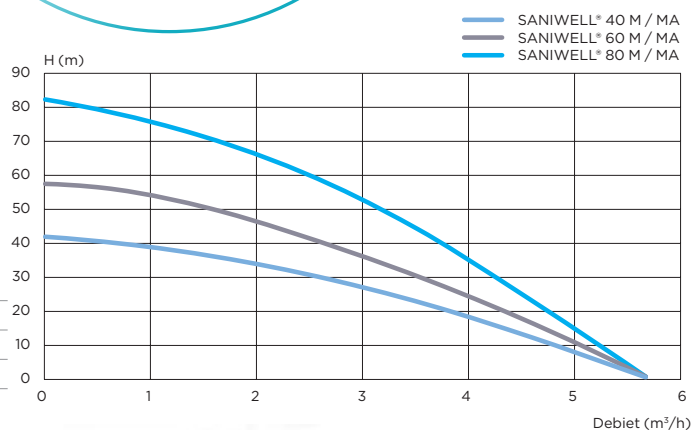

MODEL	EAN	ARTIKEL NR.	U (V)	P1 (W)	I MAX (A)	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)
SANIWELL 40M/230V	3 308 815 081 472	SANIWELL-001	230	1,0	4,4	5,7	45	12
SANIWELL 40MA/230V	3 308 815 081 489	SANIWELL-002						
SANIWELL 60M/230V	3 308 815 081 496	SANIWELL-003						
SANIWELL 60MA/230 V	3 308 815 081 502	SANIWELL-004		1,25	6,0	5,7	57	13
SANIWELL 80M/230V	3 308 815 081 519	SANIWELL-005		1,8	8,5	5,7	82	15
SANIWELL 80MA/230V	3 308 815 081 526	SANIWELL-006						