

TOEPASSINGEN



Individueel

OPVOERHOOGTE

10 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.10

GRIJSWATER

Huishoudelijk grijswater, agressief huishoudelijk water

Korrelgrootte van
10 tot 30 mm.

Draagbaar.

Automatische
in/uitschakeling met
instelbare vlotter.Pompen voor agressief
of zout water
(max. zoutgehalte 15 %).

SANISUB® S ZPK



DOMPELPOMP

Toepassingen

- Verpompen van helder water uit kelders, garages, regenwaterputten...
- Draagbare pomp voor noodgevallen
- Huishoudelijk grijs water zonder fecaliën (douches, wasmachines, wastafels, enz.)
- Afvoer van pekewater uit ontharders en agressief of zout water (max. 15 %)

Kenmerken

- Dompelpomp voor grijs water, gemaakt van polypropyleen en roestvrij staal
- Dubbele mechanische afdichting en pakking
- Max. watertemperatuur: 40°C continue (70°C gedurende max. 5 min.)
- Standaard uitgerust met vlotterschakelaar
- Mechanische asafdichting van silicium-carbide, motorbehuizing in INOX 316 L
- 10 m aansluitkabel met stekker
- 90° verbindingseleboogbuis (30 A DN25, 40 A DN32) inbegrepen
- Korrelgrootte 10 mm voor S ZPK 30 A, 30 mm voor S ZPK 40 A

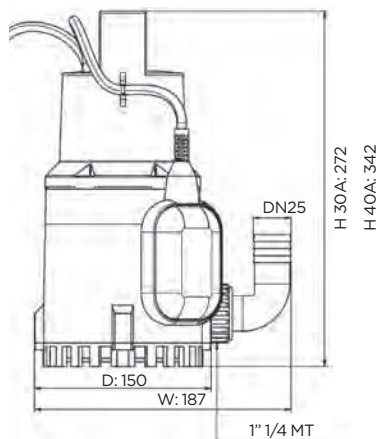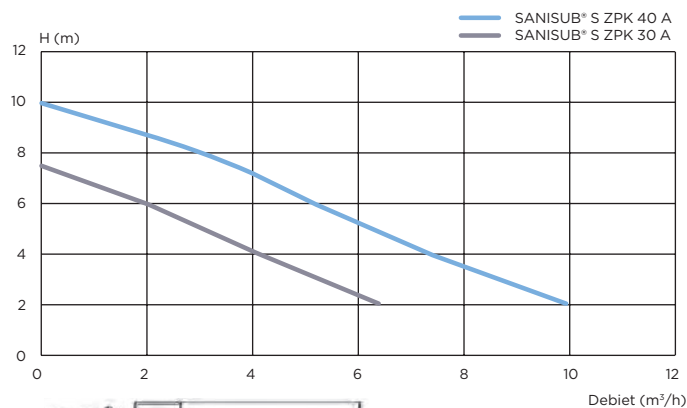

MODEL	EAN	ARTIKEL NR.	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)
SANISUB S ZPK 30 A	3 308 815 081 458	SANISUB-003	230	300	130	50-60	1,3	2 800	IP68	7	7,5	4,5
SANISUB S ZPK 40 A	3 308 815 081 465	SANISUB-004		850	430		3,7			10	10	6,5