

Sanifos 110

grijs water



Sanifos 110 is een compact opvoerstation ontworpen voor het opvoeren van grijs water. Uitgerust met een Sanisub ZPK 40 AV pomp met meerkanaals waaier. Hij wordt automatisch geactiveerd door een regelbare vlotter en is geschikt voor heet water tot 90°C. De Sanifos 110 grijs water wordt geleverd met voorgesmonteerde hydrauliek, heeft een zelfreinigende tankbodem en de 4 inlaten van verschillende diameters maken een flexibele installatie mogelijk.



PRESTATIES

- TMH max.: 10 m
- Max. debiet: 14 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Complete oplossing
- Eenvoudig te installeren: voorgesmonteerd
- 4 inlaten
- Eenvoudige bediening: schroefdeksel
- Automatische werking van de pomp



LEVERINGSOMVANG



- 1 Sanisub ZPK 40 AV
- PVC leidingen
- Terugslagklep



Sanisub ZPK 40 AV


OPTIONEEL

Schuifafsluiter DN50

Artikel nr.: DN50

EAN-code: 3308815061030




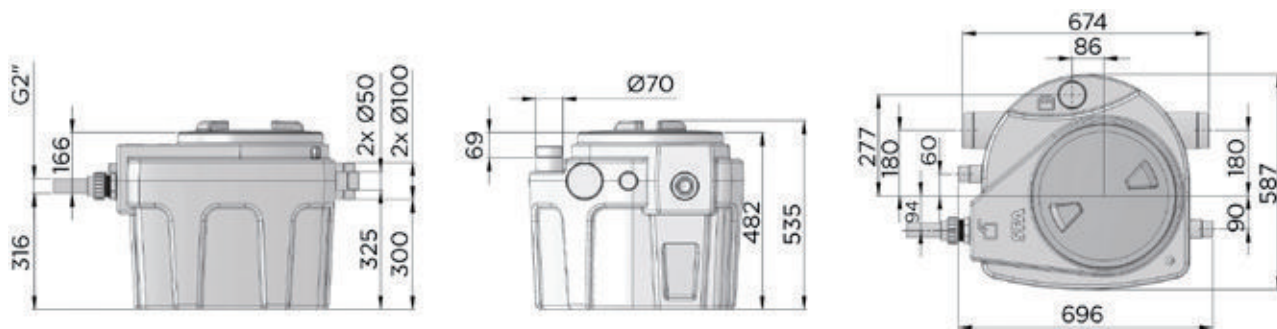

Afmetingen (mm)


POMPCURVE

Hoogte (m)

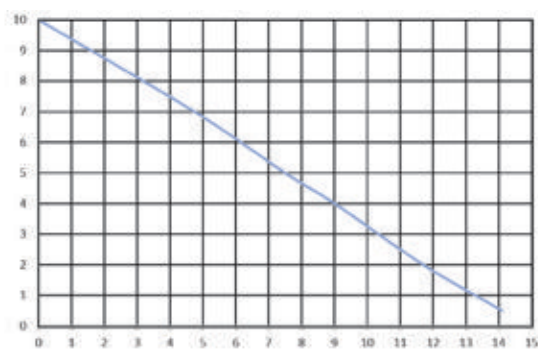

Debiet (m³/h)

AANSLUITINGEN

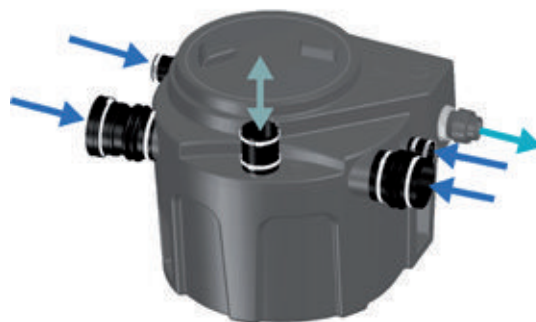

→ Diameter inlaten ext: 40, 50, 100, 110, 125 mm

→ Afvoerdiameter ext: 50 mm

↔ Ventilatie diameter ext: 75 mm

Sanifos 110 ZPK 40 AV

Aantal pompen	1
Materialen	
Tank	PE
Leidingen	PVC
Elektrische kenmerken	
Eigenschappen van de pomp, zie p. 65	
Hydrauliek	
TMH max. (m)	10
Max. debiet (m³/h)	14
Diameter inlaten ext (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Afvoerdiameter ext (mm)	50
Ventilatie diameter ext (mm)	75
Totaal volume (L)	110
Nuttig volume (L)	38
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	240/100
Min. instroomhoogte (mm)	182
Waaier type	meerkanaalswaaier
Activeringssysteem	vlotter
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht (kg)	33,6
EAN-code	3308815085951
Artikel nr.	SANIFOS110SUB013